


LANCIA K 2.4 20V V.I.S. cat. Mpi Bosch Motronic 2.10 '97

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE M / LSE M	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		démarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 426	LM 426
Emulatore staccainiettori	Injector simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160-5	
Emulatore	Emulator	Emulateur	Simulador	K (441)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

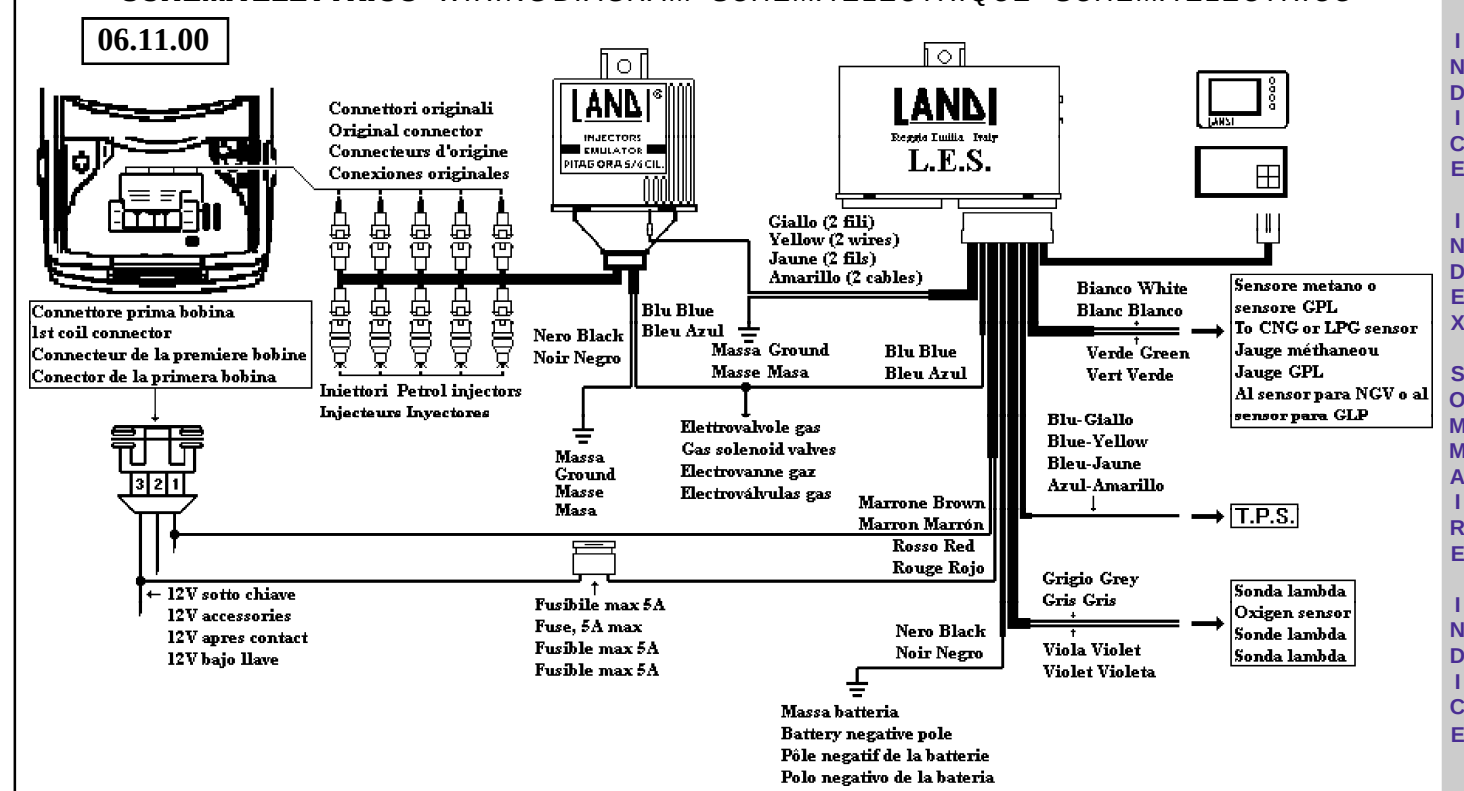

NOTE

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato.
- **Sonda Lambda** a 4 fili. Segnale sul filo Nero.
- Segnale T.P.S. sul filo Blu-Rosso
- Per il collegamento dell'emulatore 441 consultare la pagina **LANCIA VARIE - 3**
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- **Non utilizzare rubacorrente**
- **MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt. 80

PROGRAMMAZIONE:

TIPO DI ACCENSIONE → UNA BOBINA PER CILINDRO
TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V
TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V
EMULAZIONE LAMBDA → SONDA FREDDA (CIRCUITO APERTO)

NOTES

- Install the mixer on the throttle body.
- 4 wires **Oxygen sensor**. Signal is on the Black wire.
- T.P.S. Signal is on the wire Blue-Red.
- Check **LANCIA VARIE - 3** for (441) emulator installation.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- **Do not use fast-connections**
- **OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
- 80 lt. LPG tank

PROGRAMMING:

IGNITION TYPE → MONO-COIL
TPS TYPE → 0-5V LINEAR
OXYGEN SENSOR TYPE → 0-1V
EMULATION TYPE → COLD SENSOR (OPEN CIRCUIT)

NOTES

- Installer le mélangeur sur le papillon de l'accélérateur.
- **Sonde Lambda** à 4 Fils. Signal sur le fil Noir.
- Signal T.P.S. sur le fil Bleu-Rouge.
- Pour la connexion de l'Emulateur (441) voir **LANCIA VARIE - 3**
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- **Ne pas utiliser de connexions rapides.**
- **MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir gpl lt. 80

PROGRAMMATION:

TYPE D'ALLUMAGE → UNE BOBINE PAR CILINDRE
TYPE DE TPS → LINÉAIRE 0-5V
TYPE DE SOND LAMBDA → 0-1V
TYPE D'ÉMULATION → SONDE FROIDE (CIRCUIT OUVERT)

NOTAS

- **Sonda Lambda** con 4 cables. Señal al en el cable Negro.
- Señal T.P.S. en el cable Azul-Rojo.
- Para la conexión del Simulador (441) consultar **LANCIA VARIE - 3**
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- **No utilizar conexiones rápidas**
- **MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
- Tanque G.L.P. 80 litros

PROGRAMACIÓN:

TIPO ENCENDIDO → UNA BOBINA POR CILINDRO
TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V
TIPO DE Sonda LAMBDA → 0-1V
EMULACIÓN LAMBDA → SONDA FRÍA (CIRCUITO ABIERTO)