

easyJet

UP DATER
ISTRUZIONI PER L'USO

A AUTOGAS
italia



*PROGRAMMA **EASYJET UPDATER** ISTRUZIONI PER L'USO*

1. AVVERTENZE

- L'utilizzo del programma **Easyjet updater** è riservato ai SOLI UTENTI ESPERTI.
- Un USO IMPROPRIO del programma **Easyjet updater** può causare danni alla centralina (con conseguente necessità di ritorno del pezzo).
- Autogas Italia s.r.l. non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni causati dall'uso improprio del programma **Easyjet updater**.

2. PRECAUZIONI

- Eseguire l'aggiornamento a impianto montato.
- Il veicolo DEVE essere spento e la chiave DISINSERITA.
- ANNULLARE ASSOLUTAMENTE ogni rischio di spegnimento improvviso del computer.

3. ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO

Eseguire queste istruzioni nell'ordine indicato, avendo cura di rispettare le avvertenze e le precauzioni sopra indicate:


- Collegate un capo della seriale al cablaggio della centralina montata sul veicolo
- Collegate l'altro capo della seriale alla porta COM del computer
- Accendete il computer
- Eseguite il programma **Easyjet updater**, avendo cura di CHIUDERE qualsiasi altra applicazione in uso

4.1 Easyjet updater: caricamento del programma e impostazione porta seriale.
A questo punto dovrebbe apparire la seguente schermata:



Selezionate la porta COM alla quale avete attaccato la seriale. Se volete essere sicuri, eseguite il programma **Easyjet setup**, e verificate la funzionalità del collegamento (per l'utilizzo di **Easyjet setup** riferirsi al documento **Easyjet setup – Manuale d'uso**). Una volta sicuri della porta seriale utilizzata, **CHIUDERE Easyjet setup** (se aperto) e selezionare la COM esatta in **Easyjet updater**.

4.2 Easyjet updater: selezione file di aggiornamento.
Una volta selezionata la porta, clickare sul tasto Browse.

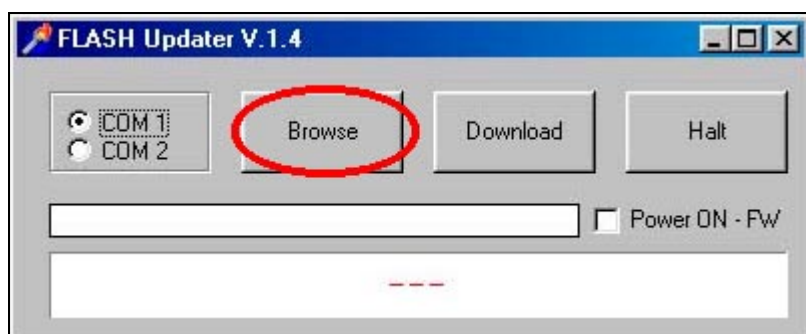


Ora apparirà una finestra di selezione file:



Cercate il percorso in cui avete installato il programma **Easyjet Setup** (tipicamente C:\Programmi\Autogas Italia\Easyjet). Al suo interno troverete il file AJ_Update.frm che è il file di aggiornamento per le centraline. A questo punto cliccate sul file e verificate che il nome corretto appaia nel riquadro in basso a sinistra (quello cerchiato in rosso), dopodiché cliccate su Apri.


4.3 Easyjet updater: download del software

Se il caricamento del file avviene correttamente, appare la scritta "File loaded succesfully". A questo punto si può procedere con il download del nuovo software. Semplicemente premere il tasto Download.

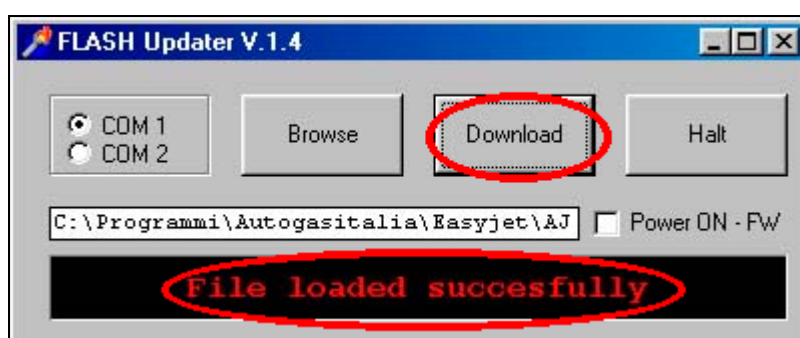

4.4 Easyjet updater: durante il download.


A questo punto la il software scarica l'aggiornamento sulla centralina. La procedura ha una durata di circa 15 secondi, durante i quali dovrete vedere la barra sottostante salire lentamente:

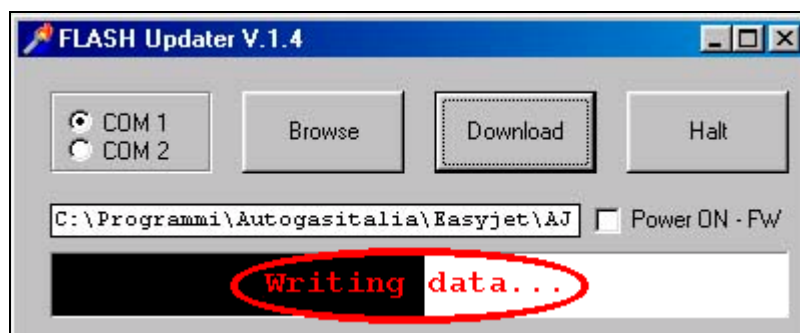


In questo caso il download sta avvenendo correttamente.

4.5 Easyjet updater: conclusione dell'aggiornamento.

Una volta scaricato il software, la centralina si riavvia, e appare la seguente scritta:

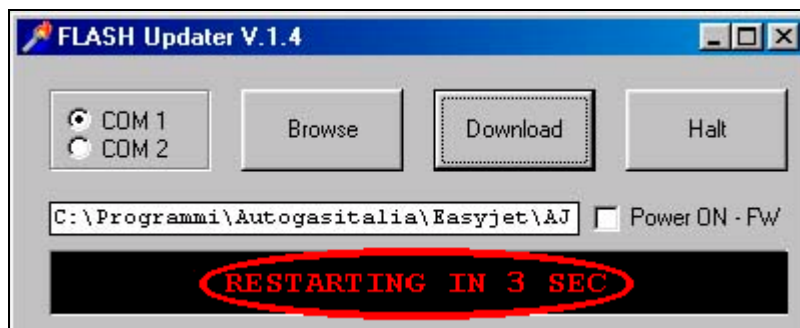


Attendere 3 secondi. Dopodiché appare il responso del download:

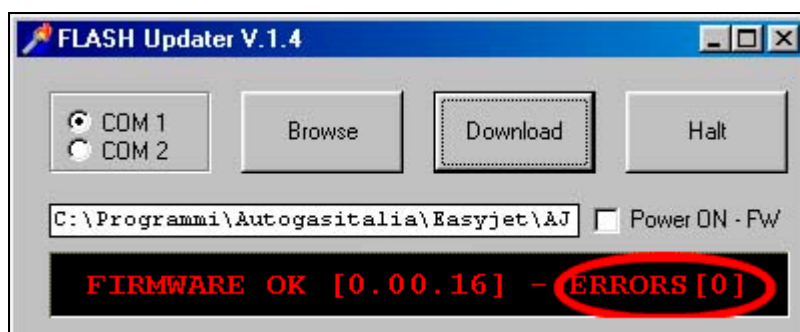

Questa è la finestra di caricamento corretta. La dicitura Firmware ok indica che la procedura di download è stata eseguita correttamente, mentre lo 0 tra parentesi dopo Errors, visualizza il numero di errori riscontrati (nel caso di un download corretto, 0 appunto).


4.6 Easyjet updater: possibili errori

Durante il download possono verificarsi due tipi di errore, e hanno le seguenti visualizzazioni:

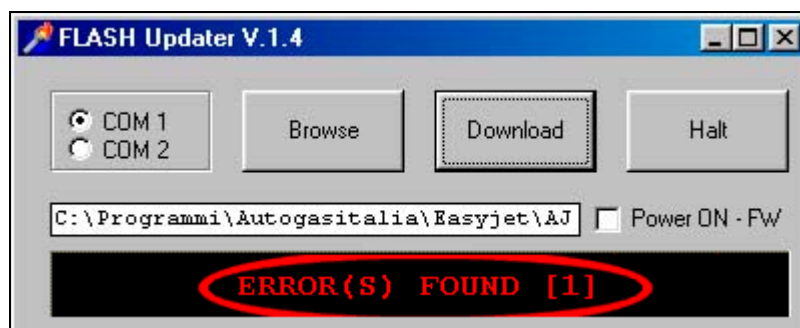

In questo caso il download è riuscito parzialmente, questo comporta un possibile malfunzionamento. Riprovare nuovamente la procedura di download. Questo errore può accadere nel caso in cui la comunicazione seriale venga fortemente disturbata o interrotta.

Se invece appare la dicitura:

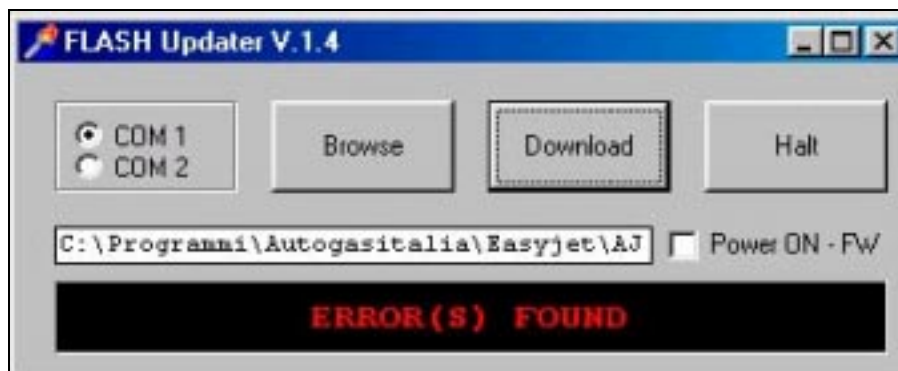

che differisce dalla precedente per l'assenza del numero fra parentesi, significa che il programma non è stato in grado di partire con il download. E questo può essere determinato dalla mancata alimentazione della centralina, o dall'errata selezione della seriale. Come ultima causa, potrebbe essersi verificato un errore critico durante un download (causato da un improvvisa interruzione della comunicazione durante un aggiornamento). In questo caso rivolgersi all'assistenza per tentare una procedura di ripristino.

5. Reset della centralina

Una volta portata a termine correttamente la procedura di download via seriale, chiudere il programma **Easyjet updater** e aprire **Easyjet setup**. Sempre a veicolo spento e a chiave disinserita, stabilire la connessione con la centralina, e resettarne i parametri (per l'utilizzo di **Easyjet setup** riferirsi al documento **Easyjet setup – Manuale d'uso**).