LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 45-012/E **23/06/98**

LANCIA DELTA/DEDRA 1.8 i.e. cat.
(Multip. Marelli Weber-IAW 8F) Mod. 6/93

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 328
EMULATORE LR 25 (Cod. 628024000)
SAFETY RELAY (Cod. 628042000)

ISTRUZIONI PER ILMONTAGGIO :

MIscelatore : il miscelatore si installa all'interno del manicotto a soffietto prima del corpo farfallato

Kit Lambda Control System - A/1V05 :

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo blu e bianco in posizione C sulla spina a tre fili posta su un lato del corpo farfallato.
- La sonda lambda è Bosch a 4 fili, 2 bianchi (riscaldamento della sonda), 1 grigio (massa) e 1 nero sul quale si trova il segnale. Tagliare il filo nero dopo la spinetta e collegare il filo viola dell'LCS-A/1V05 verso la sonda e il filo grigio verso il computer iniezione.
- Massa : collegare il filo nero dell'LCS-A/1V05 sul polo negativo della batteria.
- Antenna : il segnale si preleva dal negativo di una delle due bobine, oppure dal filo n°23 (contagiri) del computer iniezione.
- 12V sotto chiave : il segnale si preleva dal positivo di una delle due bobine

EMULATORE LR 25: interrompere l'iniezione mediante il cablaggio dell'emulatore, collegando il filo blu dell'emulatore alla posizione gas dell'LCS-A/1V05 e il filo nero a massa. Nel caso si desideri un tempo di sovrapposizione sul disinserimento degli iniettori, collegare uno dei due fili gialli dell'LCS-A/1V05 sull'apposito pin dell'emulatore e l'altro a massa. Impostare poi il tempo di sovrapposizione desiderato seguendo le istruzioni allegate al TESTER-PROGRAMMATORE V05.

Safety Relay collegare sul filo n°6 del pettine del computer iniezione, tagliando il filo e collegando il capo che va al computer iniezione al piedino n°30 e l'altro capo del filo al piedino n°87. Collegare poi il piedino GAS al filo blu dell'LCS-A/1 V05 ed il piedino relativo a massa.

Serbatoi: per trasformazioni a GPL un serbatoio da 80 lt.(Ø360mmx900mm).
Per trasformazioni a metano un serbatoio da 85 lt.(Ø390mmx920mm), oppure sui modelli SW un serbatoio da 95 lt.(Ø390mmx1010mm).

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :
NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → BIBOBINA
TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V
TIPO DI EMULAZIONE SONDA LAMBDA → SCONNESSA

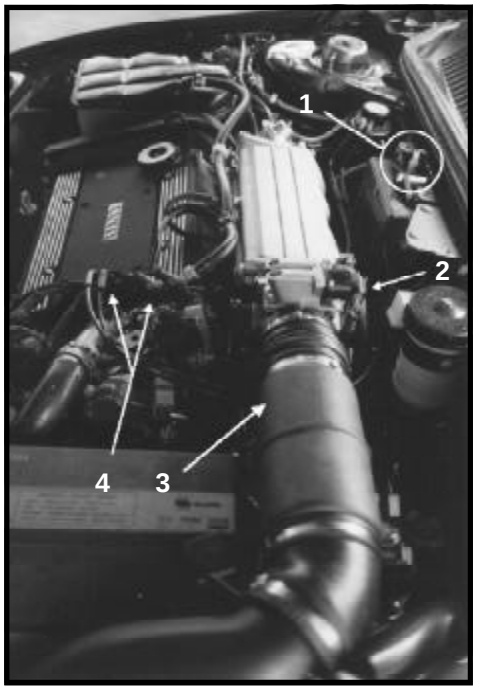

1) **Posizione connessioni per sonda lambda**
2) **Posizione TPS**
3) **Posizione miscelatore**
4) **Bobine**

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.