



**LANDI RENZO** S.p.A.

Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)  
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

**SCHEDA N° 45-016/A**

**27/8/1996**

**LANCIA THEMA TURBO 16V ( i.e. Bosch LE2-Jetronic)**

**MATERIALE OCCORRENTE:** COMMUTATORE 096 (Cod.425063000)  
SAFETY RELAY (Cod.628042000)  
MISCELATORE AB 364  
START PETROL (Cod.636055000)

**ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:**

**Miscelatore:**

il miscelatore deve essere montato all'imbocco del corpo farfallato.

**Commutatore 096 :**


- Filo rosso (12V sotto chiave) collegare al positivo di una delle due bobine, interponendo il fusibile da 7.5 Amper.
- Filo marrone (antenna) collegare al negativo di una delle due bobine.
- Filo blu di collegare alle bobine gas ed al piedino GAS del safety relay.
- Filo giallo (utilizzi benzina) non collegare ed isolare.
- Filo nero collegare a massa sul motore.
- Filo bianco collegare all'indicatore di livello carburante.
- Per fermare l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre tagliare il filo marrone sulla resistenza iniettori (posizione n°2 dello schema), e collegare il capo che ha corrente al piedino n°30 del Safety Relay, mentre l'altro dev'essere collegato al piedino n°87.

**Serbatoio consigliato:**

per il GPL utilizzare un serbatoio cilindrico da 80 litri (Ø360x900), oppure un serbatoio toroidale da 60 lt.

Per il metano utilizzare un serbatoio da 85 litri (Ø390x920), oppure 3 serbatoi, 2 da 30 litri (Ø229x900) e 1 da 40 litri (Ø267x900).

**SCHEMA**

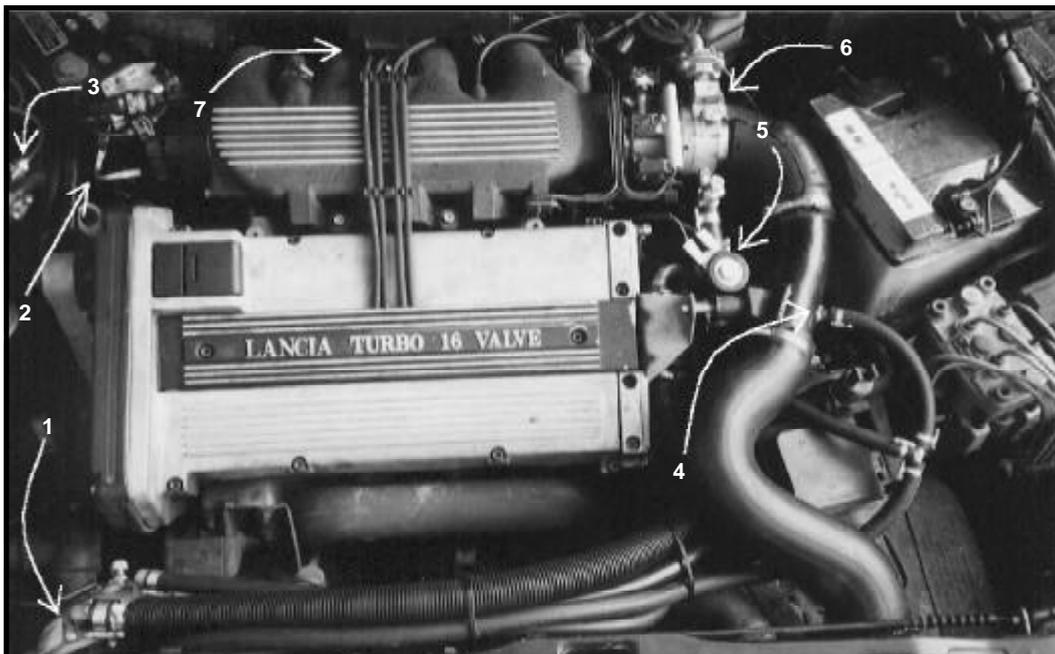

- 1) Posizione riduttore.
- 2) Resistenza iniettori.
- 3) Posizione elettrovalvola gas.
- 4) Presa di compensazione per riduttore e miscelatore
- 5) Posizione start petrol.
- 6) Posizione miscelatore.
- 7) Posizione bobine d'accensione.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.