


MITSUBISHI COLT 1.3 16V cat. MPI

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE	LME
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES	98
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 437	LM 437
Emulatore	Emulator	Emulateur	Simulador	Pitagora 160-J	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

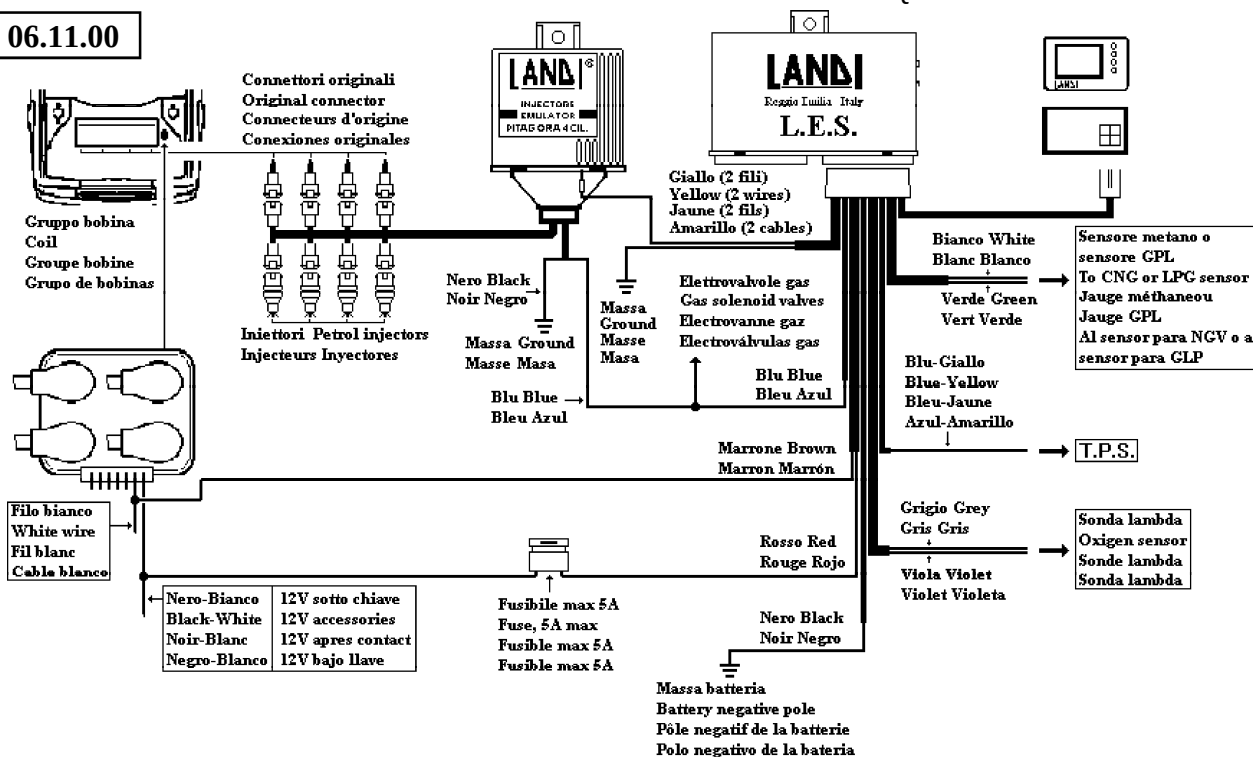

NOTE

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato
- **Sonda Lambda** a 4 fili. Segnale sul filo bianco.
- Segnale **T.P.S.** sul filo verde-bianco.
- Settare l'emulazione del Pitagora su "B".
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- **Non utilizzare rubacorrente MATERIALE RACCOMENDATO**
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. toroidale lt.48

NOTES

- Fix the mixer to the throttle body
- 4 wires **Oxygen sensor**. Signal is on the white wire.
- **T.P.S.** signal is on green-white wire.
- Switch Pitagora emulation to "B".
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- **Do not use fast-connections**
- **OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
- 48 lt. L.P.G. toroidal tank

NOTES

- Installer le melangeur sur le papillon de l'accélérateur.
- **Sonde lambda** à 4 fils. Signal sur fil blanc.
- Signal **T.P.S.** sur fil vert-blanc.
- Positionner le bouton du Pitagora sur la position "B".
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle operation.
- Souder les connexions électriques.
- **Ne pas utiliser de connexions rapides.**
- **MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir G.P.L. torique lt.48

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa
- **Sonda Lambda** con 4 cables. Señal en el cable blanco.
- Señal **T.P.S.** en el cable verde-blanco.
- Programar la simulación del Pitagora en posición "B".
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- **No utilizar conexiones rápidas**
- **MATERIAL ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
- Tanque GLP circular lt.48

PROGRAMMAZIONE:

TIPO DI ACCENSIONE → 4 CILINDRI
TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V
TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V
EMULAZIONE LAMBDA → STANDARD

PROGRAMMING:

IGNITION TYPE → 4 CYLINDRES
TPS TYPE → 0-5V LINEAR
OXYGEN SENSOR TYPE → 0-1V
EMULATION TYPE → STANDARD

PROGRAMMATION:

TYPE D'ALLUMAGE → 4 CYLINDRES
TYPE DE TPS → LINEAIRE 0-5V
TYPE DE SONDE LAMBDA → 0-1V
TYPE D'ÉMULATION → STANDARD

PROGRAMACIÓN:

TIPO ENCENDIDO → 4 CILINDROS
TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V
TIPO DE SONDA LAMBDA → 0-1V
EMULACIÓN LAMBDA → STANDARD