



Assistenza
Tecnica

0172
4868400

EMULATORE 4 CANALI

Schema
Rev. 3
del
12.4.95

Cod.06LB 0000 1091

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente circuito trova applicazione sulle vetture i cui iniettori sono comandati dalla centralina di iniezione attraverso tre o quattro canali indipendenti.

Esso permette di arrestare il funzionamento delle singole bancate di iniettori, sostituendo per ognuna di esse un analogo assorbimento di corrente a fronte della centralina d'iniezione. Si ottiene così l'eliminazione di fastidiosi inconvenienti che sorgerebbero su talune autovetture, con la disattivazione degli iniettori.

L'Emulatore è quindi indispensabile per autovetture ad iniezione elettronica multipoint di tipo **FULL-GROUP** (tutti gli iniettori comandati da un solo filo) con spia check quando, per un qualsiasi motivo, il filo della centralina di iniezione che pilota gli iniettori non sia facilmente accessibile. L'Emulatore è inoltre **indispensabile** per iniezioni di tipo **SEQUENZIALE** (ogni iniettore o bancata di iniettori comandato separatamente) con spia check.

SCELTA DEL TIPO DI CABLAGGIO

Per l'Emulatore 4 canali sono disponibili quattro versioni di cablaggio, "DESTRO" e "SINISTRO", sia per auto a quattro cilindri in linea che per auto a quattro cilindri Boxer, e se ne raccomanda il corretto impiego, secondo le istruzioni seguenti.

1- Disinserire i connettori di tutti gli iniettori,

2- Accendere il quadro,

3- Individuare quale pin di uno qualsiasi dei connettori femmina appena smontati reca una tensione di +12V (usare il dispositivo POLAR cod. 06LB00001093 oppure una lampadina spia),

4- Se, guardando detto connettore come in figura 1 (ATTENZIONE all'orientamento dei dentini di riferimento!!), il filo alimentato a +12V è a **DESTRA**, usare:

per AUTO A 4 CILINDRI IN LINEA un "**Cablaggio Destro** per emulatore 4 canali" **cod.06LB 50010001**,

per AUTO A 4 CILINDRI BOXER un "**Cablaggio Destro** per emulatore 4 canali motori Boxer" **cod.06LB 50010003**.

se l'alimentazione è a **SINISTRA**, usare:

per AUTO A 4 CILINDRI IN LINEA un "**Cablaggio Sinistro** per emulatore 4 canali" **cod.06LB 50010002**,

per AUTO A 4 CILINDRI BOXER un "**Cablaggio Sinistro** per emulatore 4 canali motori Boxer" **cod.06LB 50010004**.

Prestare la massima ATTENZIONE onde evitare danni alla centralina di iniezione. Installare il dispositivo in zona protetta dall'ingresso di acqua e di corpi estranei.

F1011091

Fig. 1

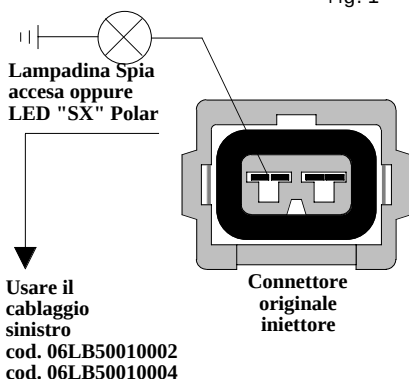


Fig. 2

