



Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

CITROEN C15E

- Anno: dal 1992 • kW: 44 • Sigla Motori: HDZ - KDZ
- Iniezione: elettronica single point Bosch Mono Jetronic A2.2
- Accensione: elettronica

- > Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Miscelatore GPL: 12MX00010012
- > Miscelatore Metano: 12MM00010012


Data: 07.07.98

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.

Disegn.: M.M.

Visto:

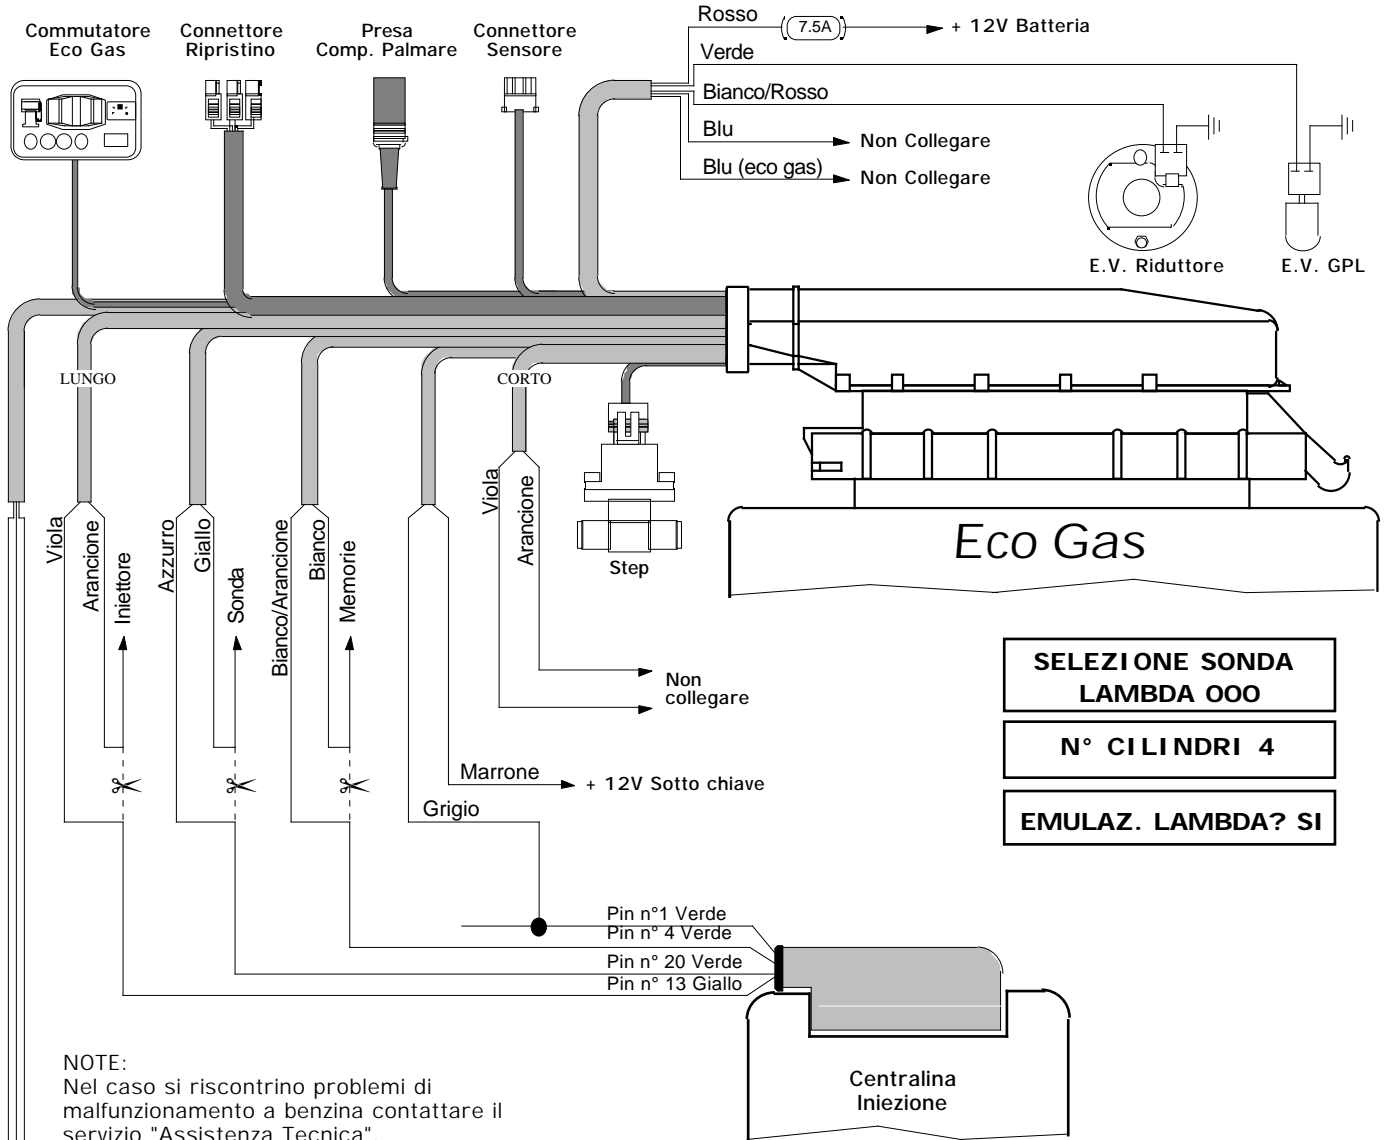

NOTE:


Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a $40 \div 48\%$. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

- Viola/Bianco → Non collegare
- Nero → Massa Motore
- Verde/Bianco → Non collegare

Sulle auto dotate di "CODE ANTIFURTO" non collegare i fili memorie Bianco e Bianco/Arancione.

In tal caso impostare sul Computer Palmare EMULAZIONE LAMBDA NO, tagliare il Pin n. 22 della centralina iniezione e collegare i fili Blu (eco gas) e Viola/Bianco.

Esempio:

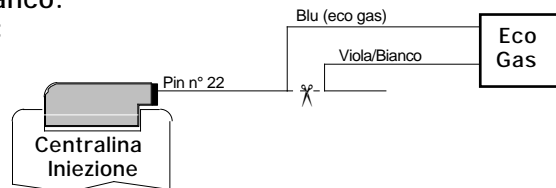

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.