




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### TOYOTA 4 RUNNER 3.0i V6

- Anno: dal 1990
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- Miselatore: 12MX 0199 0052
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1074
- Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del  
24.6.94

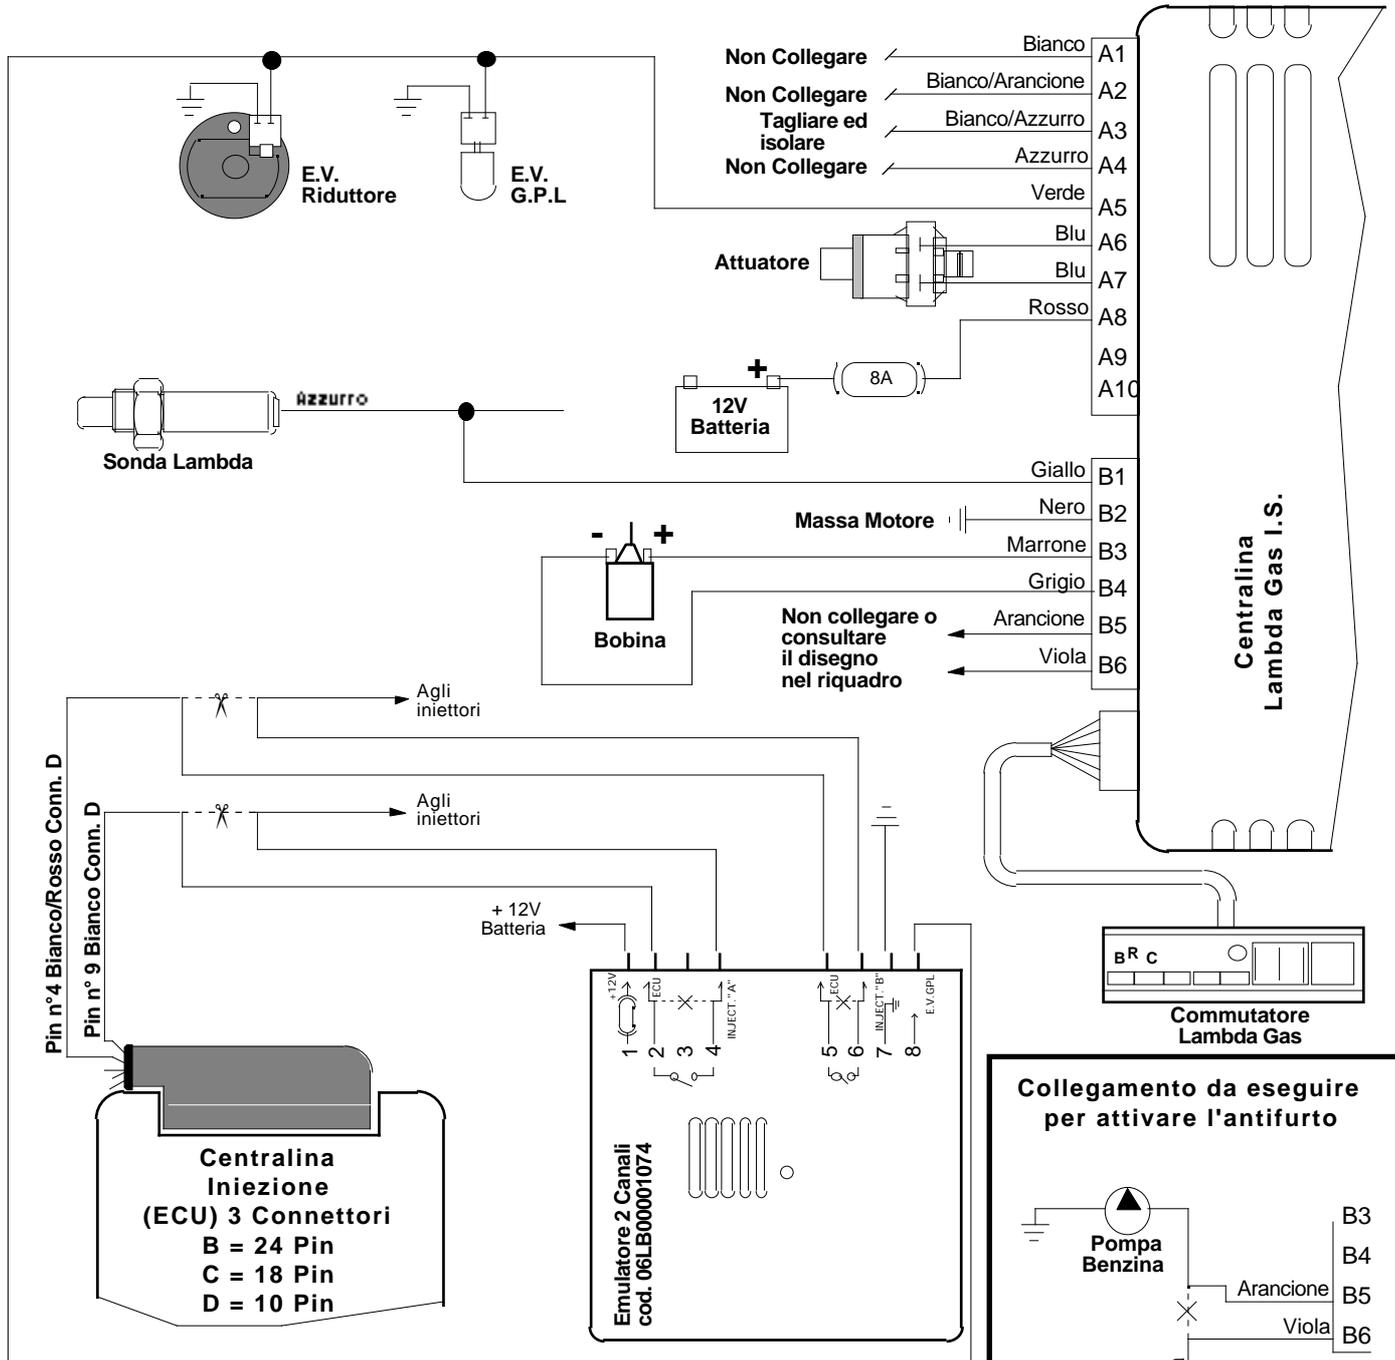

#### NOTE:

La centralina iniezione è composta da 3 connettori.  
Tagliare i fili Bianco/Rosso del Pin n° 4 e Bianco del Pin n° 9 (entrambi del connettore D) e collegarli come da disegno ad un Emulatore 2 canali. Regolare l'emulatore sul minor valore possibile che permetta lo spegnimento della spia check.  
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo bobina.  
Collegare il filo Giallo (B1) al filo Azzurro della sonda Lambda.  
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo comando pompa direttamente su quest'ultima e collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno nel riquadro.