

Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

www.brc.it
support@brc.it

ALFA ROMEO 156 1.8i 16V TWIN SPARK

• Anno: 1997 • kW: 106

• Iniezione: elettronica multipoint Motronic M1.5.5 • Accensione: elettronica

› Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (resistivo): 06LB00001656 GPL e Metano o

Compl. Lambda Gas Storm attuatore "L" (Hall): 06LB00001660 GPL e Metano

Commutatore ad incasso: 06LB00001999

› Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)

› N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB00003012

> N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001

> N° 2 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 o SX cod. 06LB50030004 (verificare)

› Miscelatore GPL: 12MX88040002

› Miscelatore Metano: 12MM88040002


Data:	29.06.98
-------	----------

Schema N°:	1
------------	---

Annulla
Sch. del: // . // . //

Disegn.: M.M.

Visto:

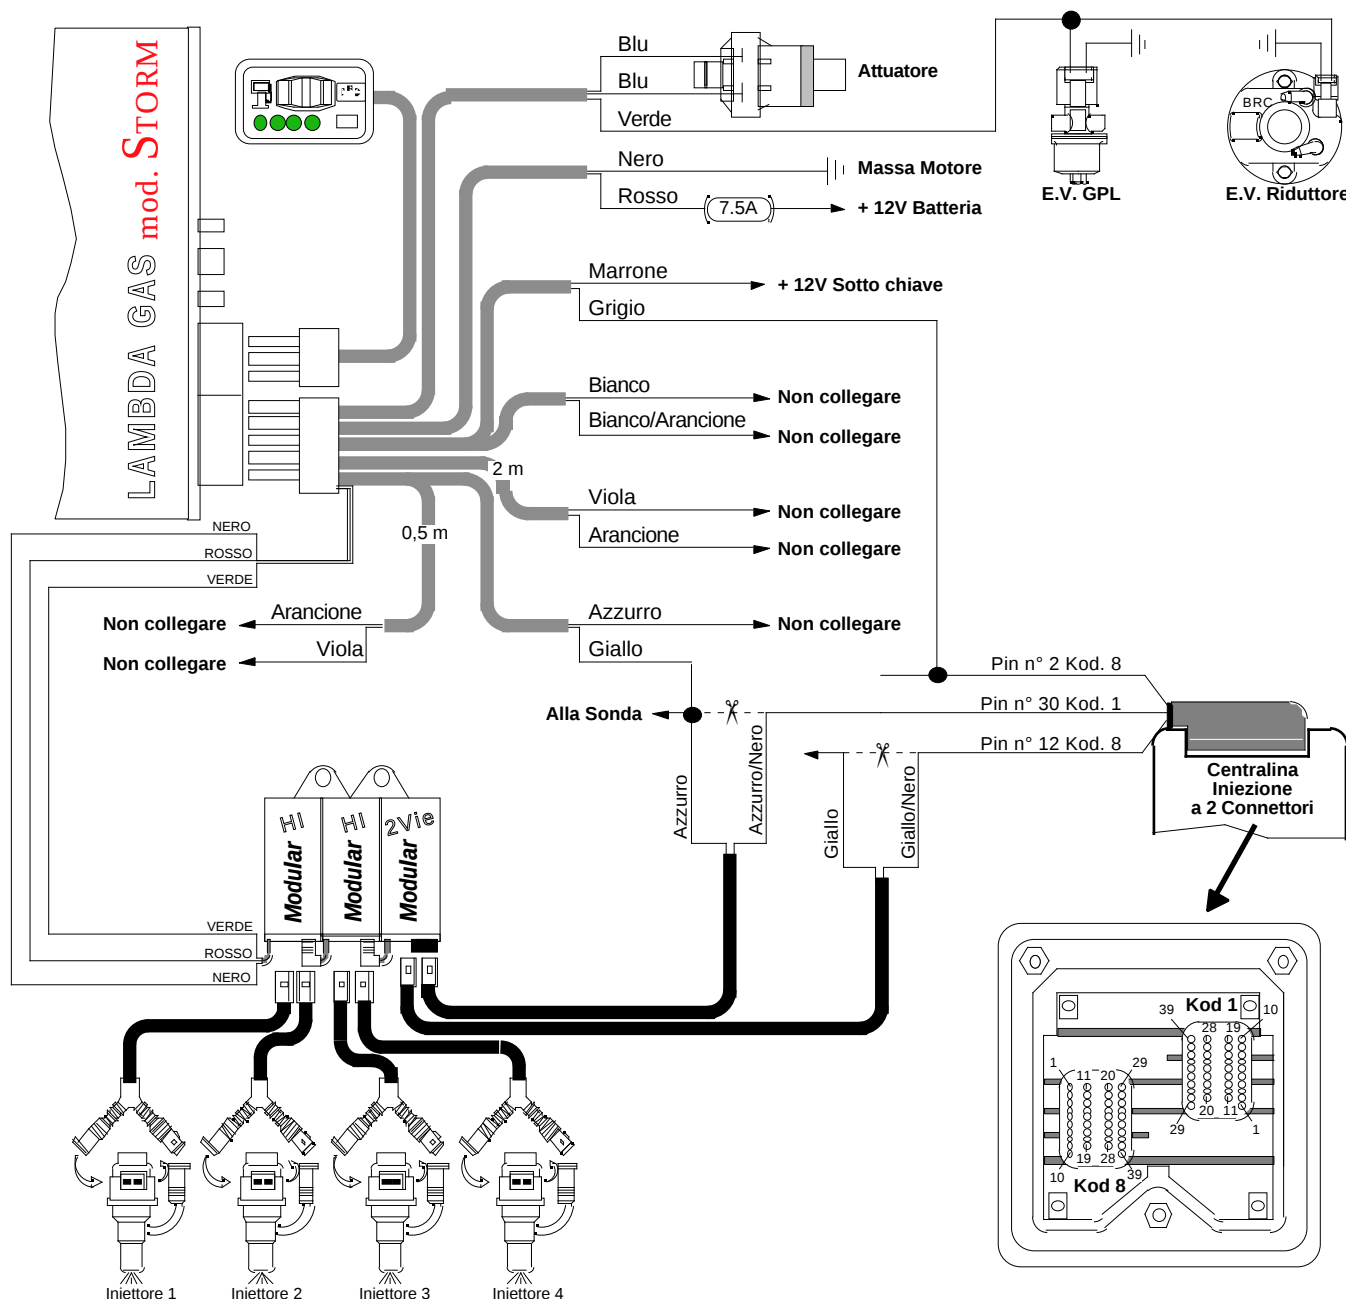

NOTE:

La centralina iniezione è situata sul corpo farfallato.

Segnale sonda: Pin n° 30 Conn.Kod 1.

Giri motore: Pin n° 2 Marrone/Bianco Conn. Kod 8.

Attenzione!! Qualora il Pin n°12 Conn. Kod 8 della centralina iniezione fosse vuoto non collegare i fili Giallo e Giallo/Nero del Modular 2 Vie.

AVVERTENZE:

Se si riscontrasse un funzionamento anomalo della sonda Lambda misurare la differenza di potenziale tra massa motore e massa sonda e contattare a tal proposito il servizio "Assistenza Tecnica".

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.