




SCHEMA COLLEGAMENTO PARTE ELETTRICA

OPEL VECTRA 1.8i 16V (X18XE-1) INIEZIONE ELETTRONICA MULTIPOINT SIMTEC 70

Data:	15.09.99
Schema N°:	1
An. Sch. del:	///././.
Disegn.:	M.M.
Visto:	

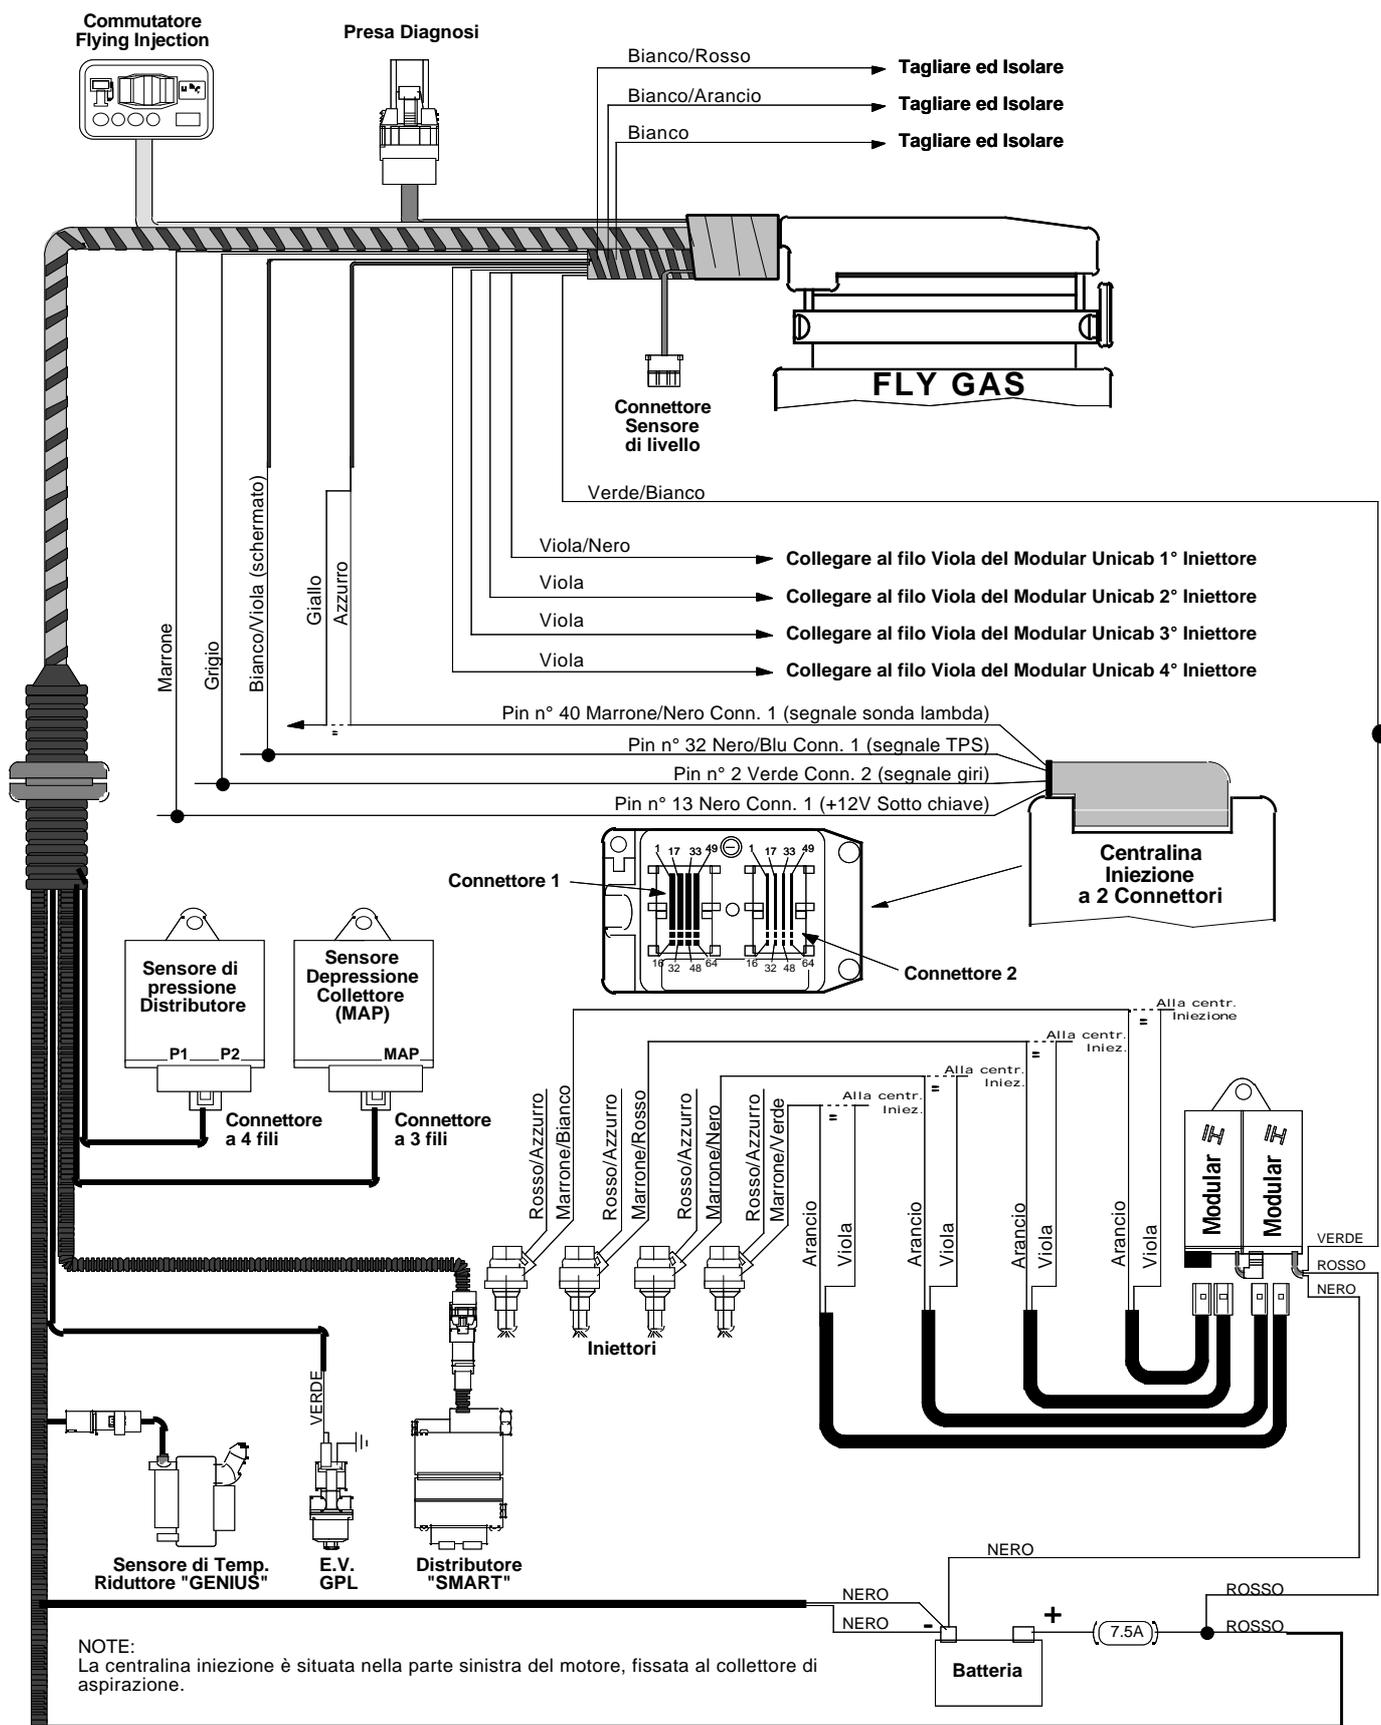

Bianco/Rosso → **Tagliare ed Isolare**
 Bianco/Arancio → **Tagliare ed Isolare**
 Bianco → **Tagliare ed Isolare**

Verde/Bianco → **Collegare al filo Viola del Modular Unicab 1° Iniettore**
 Viola/Nero → **Collegare al filo Viola del Modular Unicab 2° Iniettore**
 Viola → **Collegare al filo Viola del Modular Unicab 3° Iniettore**
 Viola → **Collegare al filo Viola del Modular Unicab 4° Iniettore**

Pin n° 40 Marrone/Nero Conn. 1 (segnale sonda lambda)
 Pin n° 32 Nero/Blu Conn. 1 (segnale TPS)
 Pin n° 2 Verde Conn. 2 (segnale giri)
 Pin n° 13 Nero Conn. 1 (+12V Sotto chiave)

