


NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro.
 Segnale sonda: Pin n° 29.
 Giri motore: Pin n° 5.
 Filo comando iniettori: Pin n° 18.
 Il relè doppio si trova sul parafrangente anteriore destro, vicino alla centralina iniezione.
 * Installare un Emulatore Lambda Gas collegandolo a seconda della centralina di commutazione come mostrato nel riquadro.

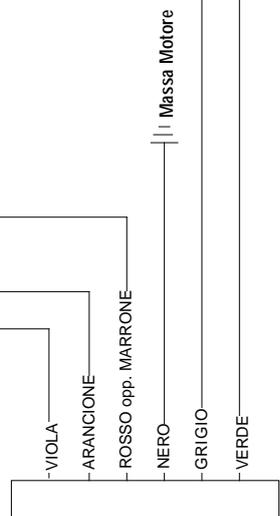

Assistenza Tecnica
 0337/247594
 0336/405823

> MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
 > Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054*
 > Miscelatore: 12MX 0199 0055

- Anno: 1994
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica statica

FIAT ULYSSE 2.0i (89 kW)

EASYKIT	
Data:	02.06.97
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	10.12.96
Disegn.:	F.M.
Visto:	