


N.B.: Qualora si verificassero problemi di leggeri stratonamenti in fase di commutazione, collegare il filo Verde dell' Eco Gas Junior ad un segnale +12V Sotto chiave.

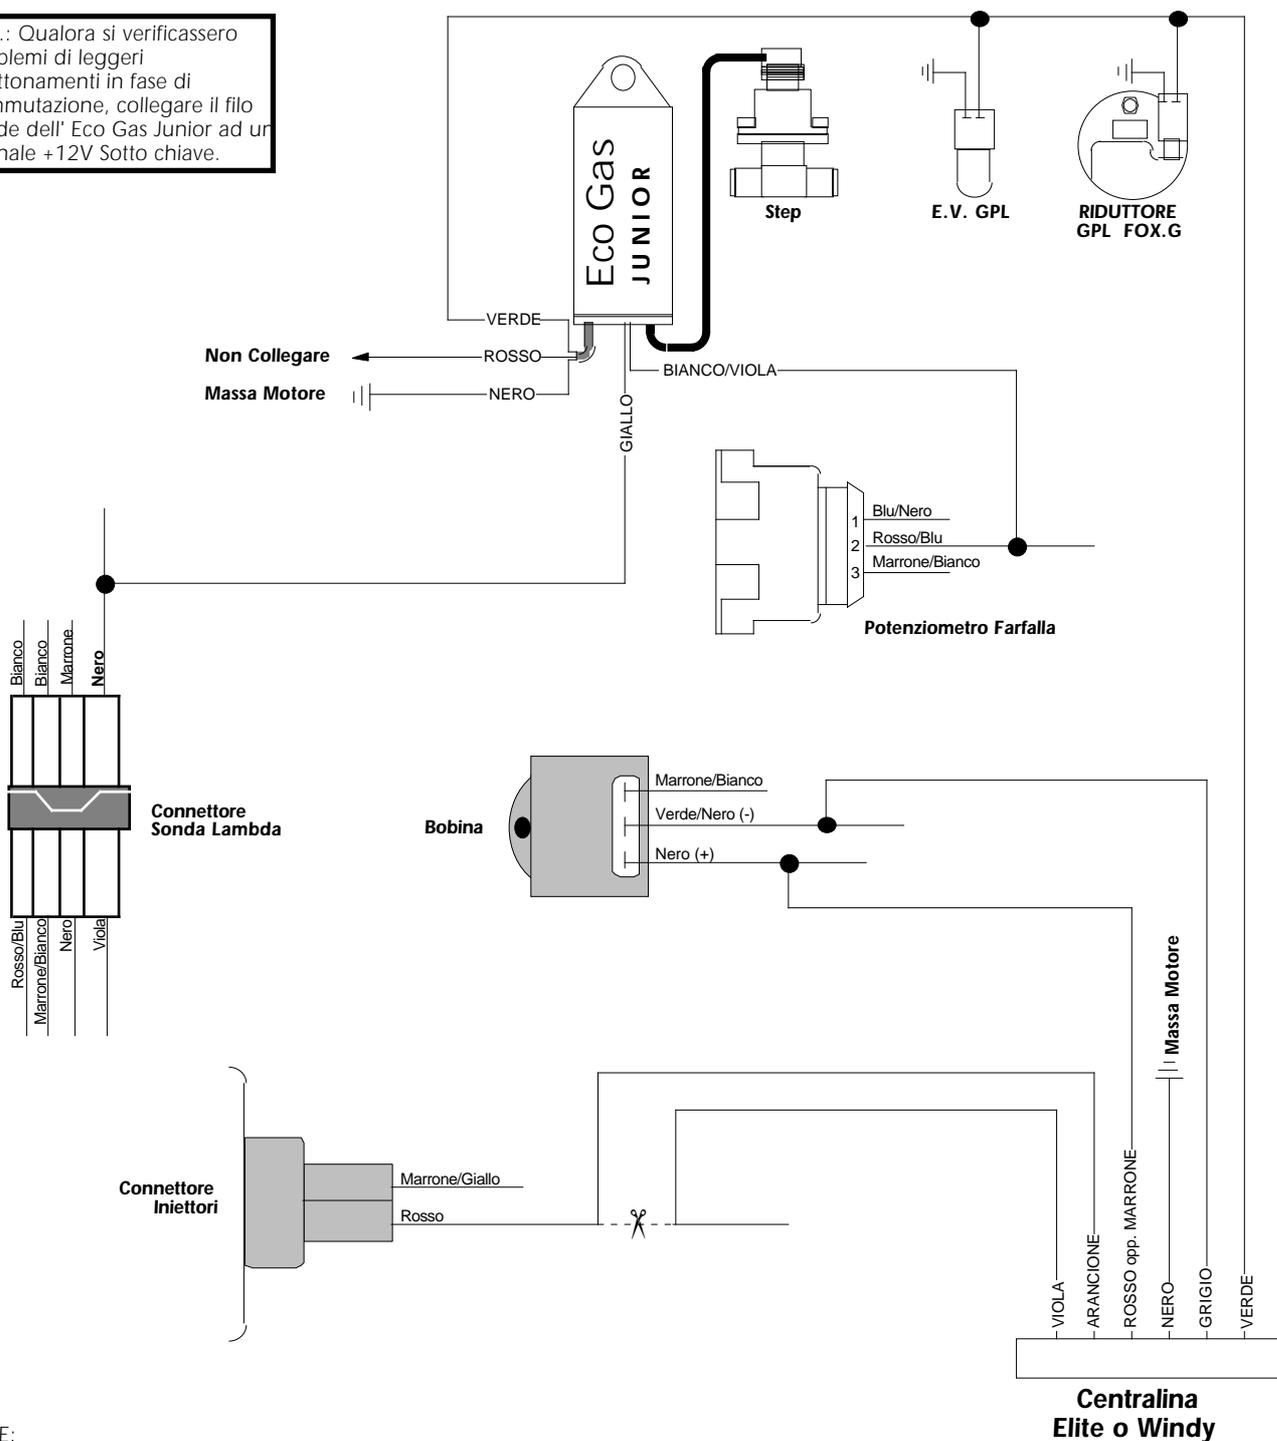

NOTE:

Il connettore sonda Lambda è situato sotto il manicotto aria, attaccato al cilindro.

La bobina è ubicata sulla paratia motore.

Il connettore iniettori si trova sul lato sinistro del collettore.



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

- > MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > Miscelatore: 12MX 0199 0016
- > Dispositivo salvadibimetro cod. 90AV 9901 0033
- > Centralina Elite o Windy

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica multipoint Digifant
- Accensione: elettronica integrata

SEAT TOLEDO 2.0i (85 kW)

Eco Gas JUNIOR

Data: 04.06.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.

Disegn.: F.M.

Visto: