




Assistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

AUDI A4 1.8i 20V TURBO

- Anno: 1995 • kW: 110 • Sigla motore: AEB
- Iniezione: elettronica multipoint Motronic
- Accensione: elettronica
- Miscelatore GPL: 12MX00190004 • Miscelatore Metano: 12MM00190004
- Compressivo Eco Gas cod. 06LB00001532 • Commutatore ad incasso: 06LB00002150
- N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- N° 2 confez. MODULAR CAB DX PLUS cod. 06LB50030003 o N° 2 confez. MODULAR CAB SX PLUS cod. 06LB50030004 (verificare)

| | |
|------------------|----------|
| Data: | 22.05.98 |
| Schema N°: | 2 |
| Annula Sch. del: | 18.04.98 |
| Disegn.: | L.B. |
| Visto: | |

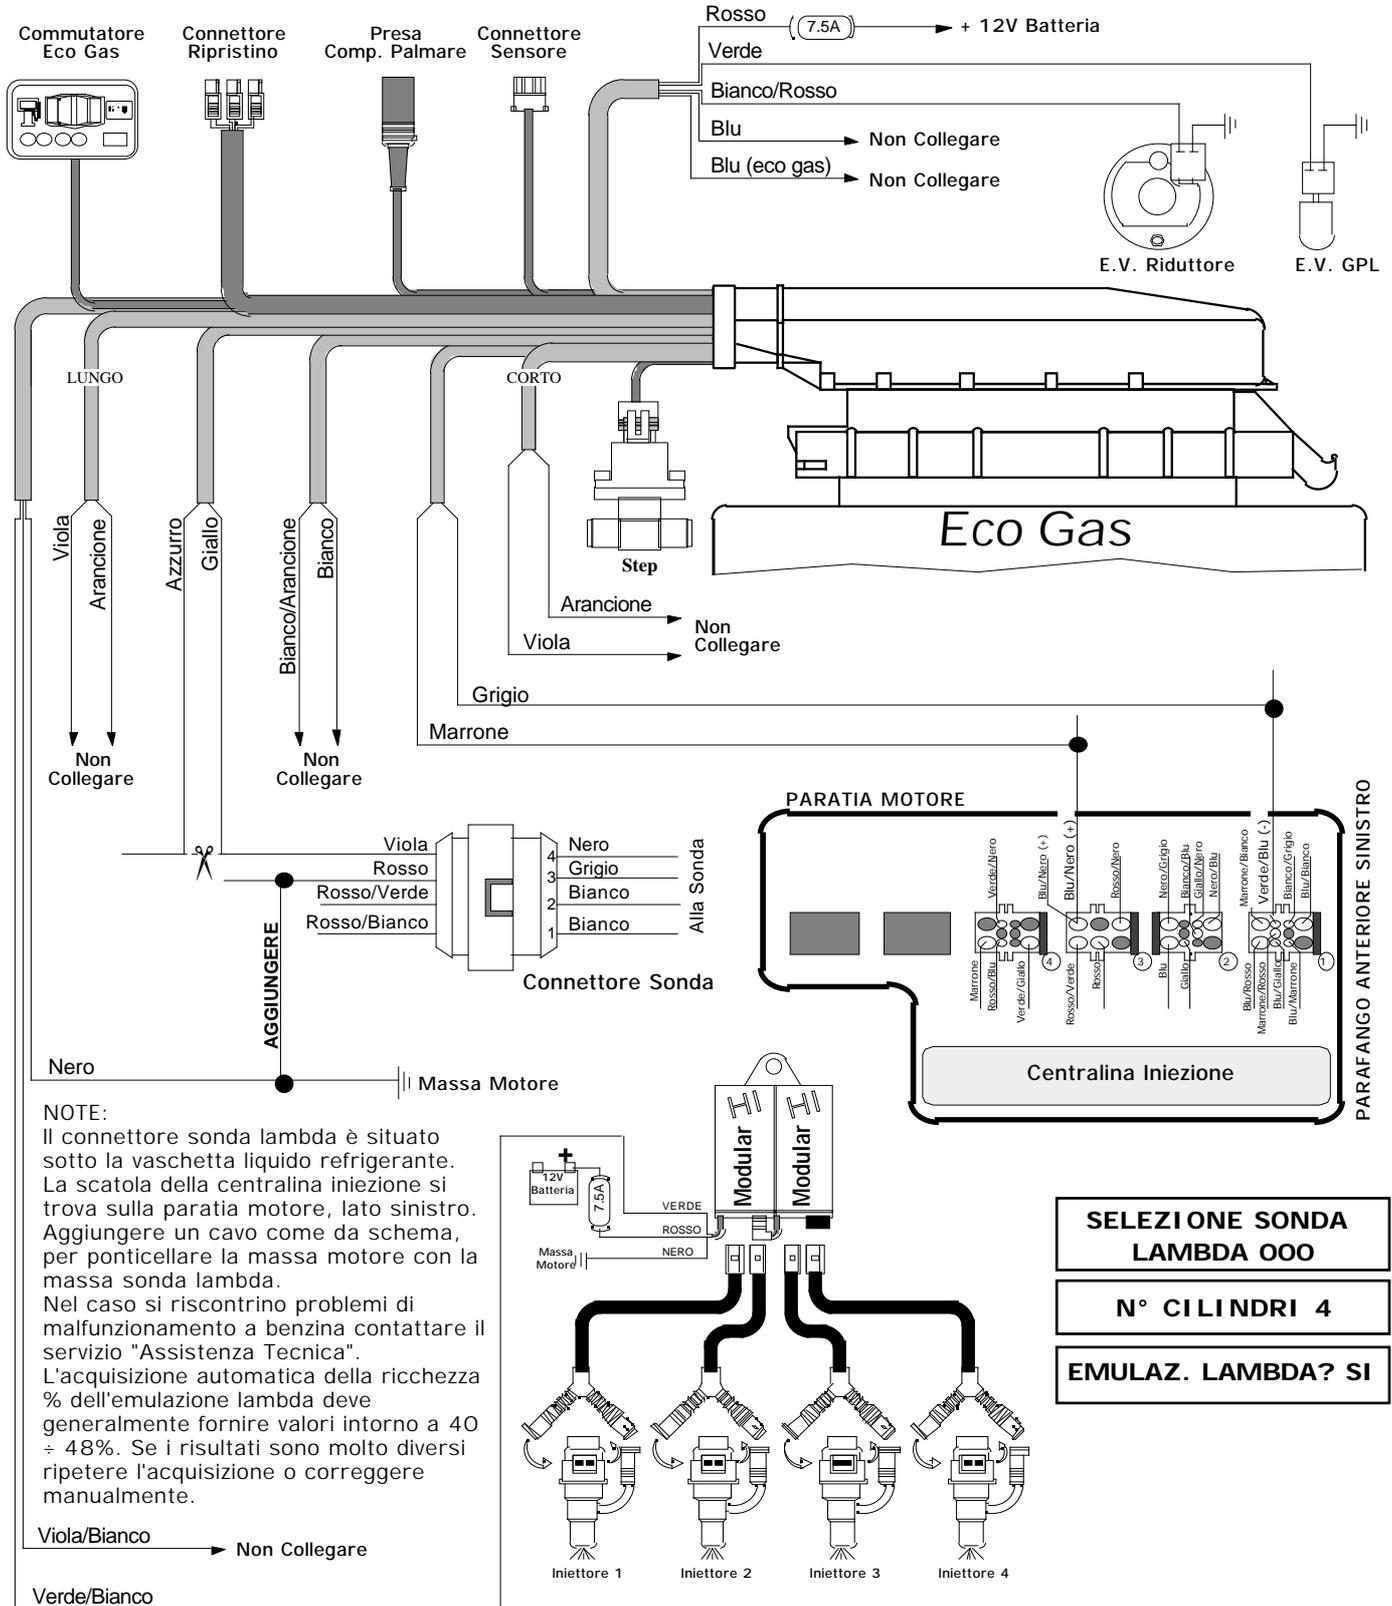

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva il diritto di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.