




Assistenza  
Tecnica  
0337/247594  
0336/405823  
0335/6185546

# HONDA PRELUDE 2.0i 16V - PRELUDE 2.2i 16V

- Anno: 1992 • kW: 2.0i 16V = 98 - 2.2i 16V = 136
- Sigle Motore: 2.0i 16V = F20A - 2.2i 16V = F22A
- Iniezione: elettronica multipoint Honda PGM-FI • Accensione: elettronica
- > Complessivo: Eco Gas cod. 06LB00001532
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB5003000
- > N° 2 confez. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
- > Miscelatore GPL: 12MX01990051 > Miscelatore Metano: 12MM01990051

Data:	13.03.99
Schema N°:	1
Annula Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	M.M.
Visto:	

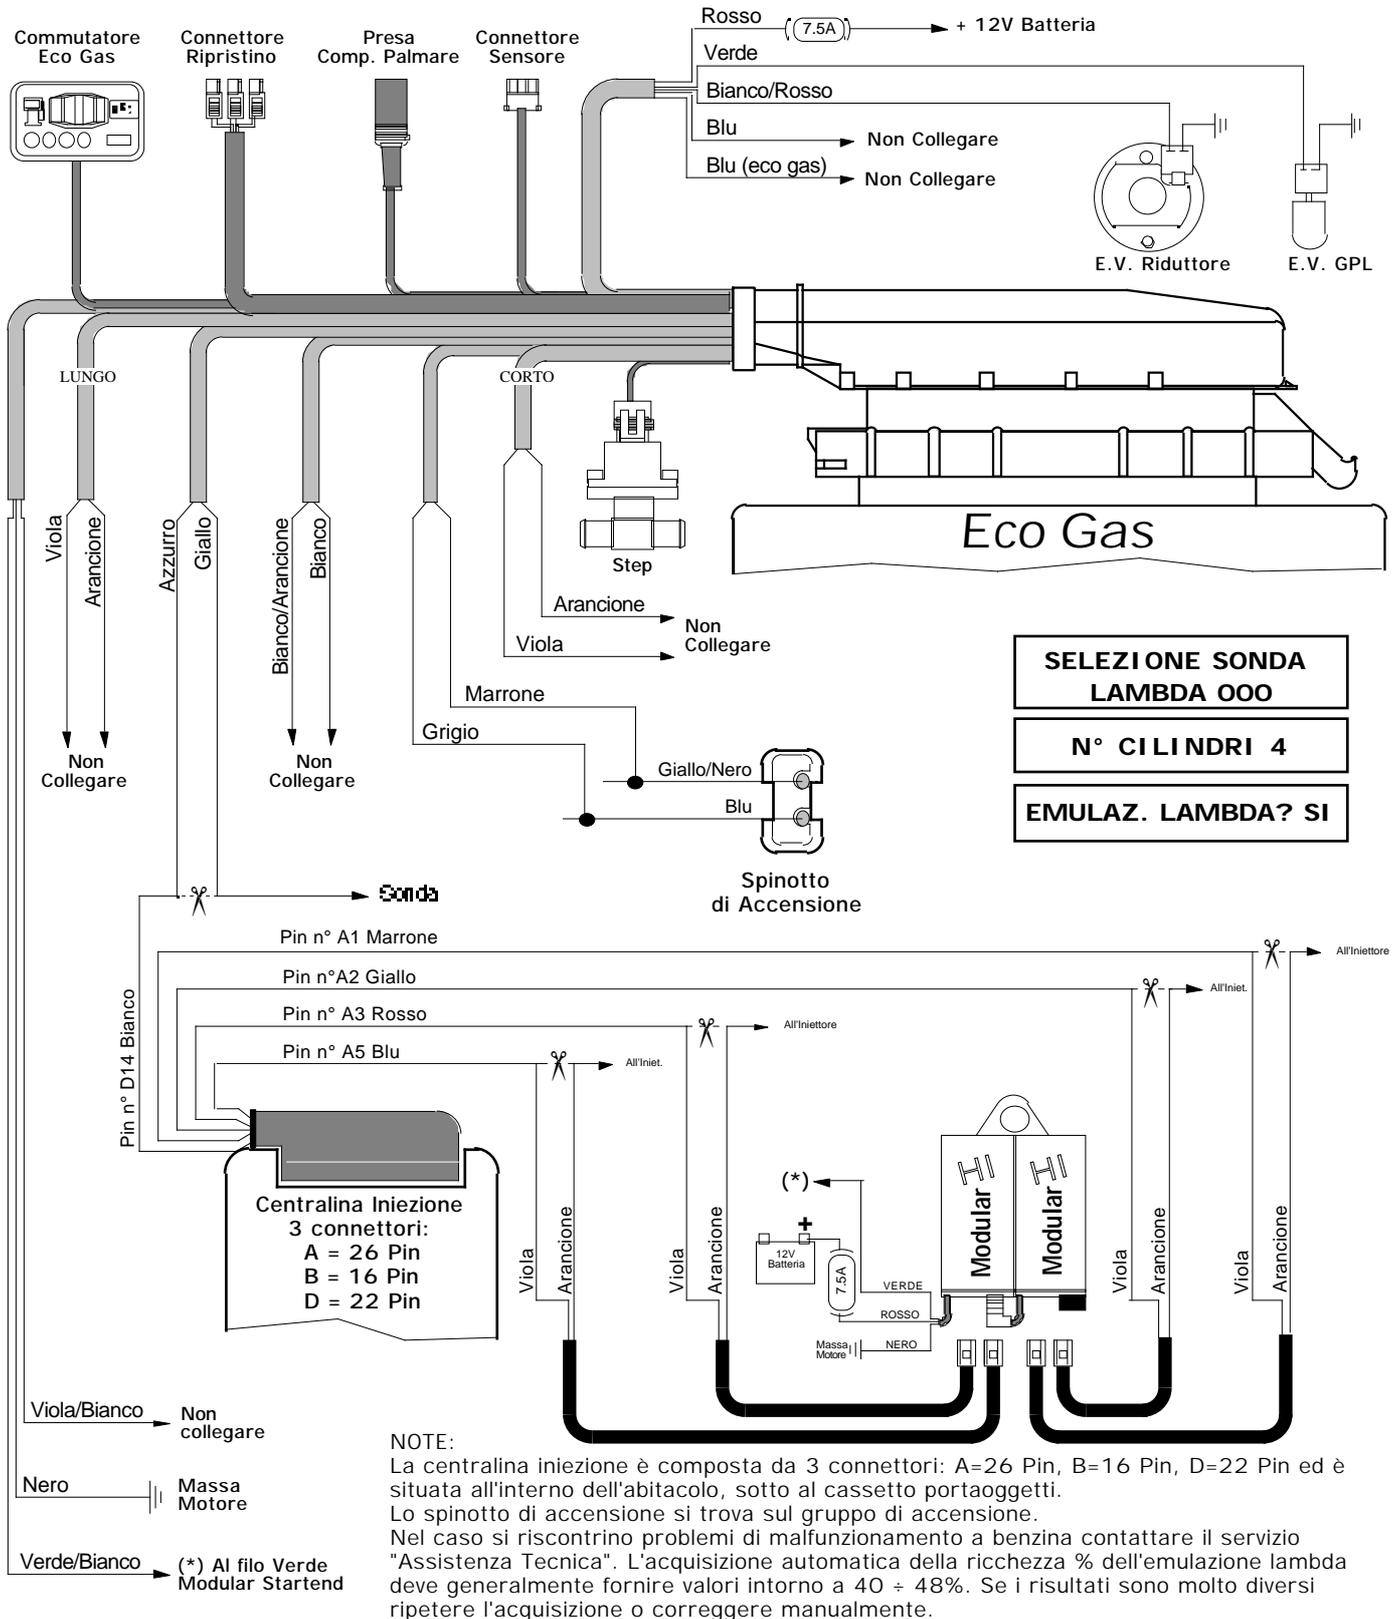

## AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva il diritto di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.