NISSAN TERRANO 3.0i V6

Data:	16.06.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	//././/.
Disegn.:	L.B.
Visto:	

- Anno: dal 1992 • kW: 114 • Sigla motore: VG30E
- Iniezione: elettronica multipoint NISSAN
- Accensione: elettronica

› Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532
› Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› Miscelatore GPL: 12MX01990052
› Miscelatore Metano: 12MM01990052

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

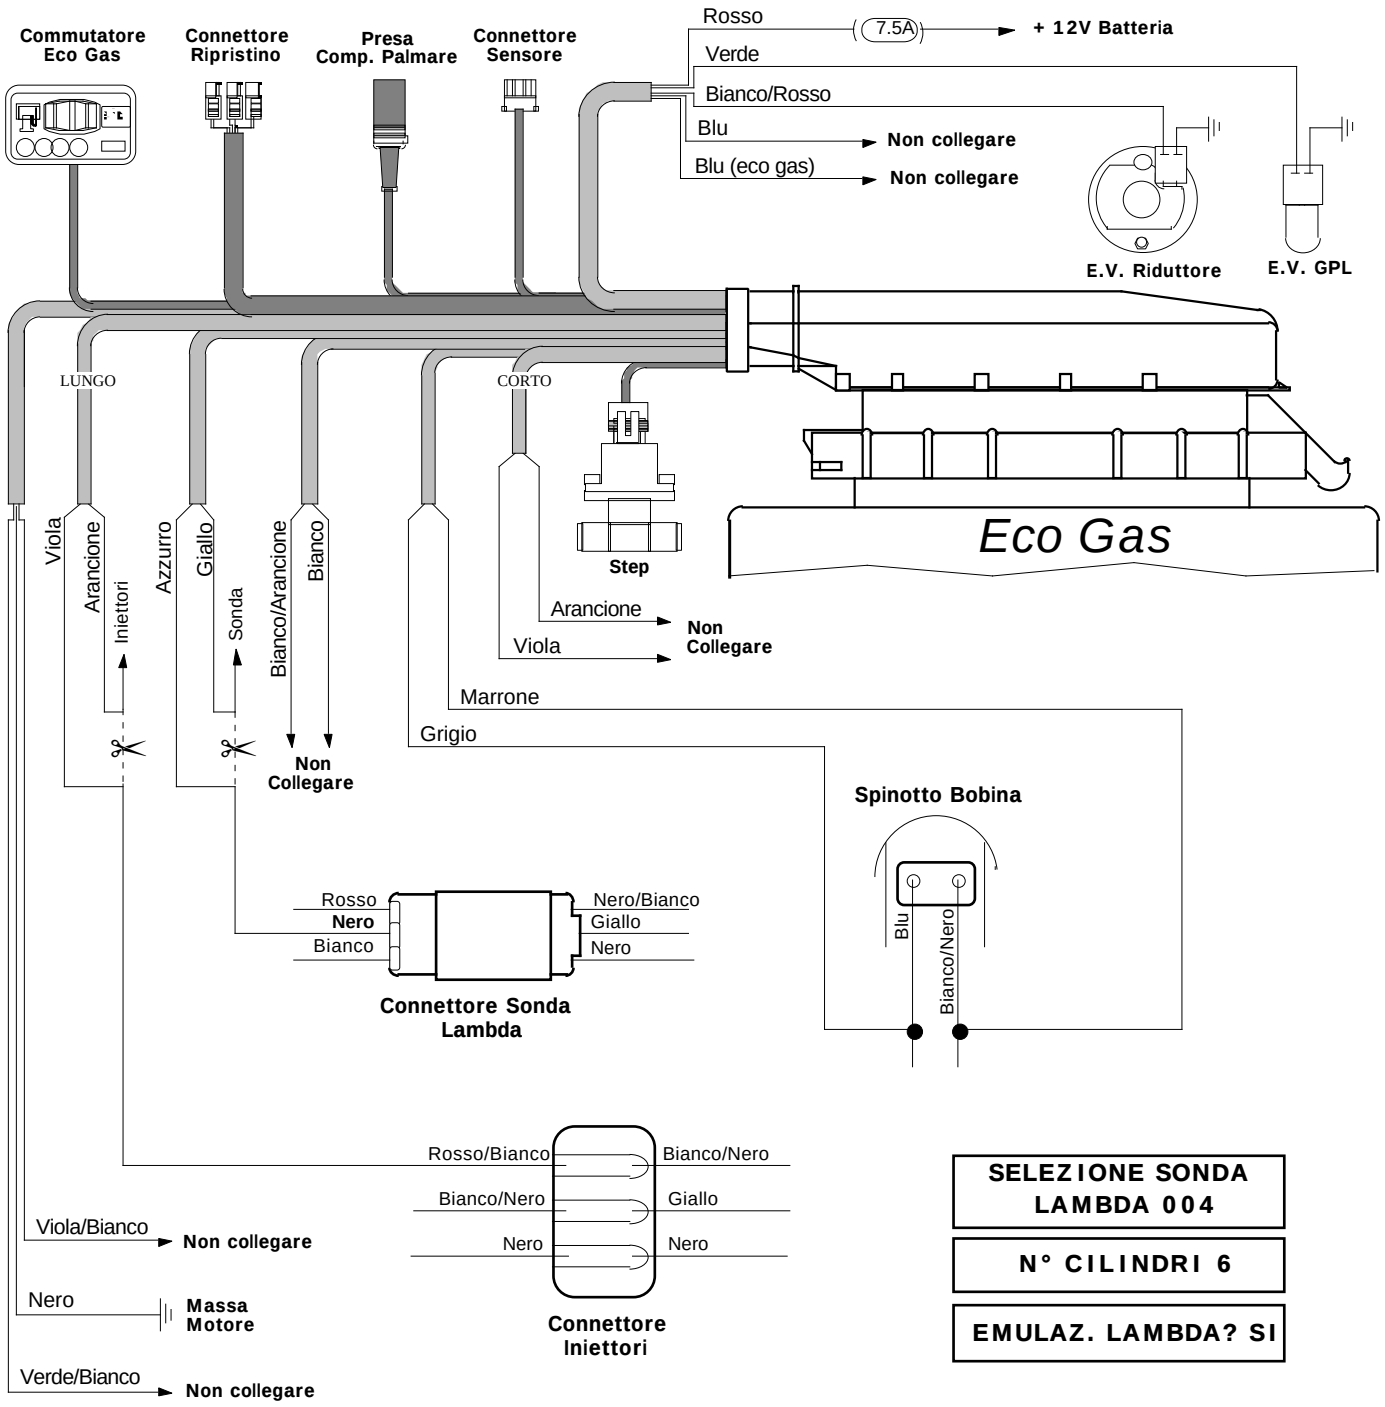

SELEZIONE SONDA LAMBDA 004

N° CILINDRI 6

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:
Lo Spinotto Bobina è attaccato al collettore.
Il Connettore Sonda Lambda è ubicato sul parafango anteriore destro fra batteria e scatola relè.
Il connettore iniettore è situato vicino al tappo olio nel vano motore.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.