




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

Sch. Rev. 5 del 18.3.97  
Ann. sch. Rev. 4 del 28.6.95


### VOLVO 850i 2.0i GLE 10V

- Anno: 1994
- Iniezione: elettronica multipoint Fenix 5.2 • Accensione: elettronica

- › Miselatore: 12MX 0199 0051 oppure 12MX 8812 0002
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L" › Centr. I.S. "Opel Astra" cod. 06LB 0000 1558
- › Invertitore segnale Lambda cod. 06LB 0000 1099
- › N° 3 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 3 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

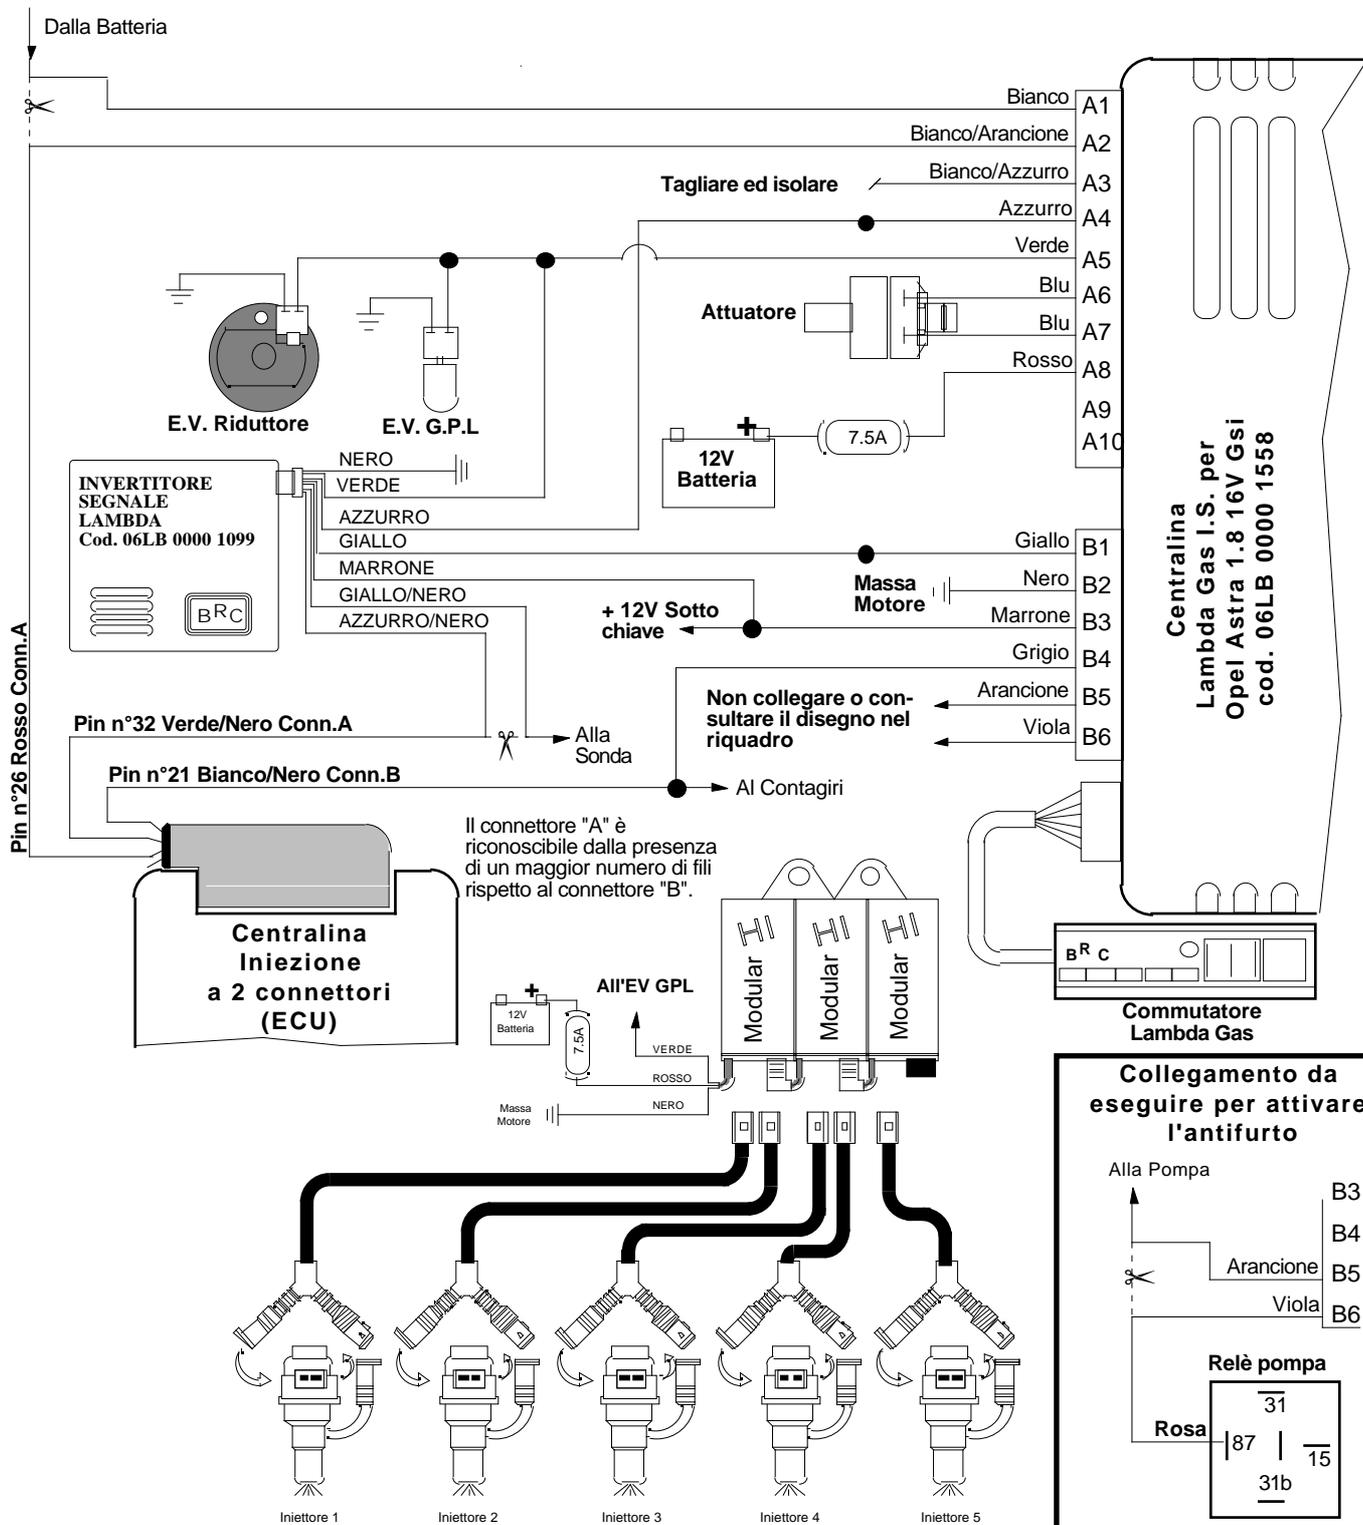

Il connettore "A" è riconoscibile dalla presenza di un maggior numero di fili rispetto al connettore "B".

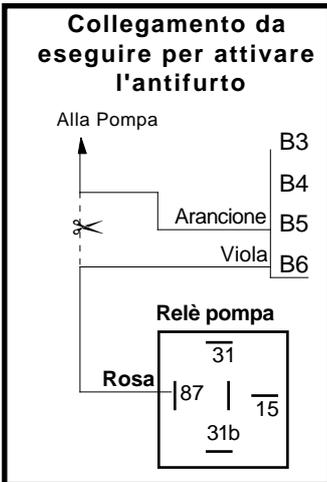

**NOTE:**  
 INSTALLARE L'INVERTITORE SEGNALE LAMBDA cod. 06LB 0000 1099 ESEGUENDO I COLLEGAMENTI COME DA SCHEMA.  
 Le centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro, vicino alla centralina del cambio automatico.  
 Tagliare il filo Rosso del Pin n° 26 (connettore A), collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo rivolto verso la batteria ed il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo rivolto verso la ECU.  
 Connettere il filo Grigio (B4) al filo Bianco/Nero del Pin n° 21 (connettore B). Per chi desidera attivare l'antifurto tagliare il filo Rosa del relè comando pompa (situato sul parafrangente ant. sinistro) e collegare come da disegno nel riquadro i fili Arancione (B5) e Viola (B6).