





Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

HYUNDAI ACCENT 1.5i 16V

- Anno: dal 1996
- Iniezione: elettronica Multipoint
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0199 0050
- Altri dispos. consigliati: Emulatore 4 canali con Cablaggio Dx o Cablaggio Sx
Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del
12.6.96

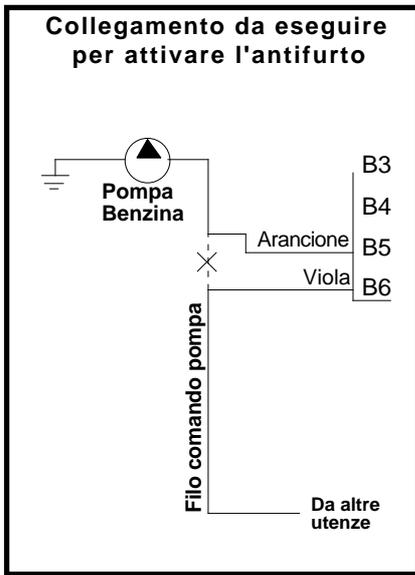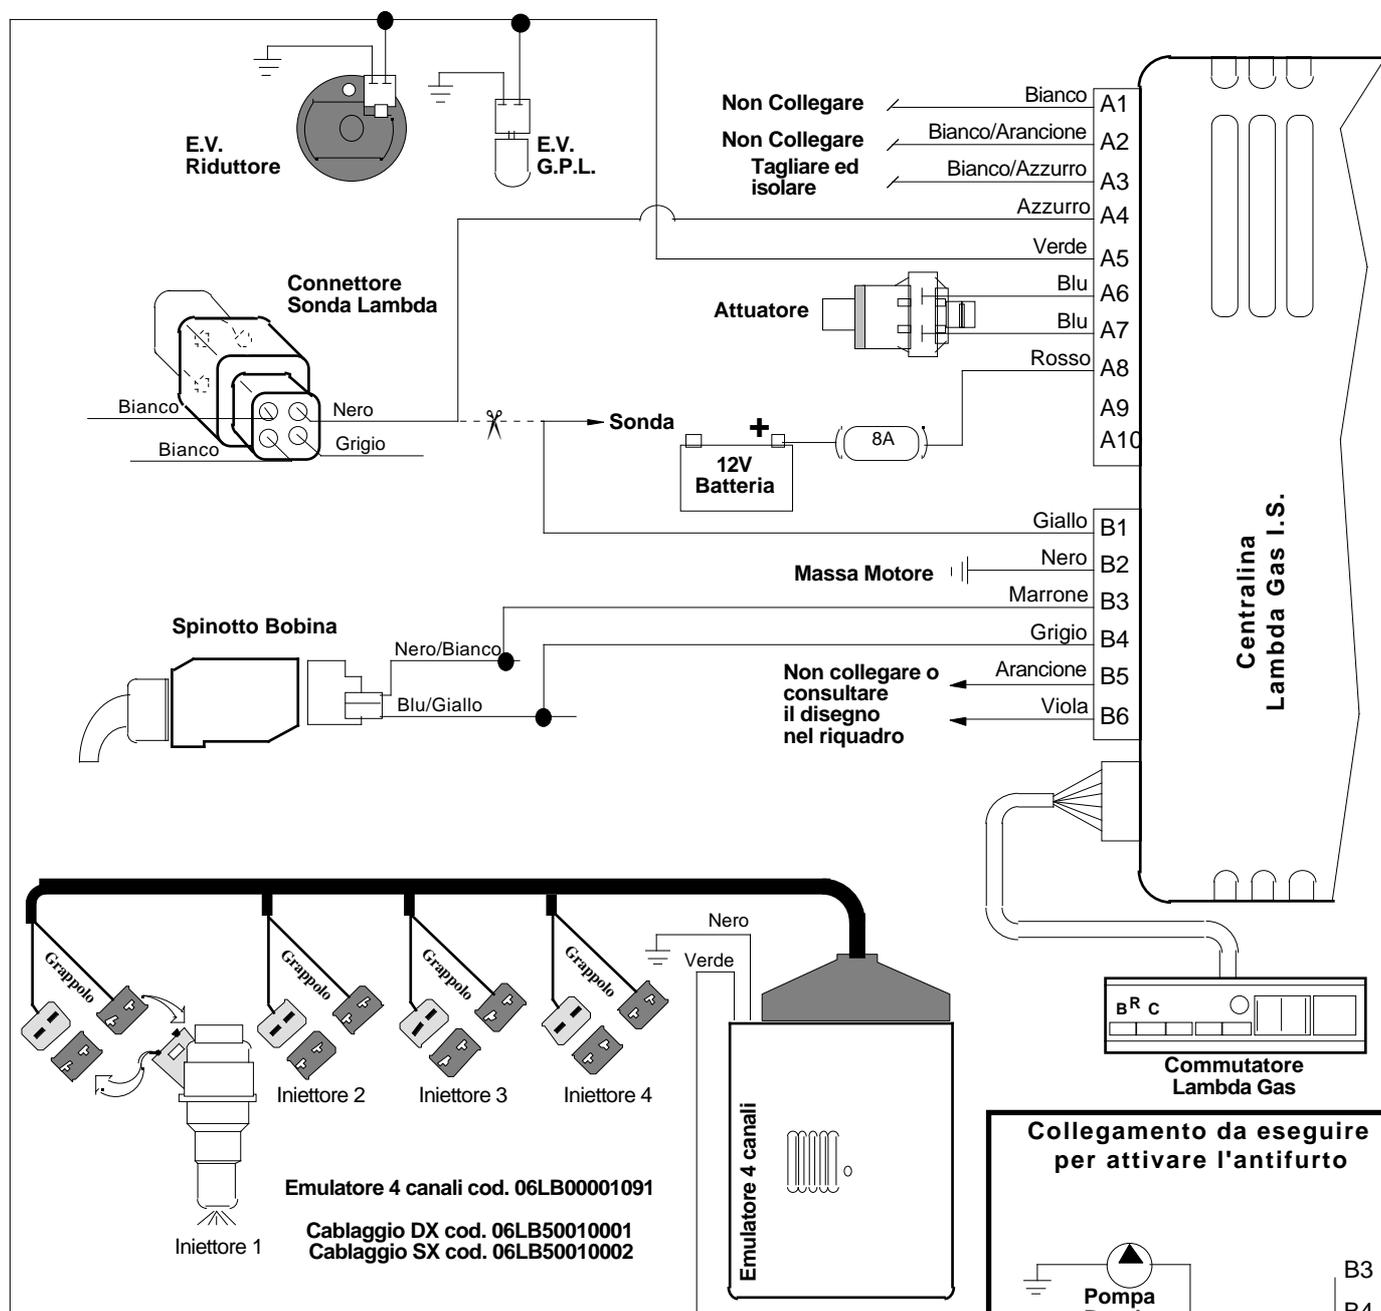

NOTE:

Il connettore della sonda Lambda è situato su un supporto nella parte inferiore della paratia motore. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero/Bianco e Blu/Giallo dello spinotto bobina situato sotto al riparo del motore. Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione, in base alle istruzioni presenti nella confezione. Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.