




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

HONDA CIVIC 1.4i 16V (3 porte)

- Anno: 1995 • Sigle Motore: D14A4 - D14A3 - D1524
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0023 0002
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1097
- Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
del
12.4.96

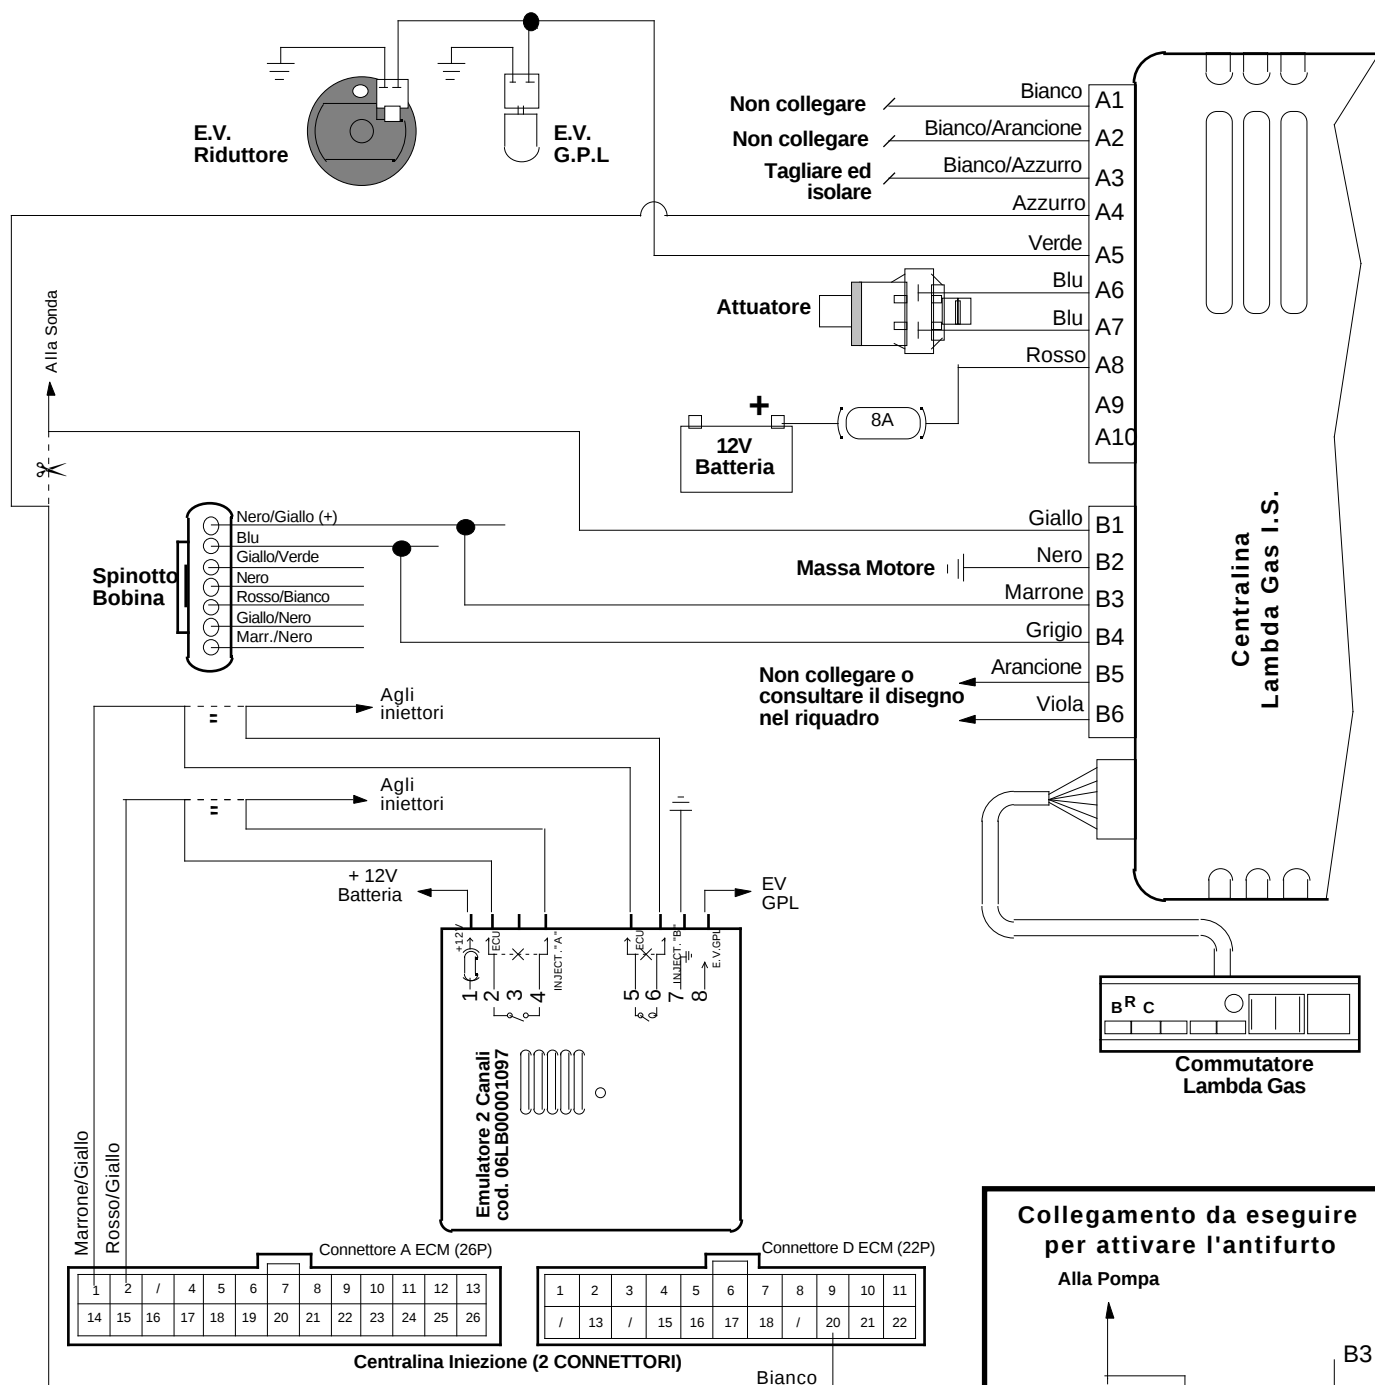

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo sotto al rivestimento del montante della portiera, lato passeggero ed è formata da due connettori (CONNETTORE A 26 PIN E CONNETTORE D 22 PIN).

Tagliare il filo Bianco Pin n° 20 del connettore D e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Tagliare i fili Marrone/Giallo Pin n°1 e il filo Rosso/Giallo Pin n°2 del connettore A e collegare i capi ottenuti come da disegno, ai morsetti di un Emulatore 2 canali, regolando quest'ultimo sul minor valore possibile che permetta lo spegnimento dalla spia check.

Connettere il filo Grigio (B4) e il filo Marrone (B3) rispettivamente ai fili Blu e Nero/Giallo dello Spinotto bobina.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Giallo/Verde del relè di comando pompa e collegare i fili Arancio e Viola come da disegno nel riquadro.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

Alla Pompa

