




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

MITSUBISHI COLT 1.3i 12V (55 kW)

- Anno: 1997 • Sigla motore: 4G13
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale
- Accensione: elettronica integrata

Schema del 27.06.97

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- › Miscelatore: 12MX 0199 0052
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

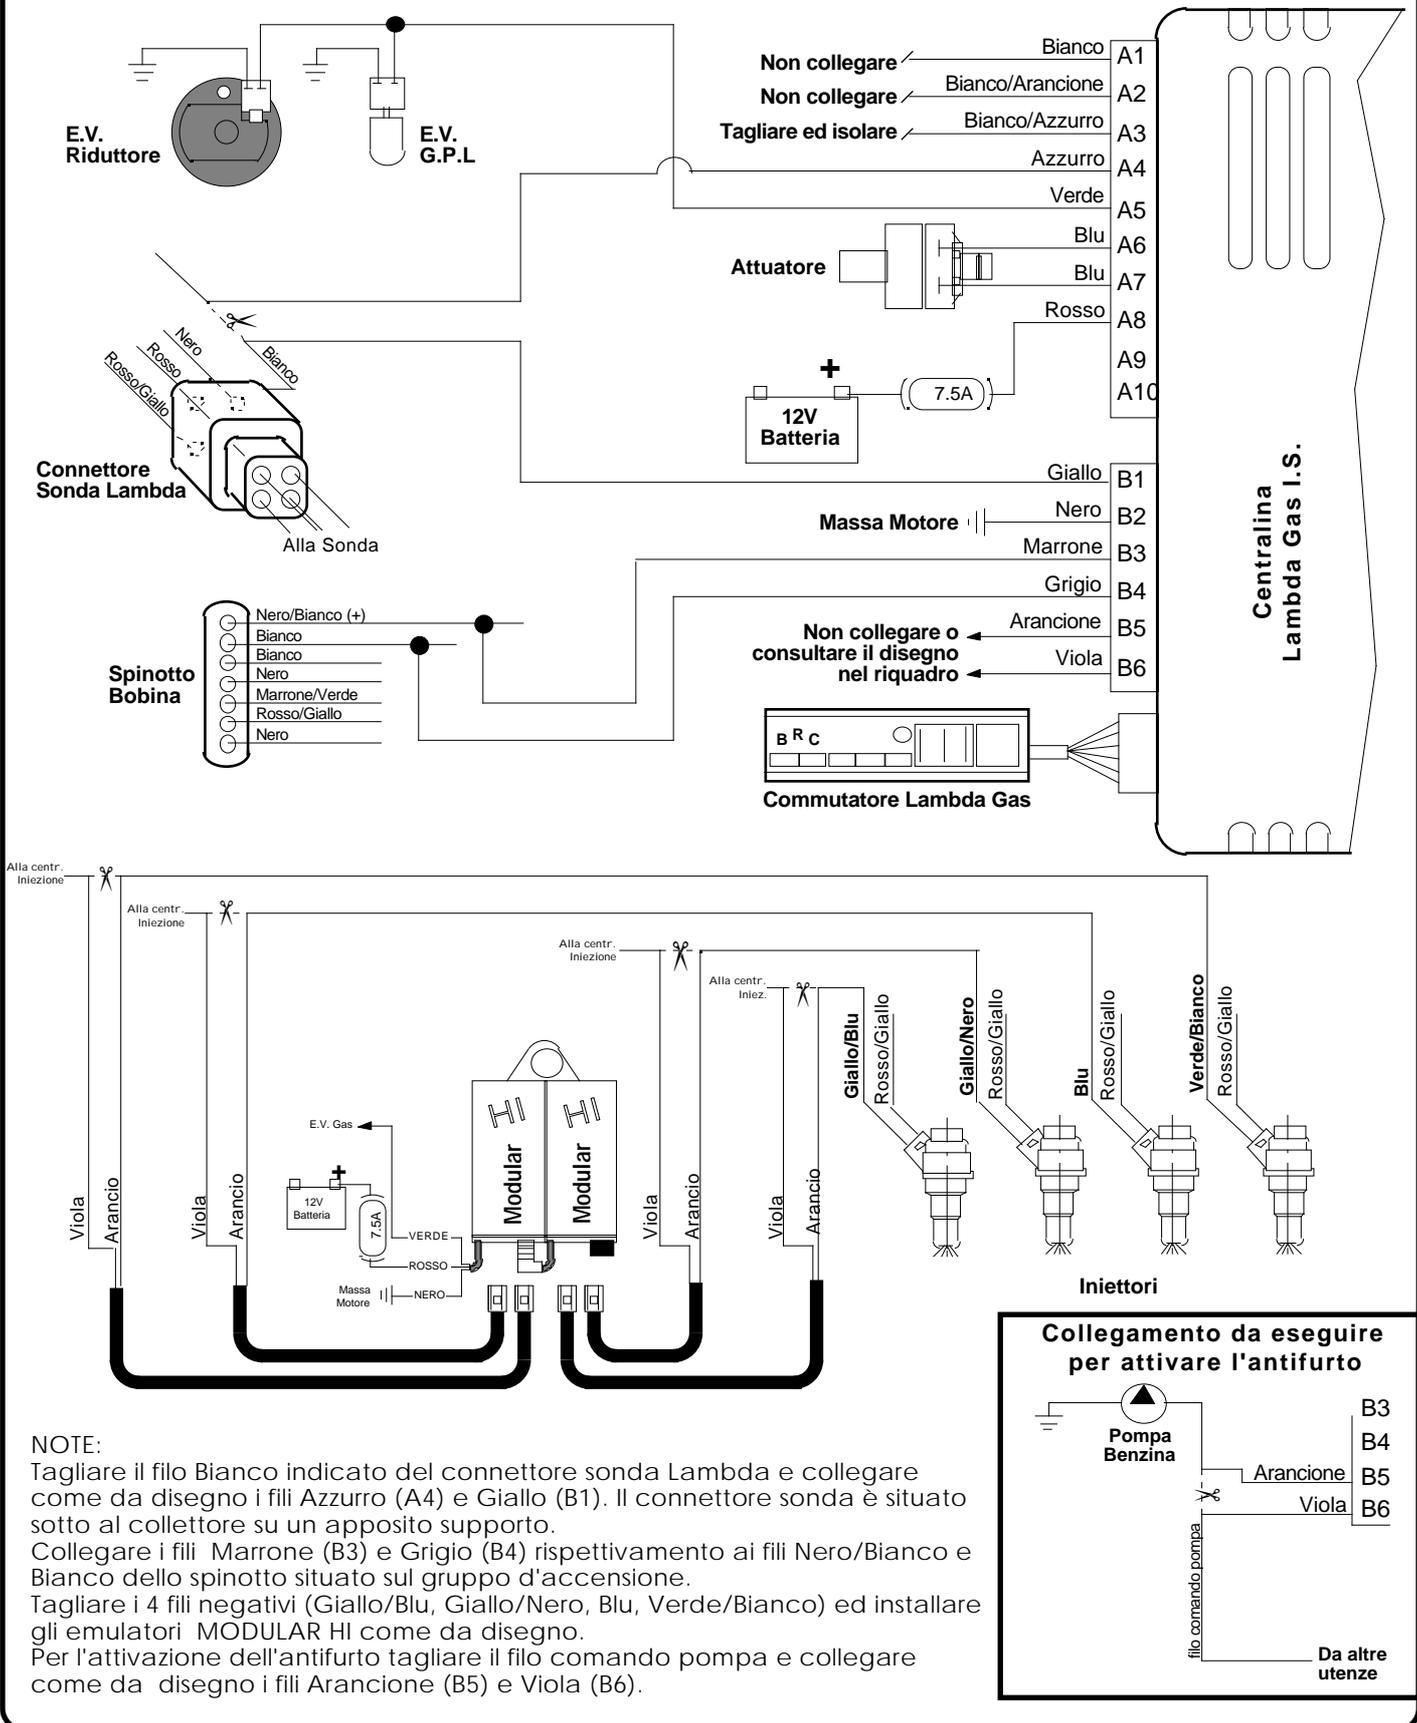

NOTE:

Tagliare il filo Bianco indicato del connettore sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Il connettore sonda è situato sotto al collettore su un apposito supporto.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero/Bianco e Bianco dello spinotto situato sul gruppo d'accensione.

Tagliare i 4 fili negativi (Giallo/Blu, Giallo/Nero, Blu, Verde/Bianco) ed installare gli emulatori MODULAR HI come da disegno.

Per l'attivazione dell'antifurto tagliare il filo comando pompa e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).