




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FORD SIERRA 2.0i Twin Cam

- Anno: 1992
 - Iniezione: elettronica multipoint FORD EEC IV
 - Accensione: elettronica integrale Ford
 - Miselatore: 12MX 0008 0002
 - Altri dispositivi consigliati: Cablaggio Destro o Sinistro (leggere le istruzioni)
- Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
28.3.94

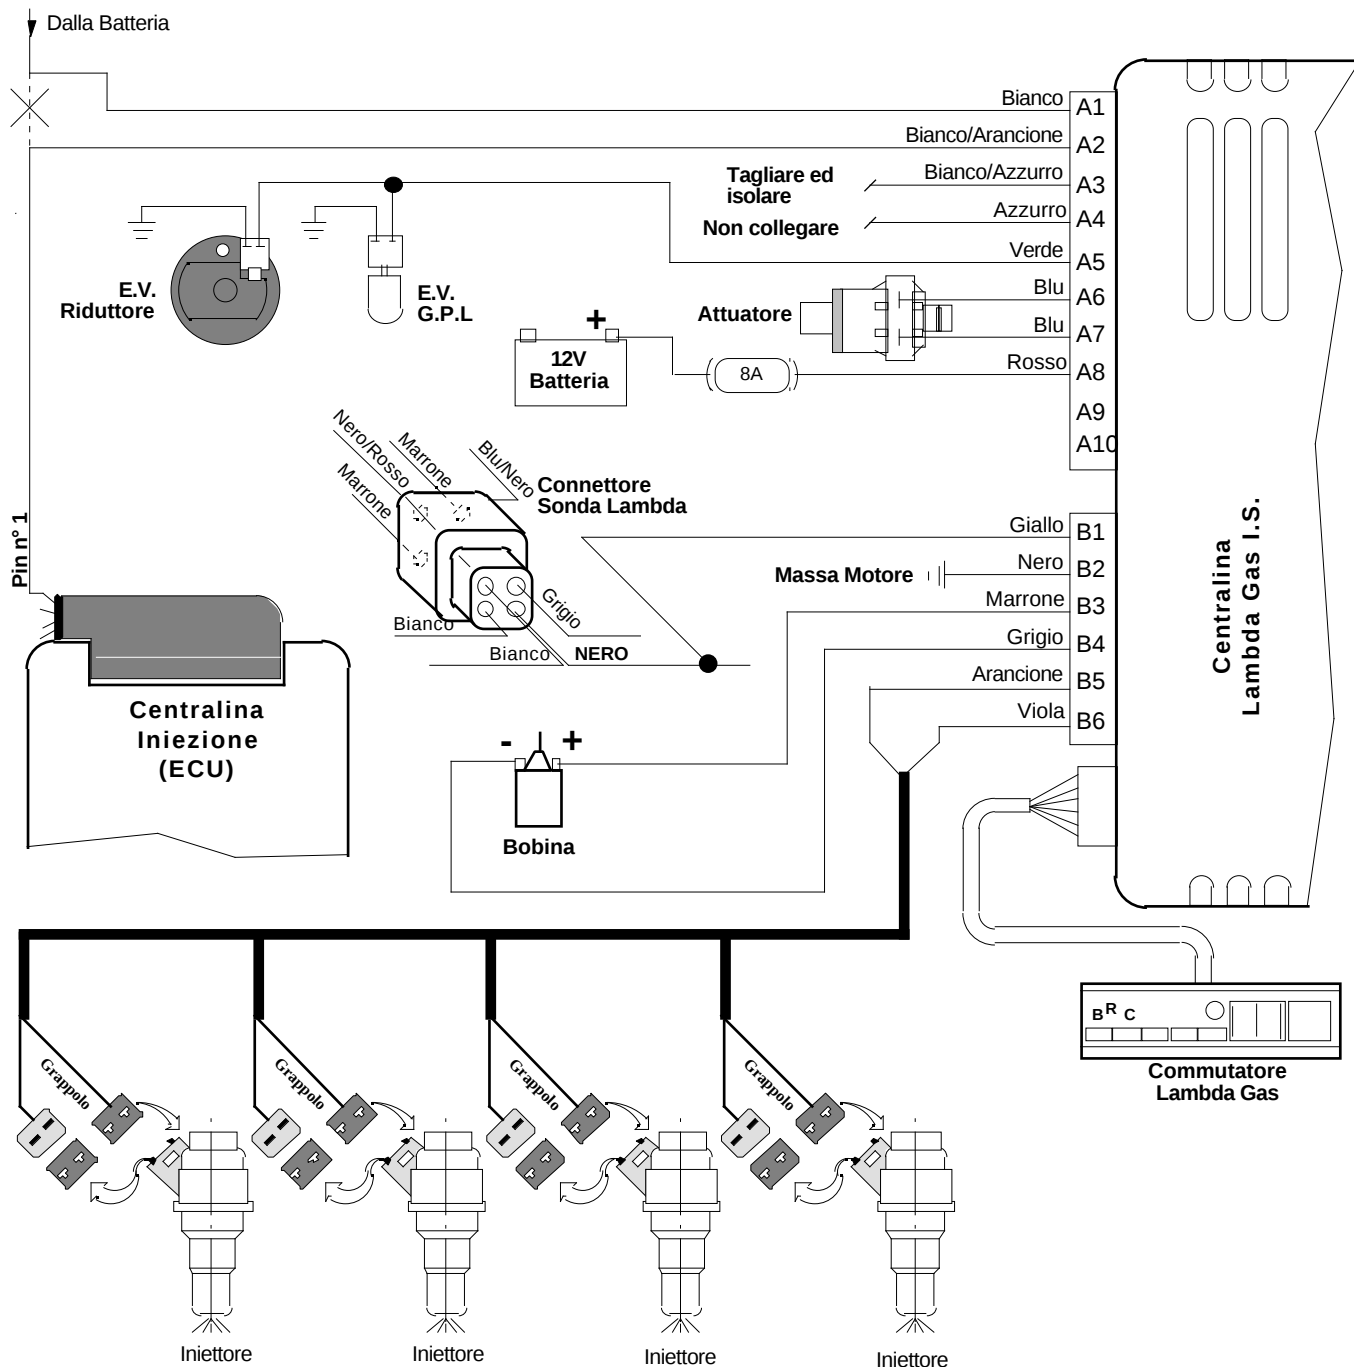

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti lato destro.

Tagliare il filo del Pin n°1 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo

Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.

Collegare il filo Giallo (B1) del Lambda Gas I.S. al filo Nero dello spinotto sonda Lambda situato sul lato sinistro della paratia motore, sopra la vaschetta del liquido freni.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo della bobina, situata sul parafrangente anteriore sinistro.

Per l'interruzione degli iniettori installare il CABLAGGIO DESTRO cod. 06LB00001015 oppure il CABLAGGIO SINISTRO cod. 06LB00001016, scegliendo quello appropriato in base alle istruzioni presenti nelle confezioni.