




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT TEMPRA 1.4 i.e.

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica single point Bosch Monomotronic
- Accensione: statica
- › Miscelatore: 12MX 0001 0012
- › Complesso Lambda Gas I.S. "S"
- › Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054

Schema
del
11.10.96

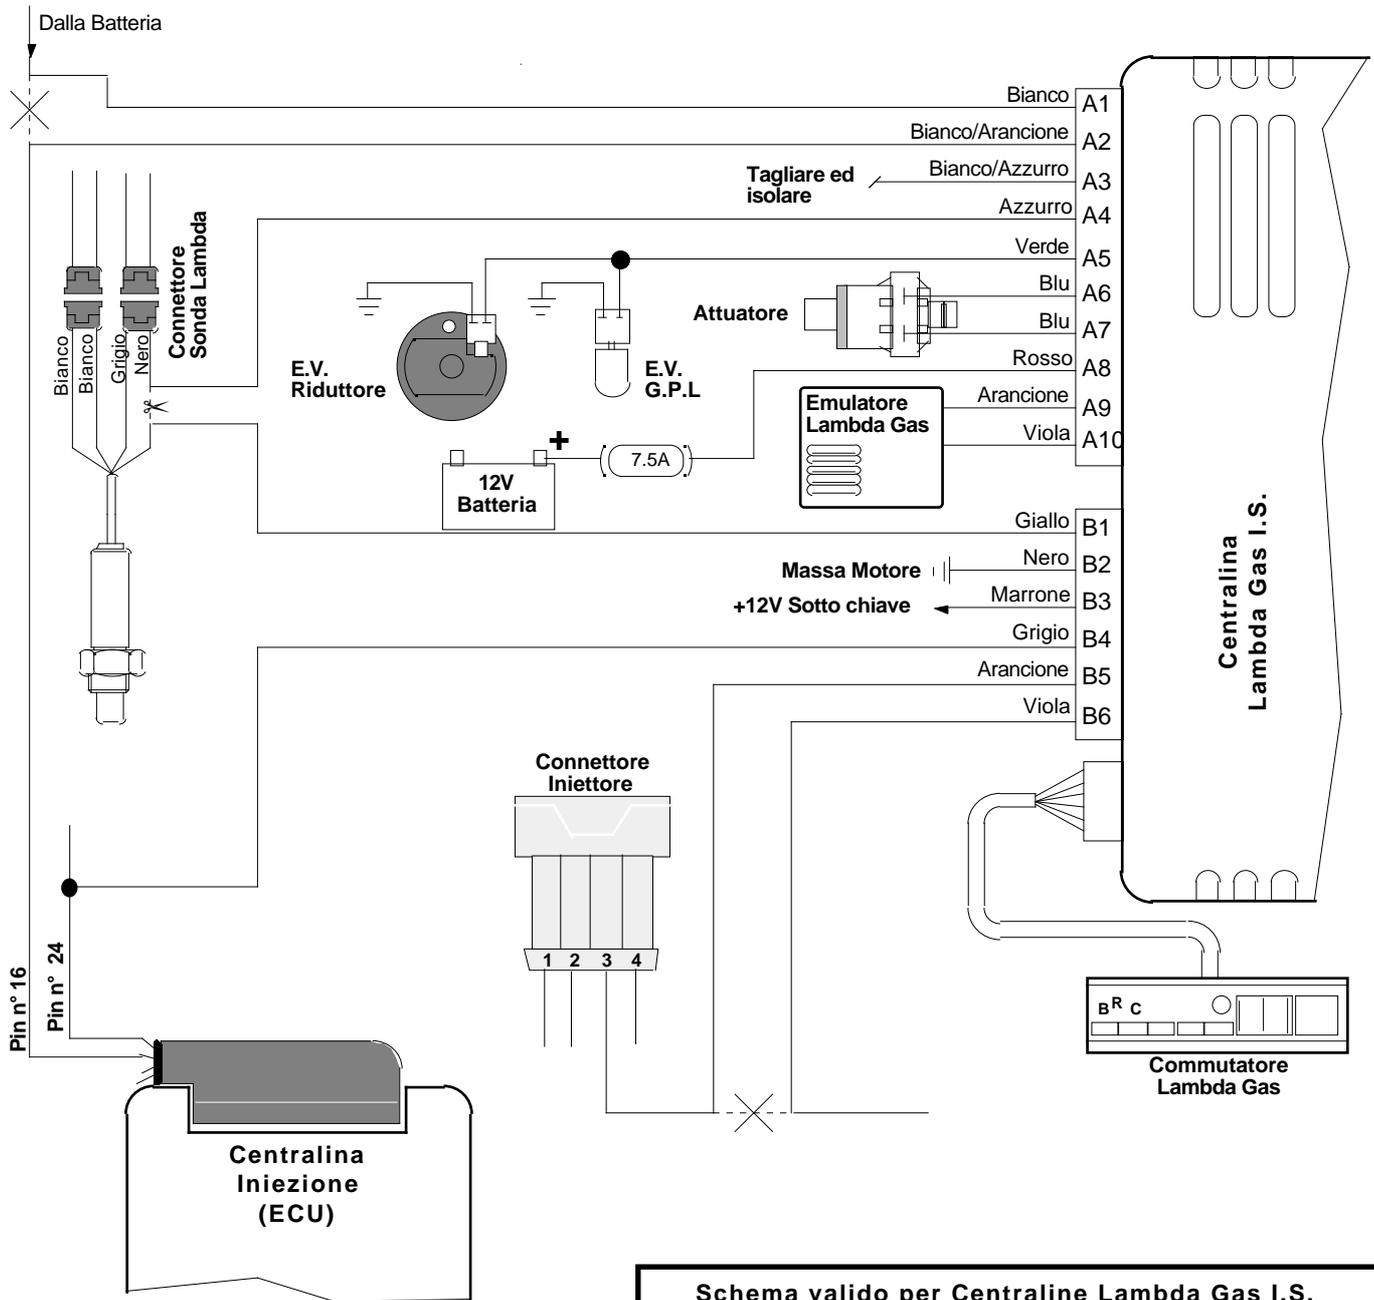

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafango anteriore destro, sotto al riparo in plastica. Tagliare il filo del Pin n° 16 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina. Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 24. Tagliare il filo N°3 del connettore iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6). Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo +12V sotto chiave. Il connettore sonda Lambda è situato sulla paratia motore. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Installare sugli ingressi (A9) e (A10) l' "Emulatore Lambda Gas" cod. 06LB00001054, regolandolo sul minor valore possibile che consente lo spegnimento della spia check.