Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

ALFA ROMEO 155 2.5i V6 (121 kW)

- Anno: 1992
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch Motronic M1.7
- Accensione: elettronica

› Miscelatore: 12MX 0199 0016 › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
› Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1097
› Altri dispositivi consigliati: Dispositivo salvadebimetro a paletta.

Schema del 25.09.97

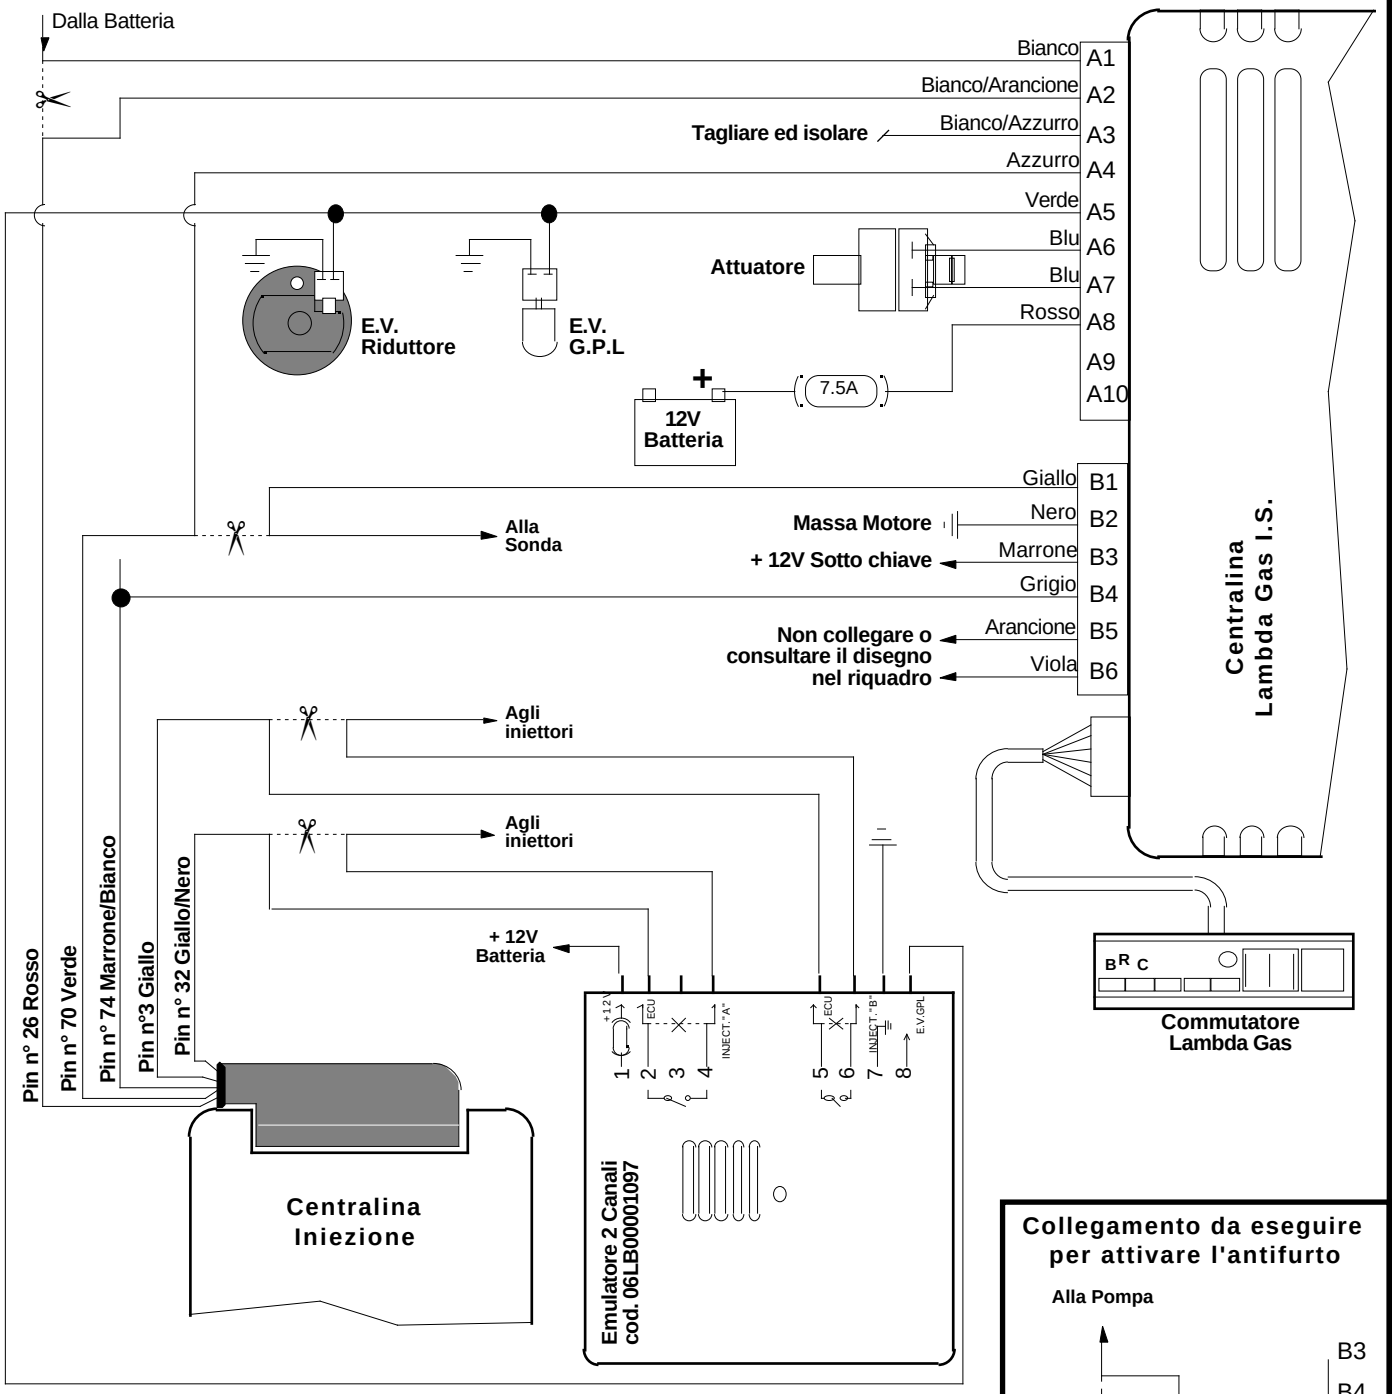

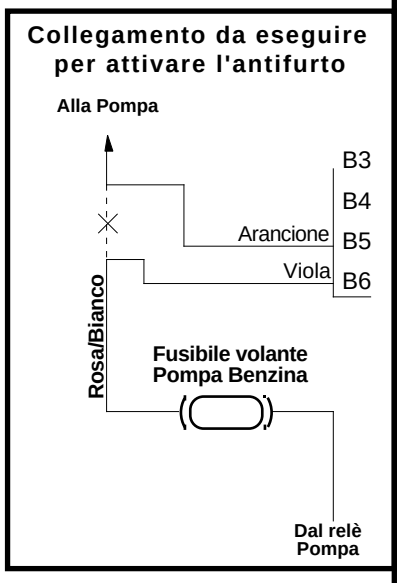

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento lato passeggero.
Fili comando iniettori: Pin n° 3 Giallo, Pin n° 32 Giallo/Nero.
Giri motore: Pin n° 74 Marrone/Bianco.
Filo memorie: Pin n° 26 Rosso.
Segnale sonda lambda: Pin n° 70 Verde.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Rosa/Bianco del fusibile volante della pompa benzina e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.