




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

BMW 320i 24V - 520i 24V

- Anno: 1993 • Accensione: elettronica diretta
- Iniezione: elettronica multipoint Siemens Motronic MS40.1
- › Miscelatore: 12MX 0199 0056 oppure 12MX 0199 0055
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Centralina I.S. "Speciale" cod. 06LB00001558
- › Dispos. "OK START" cod. 06LB 00001100A

Schema
Rev.
del
20.12.96
Annulla
schema
del
8.7.94

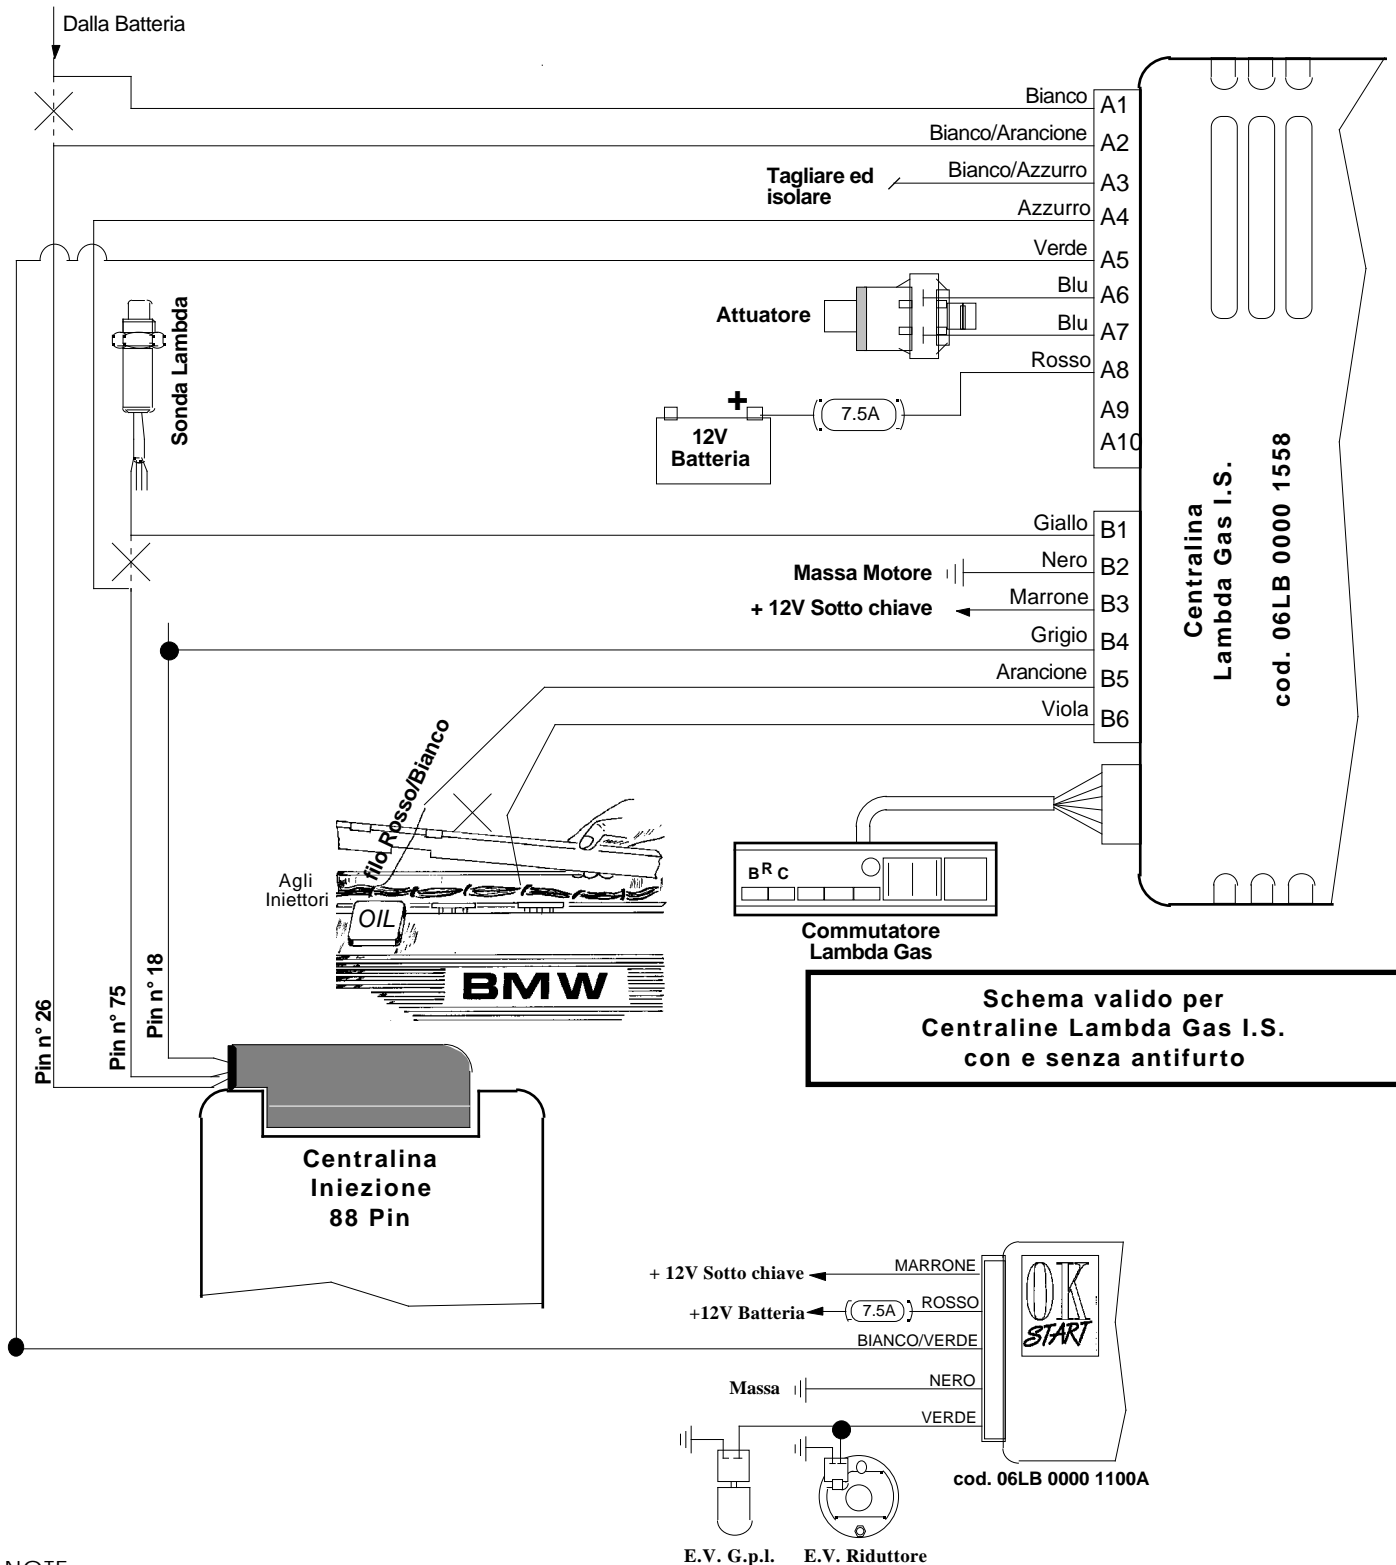

**Schema valido per
Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

La centralina iniezione è ubicata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro, dentro la scatola in plastica dei relè. Qualora la vettura fosse dotata di ABS, bisognerà intervenire sulla centralina situata verso il tergicristallo. Tagliare il filo del Pin n° 26; collegare il capo di filo diretto verso la batteria al filo Bianco (A1) ed il capo di filo rivolto verso la ECU al filo Bianco/Arancione (A2). Tagliare il filo del Pin n° 75 e collegare i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1) come da disegno. Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 18. Tagliare il filo Rosso/Bianco di comando iniettori, che si trova nella canalina posta sul motore, e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).