




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

MAZDA 323 F LANTIS 1.8i 16V

- Anno: 1994 • Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica integrata

- > Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- > Miscelatore: 12MX 0199 0051
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- > N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- > N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

Schema del 01.7.96

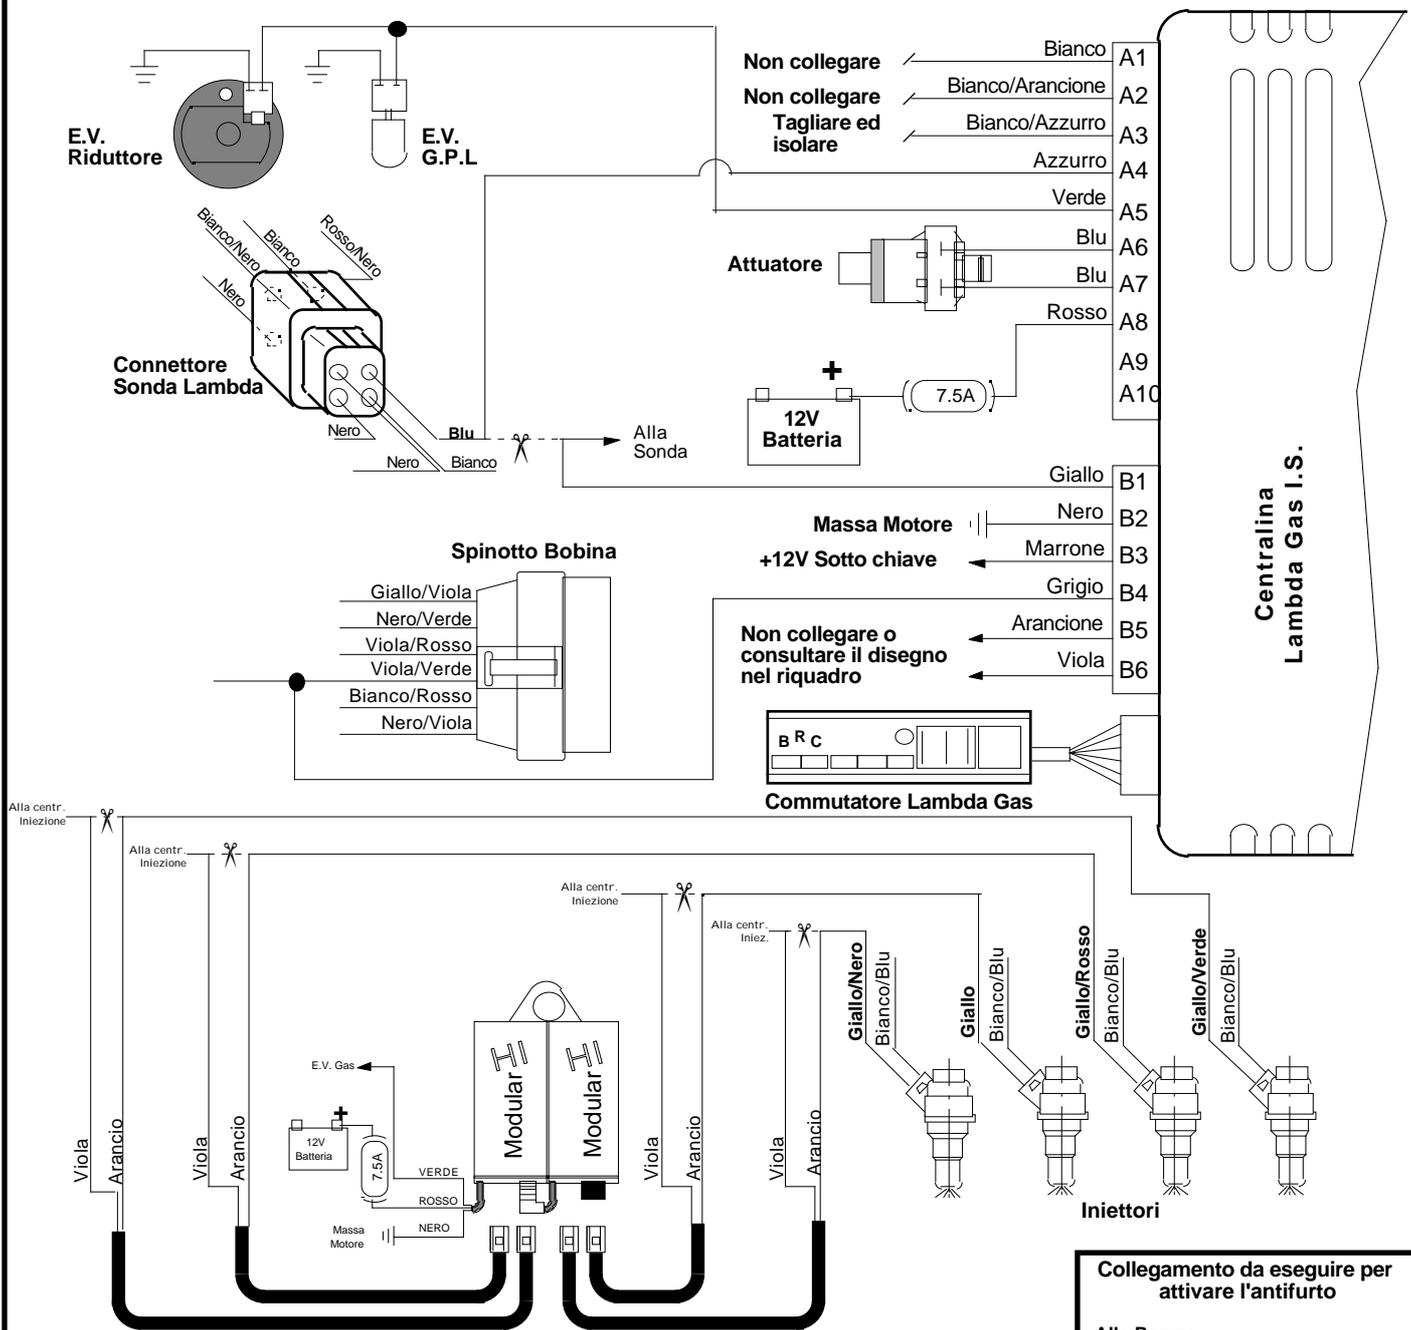

NOTE:

Tagliare il filo Blu del connettore sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Il connettore sonda è situato sotto al distributore d'accensione.

Collegare il filo Grigio (B4) al filo Viola/Verde dello spinotto situato sul distributore d'accensione.

Tagliare i 4 fili negativi (Giallo/Nero, Giallo, Giallo/Rosso, Giallo/Verde) ed installare gli emulanti MODULAR HI come da disegno.

Per l'attivazione dell'antifurto tagliare il filo comando pompa e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

