




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

ALFA 33 1.5 i.e. - 1.7 i.e.

- Anno: 1990
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch MP3.1
- Accensione: elettronica digitale Bosch
- Miscel.: 12MX 0199 0054 + Anello Bilanciamento cod. 90AV 9900 0024 o .23 12MX 0199 0016 o 12MX 0199 0020 + Salvad. a paletta (* Vedere note)
- Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
Revis. 2
del
17.6.94

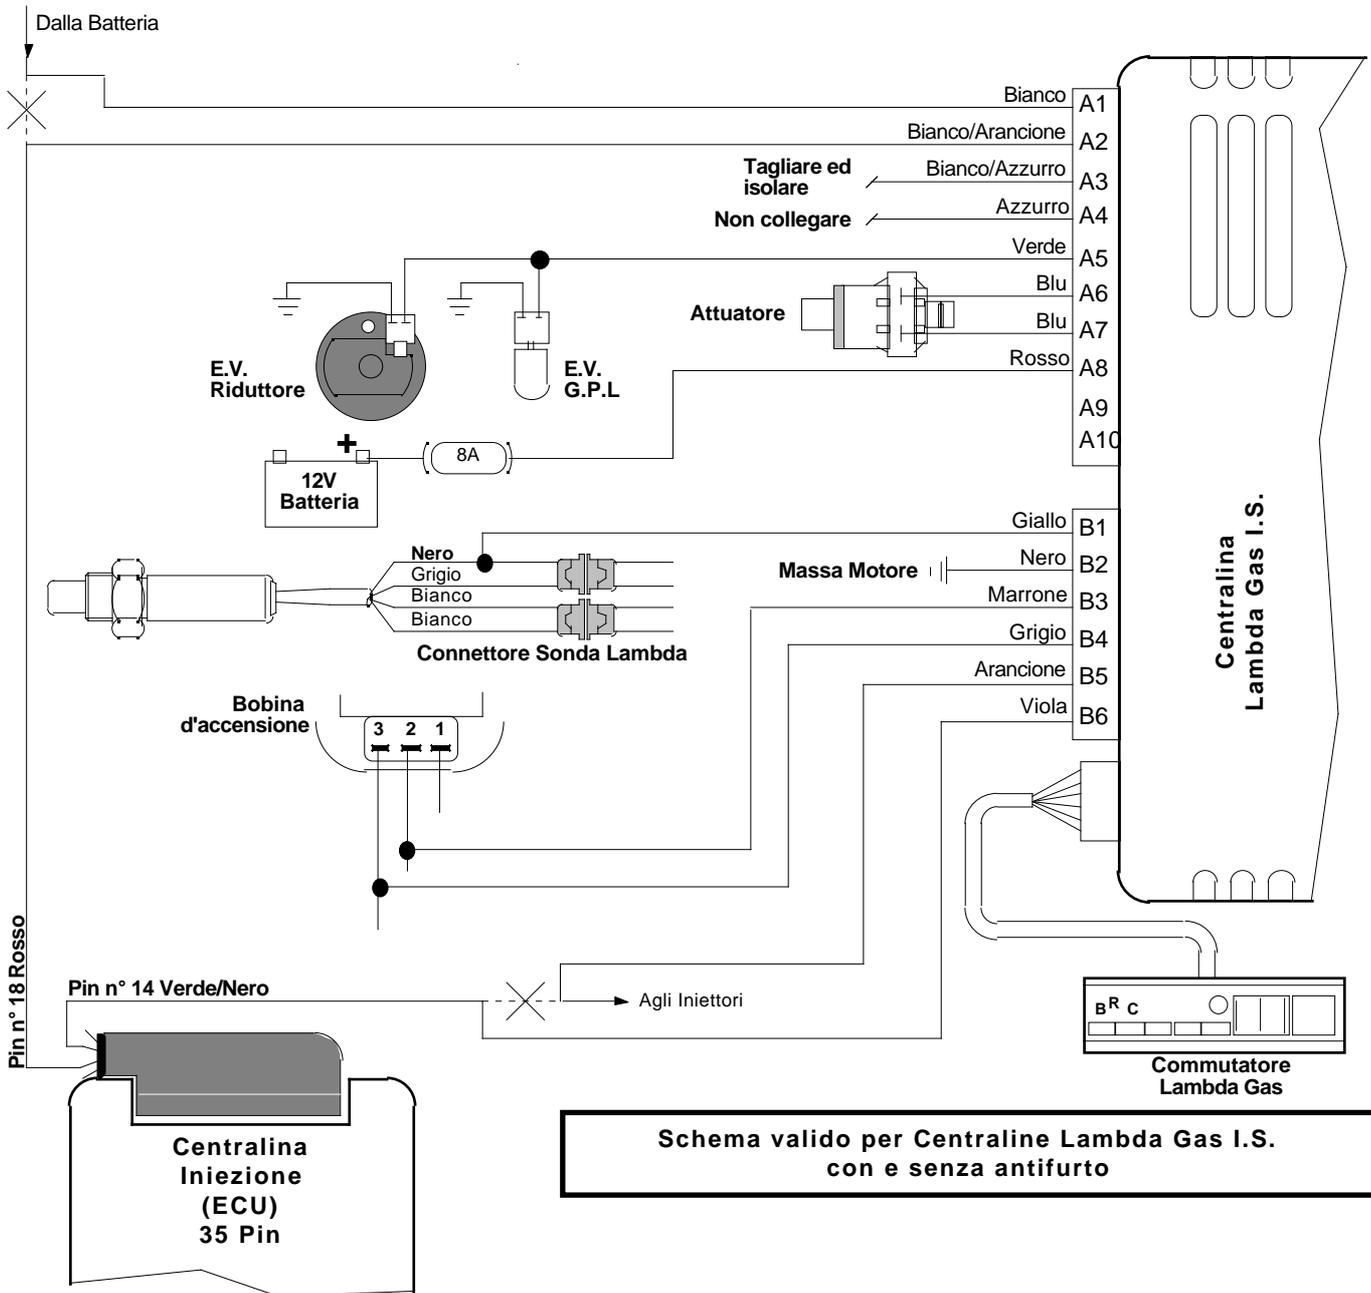

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

Tagliare il filo Rosso del Pin n° 18 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.
Tagliare il filo Verde/Nero del Pin n° 14 della centralina iniezione e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.
La centralina iniezione è situata dietro al cassetto porta oggetti lato passeggero.
Collegare il filo Giallo (B1) al filo Nero indicato in disegno dello spinotto sonda Lambda situato sul lato sinistro della paratia motore.
Connettere il filo Marrone (B3) al filo N° 2 della bobina d'accensione, Connettere il filo Grigio (B4) ad uno dei dur fili negativi, N°1 oppure N°3, della bobina d'accensione.

* Per autovetture con debimetro ø 70 installare il dispositivo cod. 90AV 99000033
Per autovetture con debimetro ø 60 installare il dispositivo cod. 90AV99000032 + adattatore cod. 90AV99000035.