Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

PEUGEOT 405 1.4 i.e.

- Anno: dal 1993 • Sigla Motore: KDX
- Iniezione: elettronica single point Bosch MA 3.0
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0001 0012
- Altri dispositivi consigliati:

Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del 11.3.94

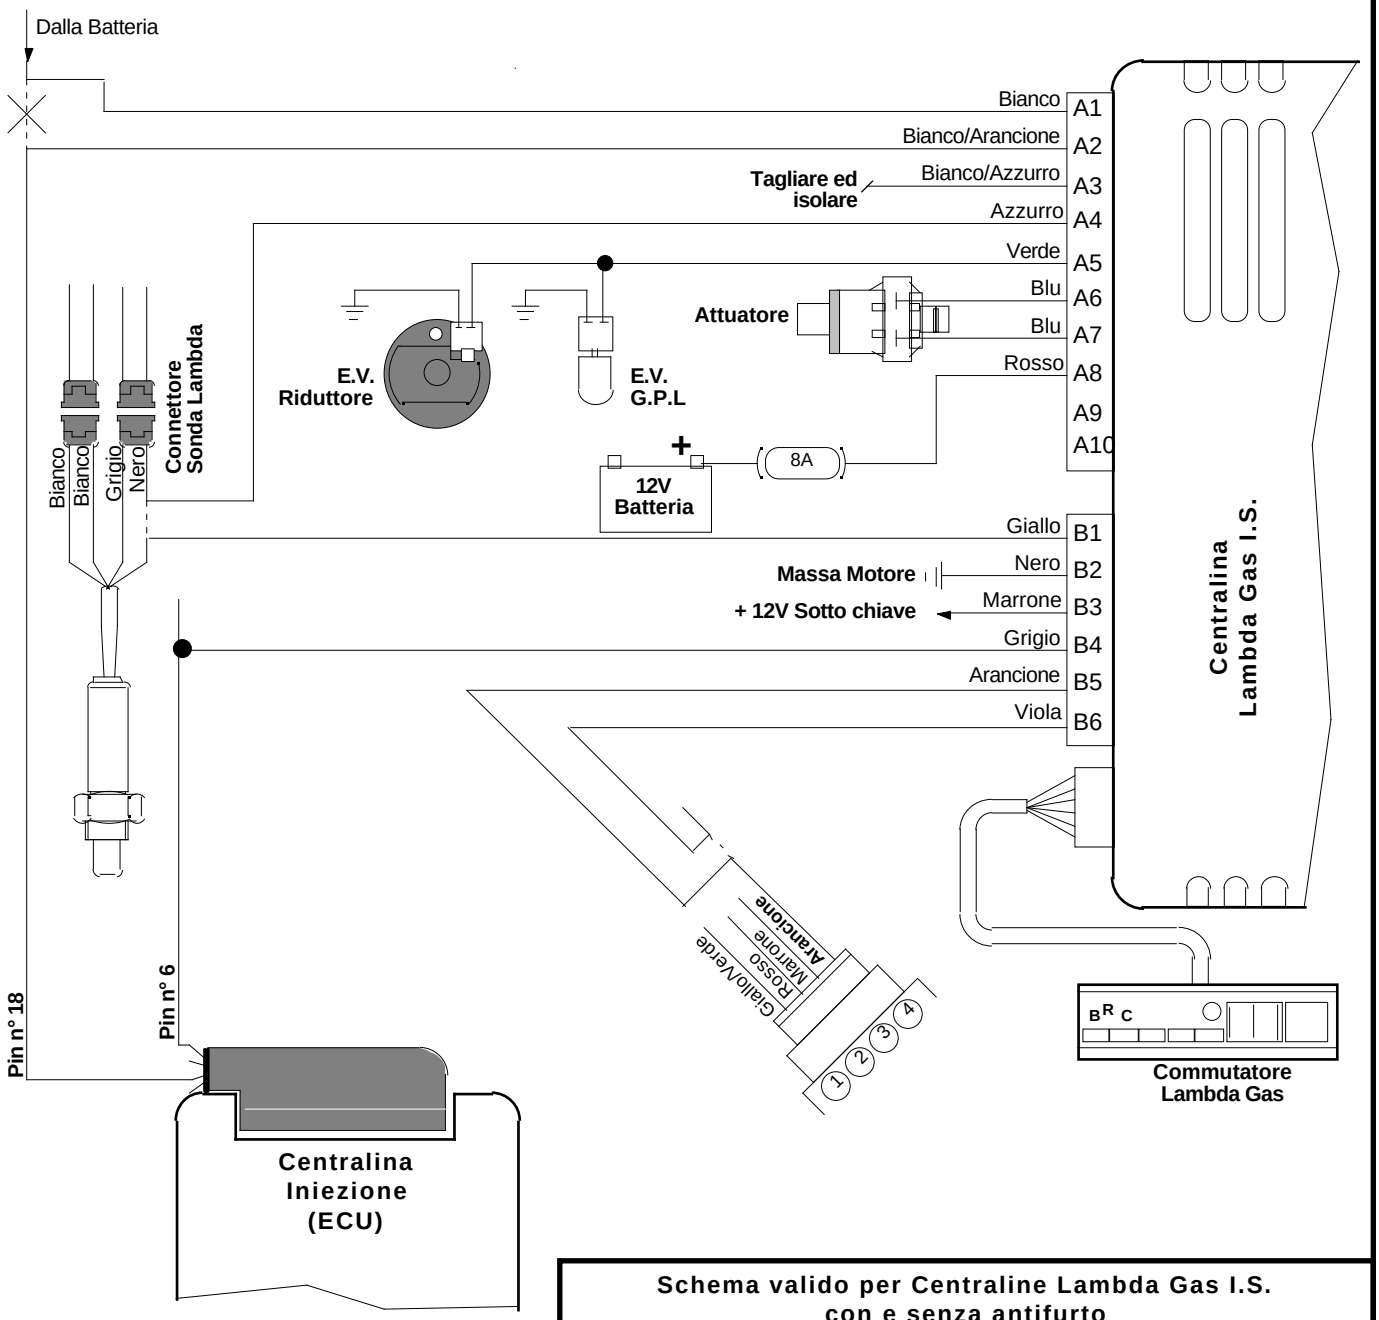

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:
Il connettore sonda è situato sul parafango anteriore sinistro. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

La centralina iniezione è situata nel vano motore, all'interno del gocciolatoio, sotto al riparo in plastica.
Tagliare il filo del Pin n° 18 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo rivolto verso la batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo rivolto verso la ECU.
Connettere sul filo del Pin n° 6 il filo Grigio (B4).

Tagliare il filo Arancione (pos. 4) del connettore iniettore e collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno.