




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

ROVER 414i 16V - 416i 16V

- Anno: dal 1995 • Sigla Motore: 14K4F - 16K4F
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX01990054
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali + Cablaggio Dx o Cablaggio Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del 12.4.96

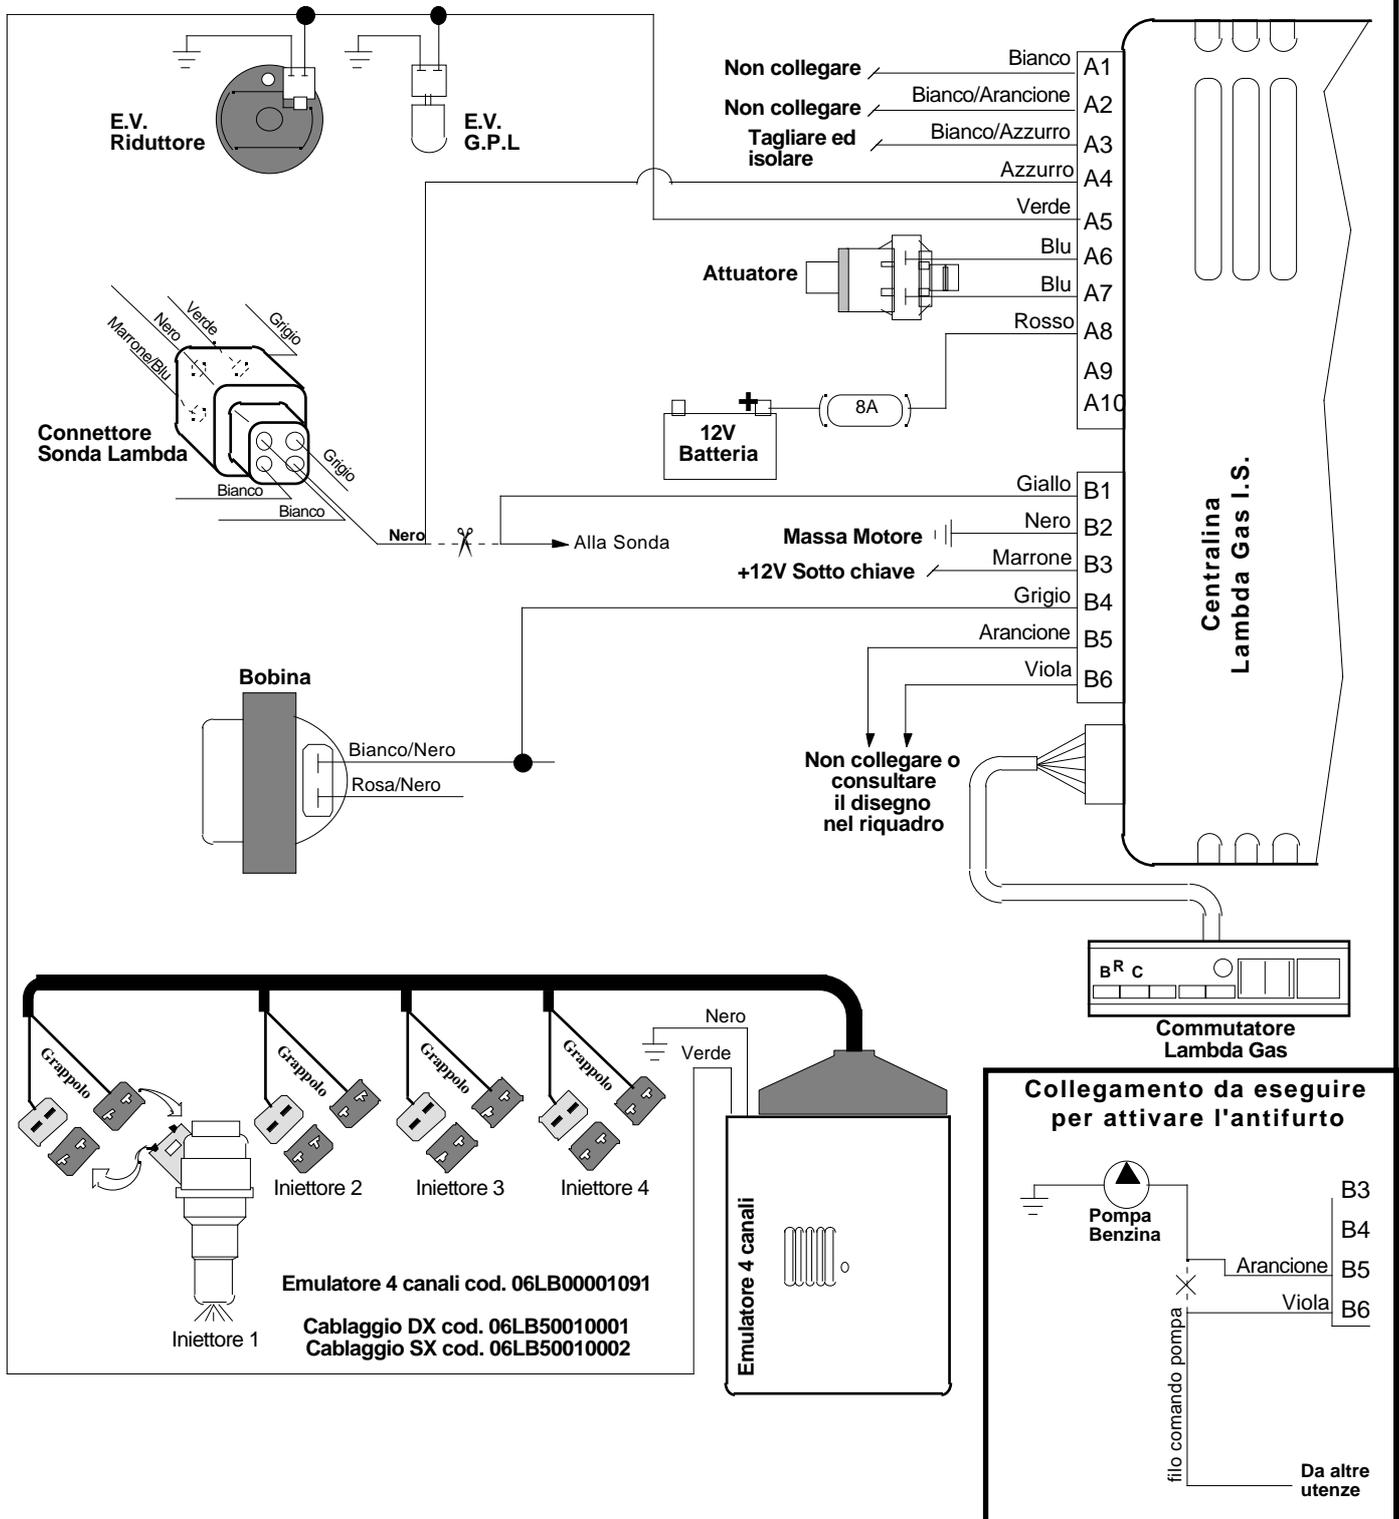

**NOTE:**

Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Il connettore sonda è situato sotto al manicotto aria.  
Collegare il filo Grigio (B4) al filo Bianco/Nero della Bobina situata sotto al collettore in plastica.  
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione come da istruzioni presenti nella confezione. Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo comando pompa direttamente su quest'ultima, ed eseguire i collegamenti come da disegno nel riquadro.