




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### MAZDA 626 2.0i 16V

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0199 0051 - Salva deb. a paletta cod. 90AV 9900 0033
- Altri dispositivi consigliati:  
Compressivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del  
16.6.94

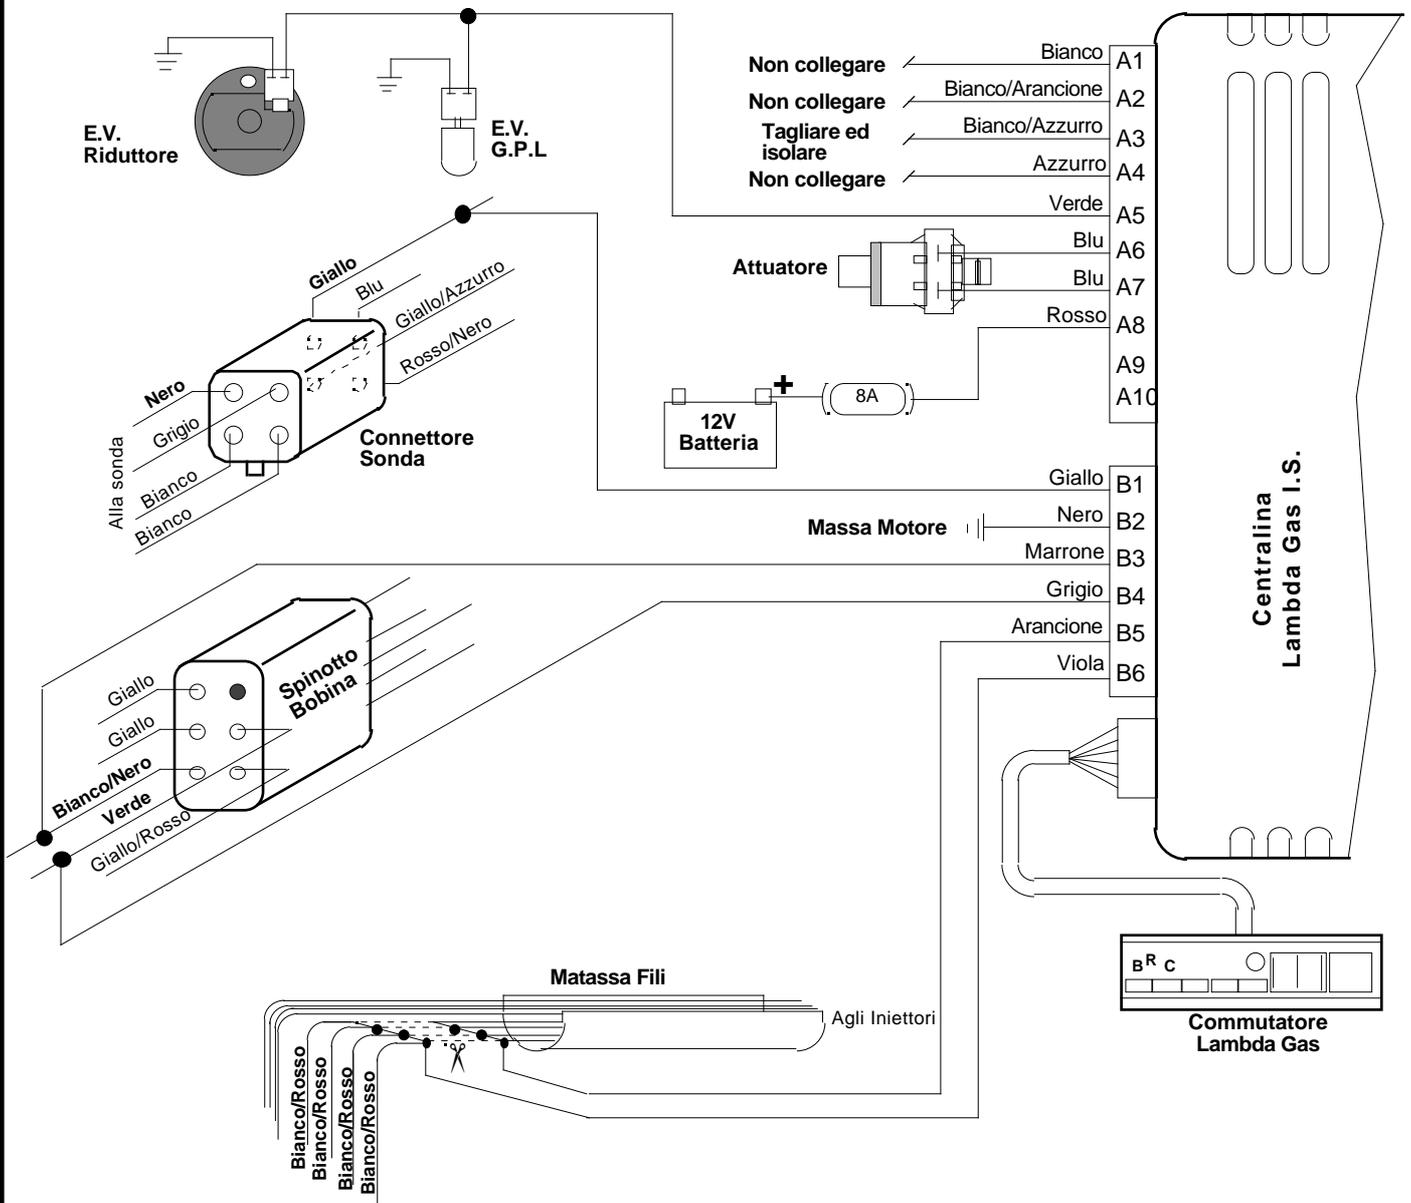

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto**

**NOTE:**

Collegare il filo Giallo (B1) al filo Giallo del connettore sonda situato nelle vicinanze della sonda stessa.

Lo spinotto bobina è attaccato verticalmente al distributore di accensione. Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Bianco/Nero e Verde.

Aprire la matassa fili situata sopra al motore. Individuare i quattro fili di comando iniettori di colore Bianco/Rosso e tagliarli. Quindi collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).