




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

CITROEN AX 10

- Anno: dal 1992 • Sigla Motori: CDZ - CDY
- Iniezione: elettronica single point Bosch MA3.0
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0001 0012
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
del
24.1.94

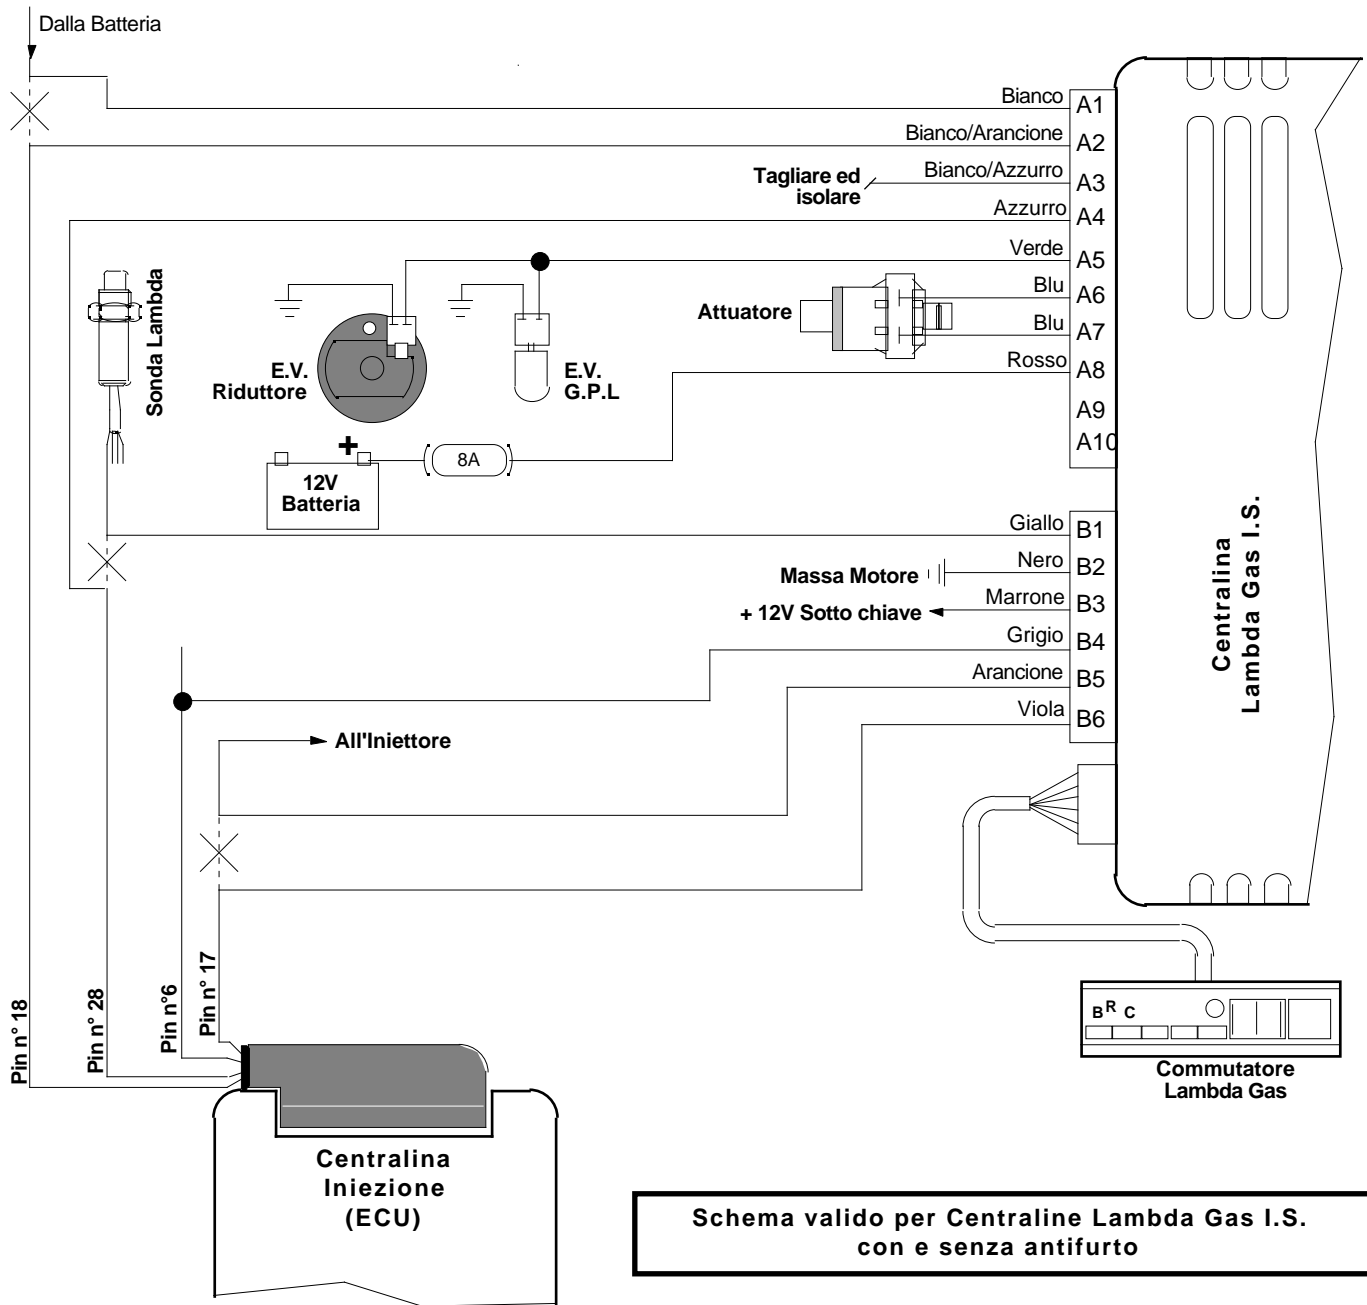

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore sinistro.
 Tagliare il filo del Pin n° 18 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.
 Tagliare il filo del Pin n° 28 e collegare come da disegno i due capi ottenuti ai fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
 Connettere il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 6 della centralina iniezione.
 Tagliare il filo del Pin n° 17 di comando iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
 Collegare il filo Marrone (B3) ad un positivo +12V sotto chiave (si consiglia la pos. 14 del relè tachimetrico, situato vicino alla centralina d'iniezione).
 Se, appena la vettura si commuta a gas, sul cruscotto si accende la spia relativa alle anomalie motore, installare sui ingressi (A9) e (A10) l' "Emulatore Lambda Gas" cod. 06LB00001054, regolandolo sul minor valore possibile che consenta lo spegnimento della spia check.