




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### CITROEN BERLINGO 1.1


- Anno: 1997 • Sigla Motori: HDZ
- Iniezione: elettronica single point Bosch MA3.1
- Accensione: elettronica

Schema del  
15.9.97

- › Miscelatore: 12MX 0007 0008
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

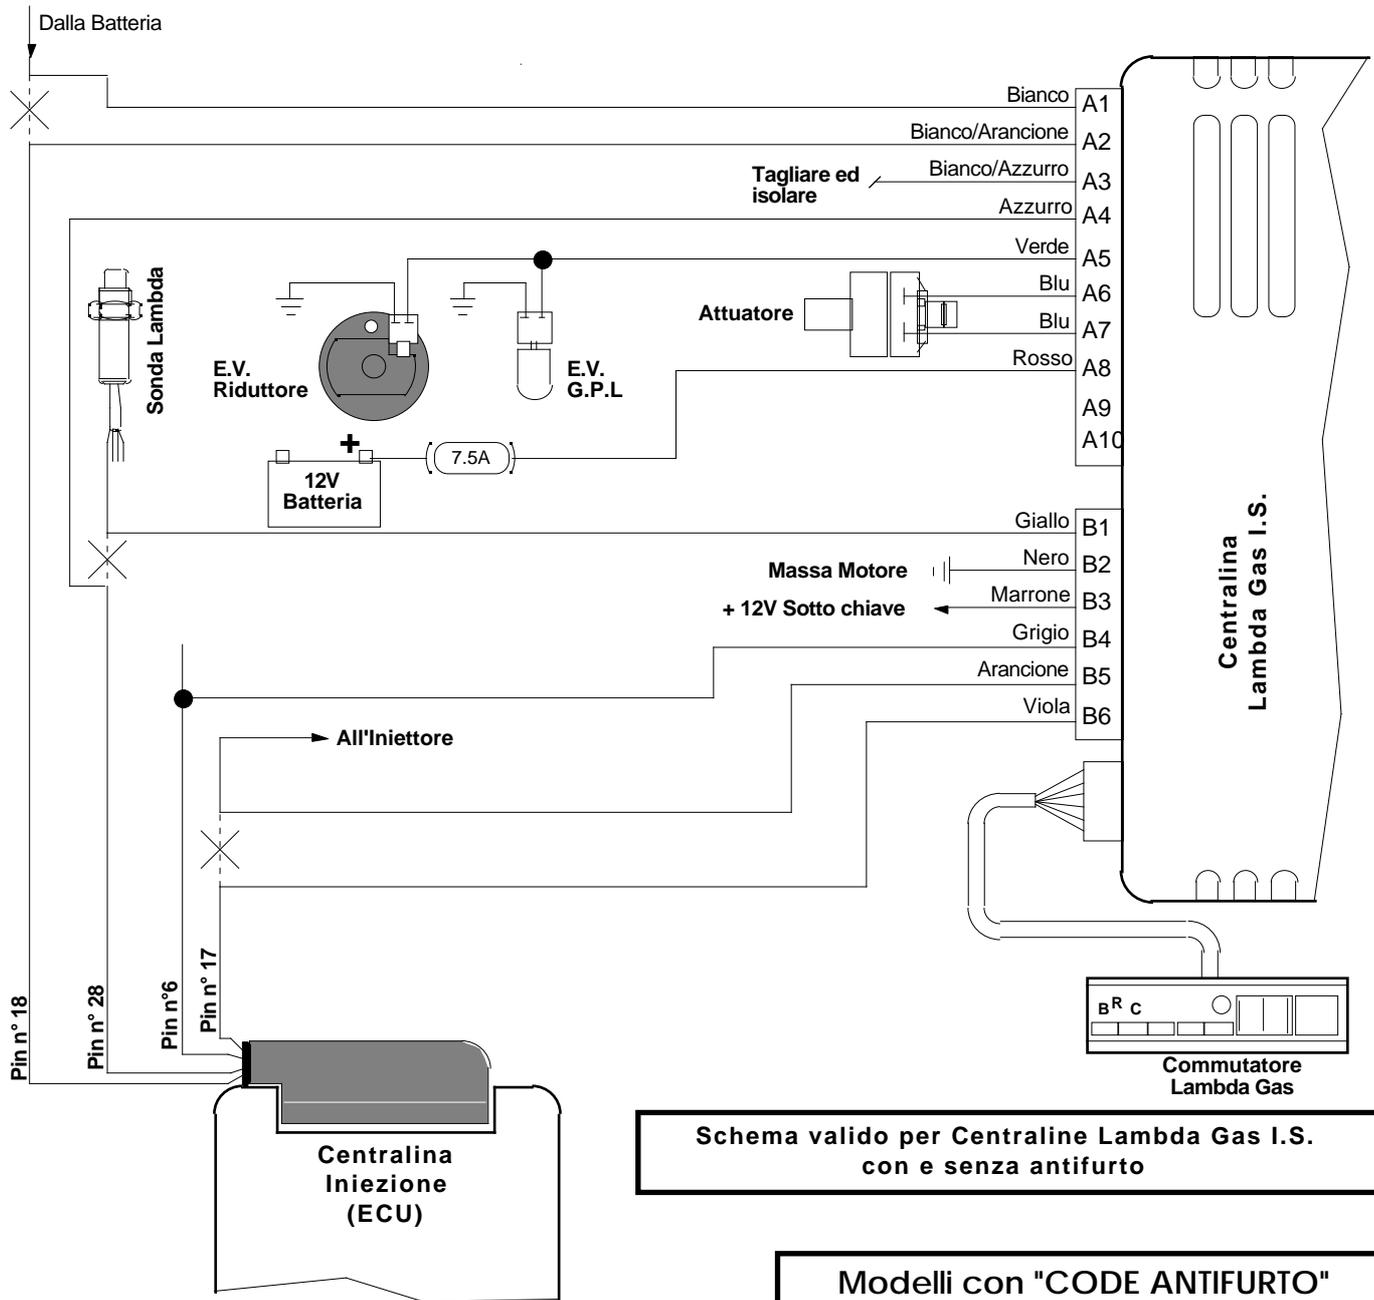

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto**

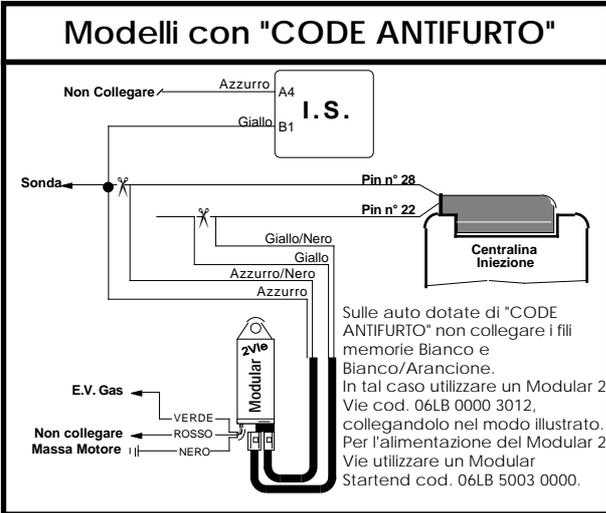

**NOTE:**

La centralina iniezione è situata nel lato sinistro del vano motore dietro alla batteria.  
Tagliare il filo del Pin n° 18 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.  
Tagliare il filo del Pin n° 28 e collegare come da disegno i due capi ottenuti ai fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).  
Connettere il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 6 della centralina iniezione.  
Tagliare il filo del Pin n° 17 di comando iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).  
Se, appena la vettura si commuta a gas, sul cruscotto si accende la spia relativa alle anomalie motore, installare sugli ingressi (A9) e (A10) l' "Emulatore Lambda Gas" cod. 06LB00001054, regolandolo sul minor valore possibile che consente lo spegnimento della spia check.

Sulle auto dotate di "CODE ANTIFURTO" non collegare i fili memorie Bianco e Bianco/Arancione. In tal caso utilizzare un Modular 2 Vie cod. 06LB 0000 3012, collegandolo nel modo illustrato. Per l'alimentazione del Modular 2 Vie utilizzare un Modular Startend cod. 06LB 5003 0000.