Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

HONDA CIVIC 1.5i 16V - CONCERTO 1.5i 16V

- Anno: Civic 1991 - Concerto 1990 • Motore D15B2 - LHD
- Iniezione: elettronica dual point Honda
- Accensione: elettronica

› Miscelatore: 12MX 0023 0001 oppure 12MX 0199 0050
› Emulatore 2 canalli cod. 06LB 0000 1097
› Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema Rev. del 4.10.96
Annulla schema del 26.3.94

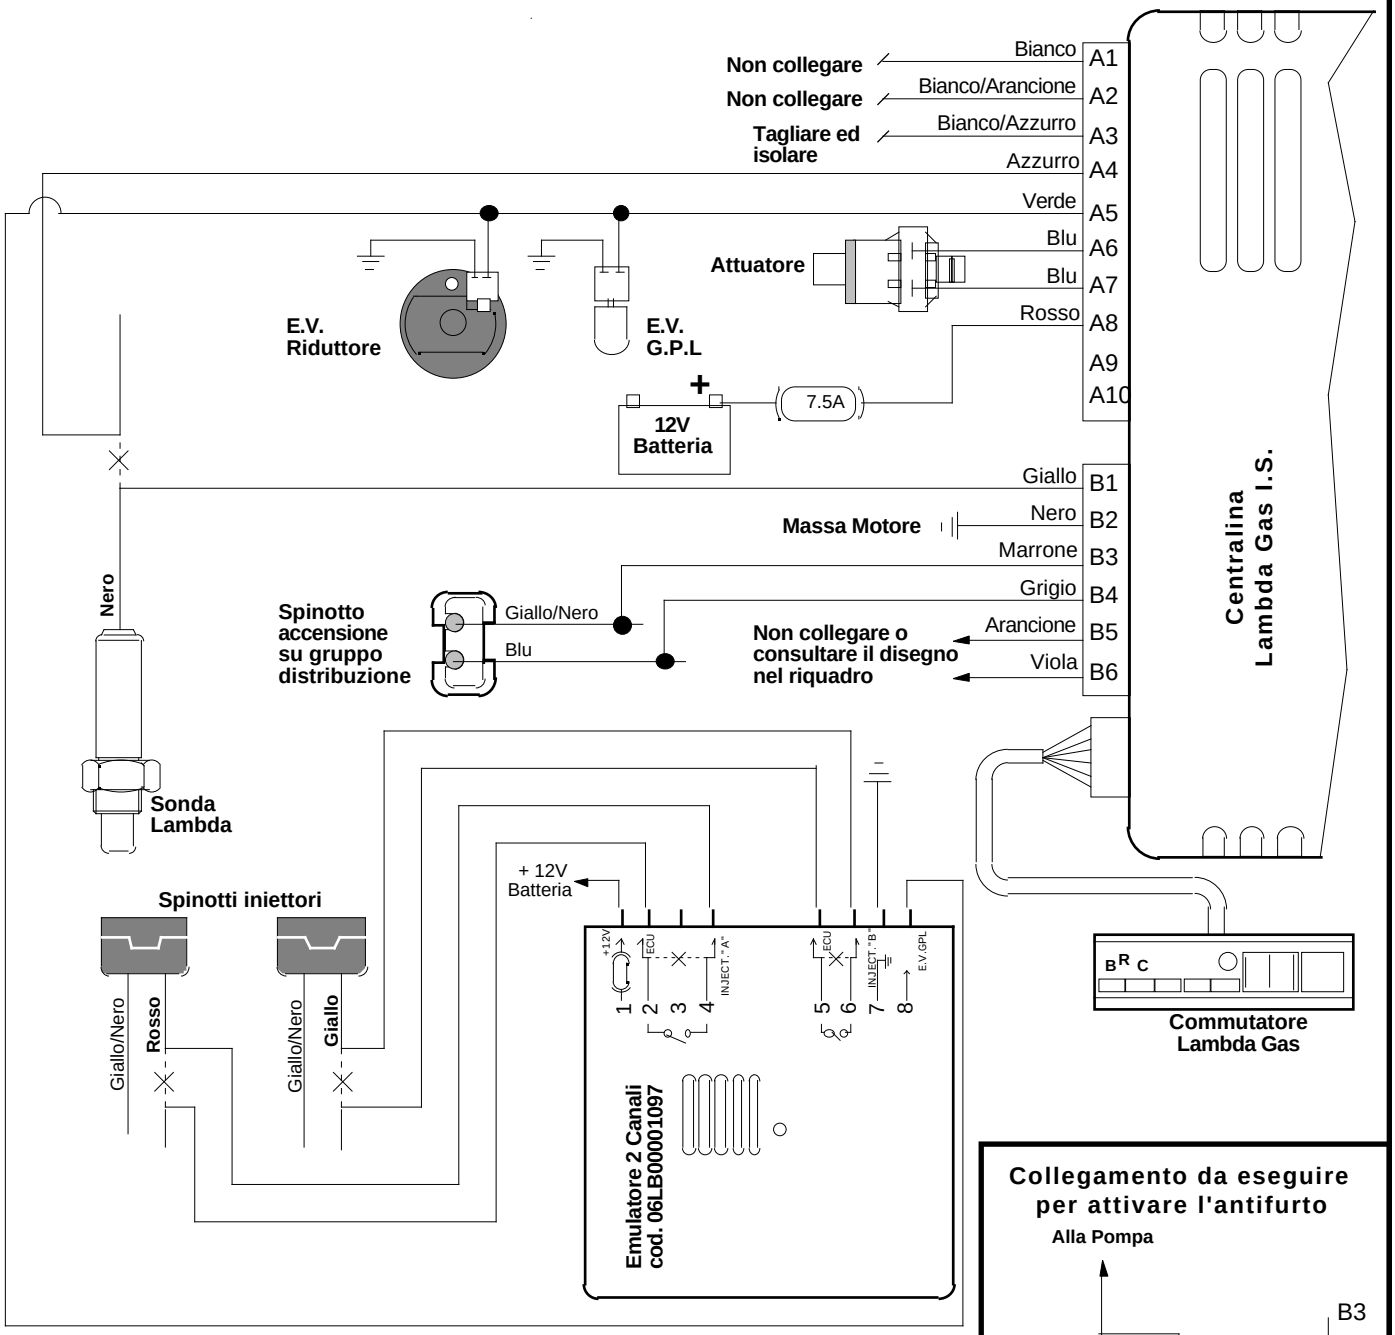

NOTE:
Tagliare l'unico filo presente sulla sonda Lambda (solitamente di colore Nero) e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
Tagliare i fili di colore Rosso e di colore Giallo dei due spinotti iniettori e collegarli come da disegno ai morsetti di un emulatore due canali.
Collegare il filo Grigio (B4) e il filo Marrone (B3) rispettivamente ai fili Blu e Giallo/Nero dello Spinotto Bobina.
Eventuale filo memorie: Pin n° B1 Bianco/Blu.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto, è necessario tagliare il filo Giallo/Verde del relè comando pompa e collegare i capi ottenuti ai fili Arancione (B5) e Viola (B6). Il relè comando pompa è situato sotto al cruscotto, lato guida.
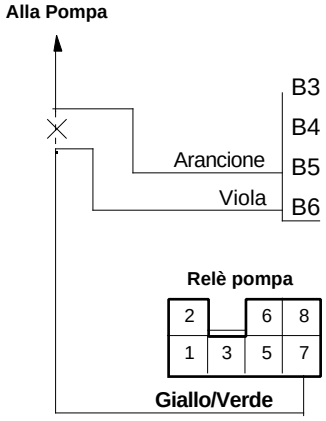
Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto