Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 28.8.96

HONDA CIVIC 1.4i 16V (5 PORTE)

- Anno: 1995 • Sigle Motore: D14A2
- Iniezione: elettr. multipoint Honda PGM-FI • Accensione: elettronica

› Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
› Miscelatore: 12MX 0199 0051
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
› N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

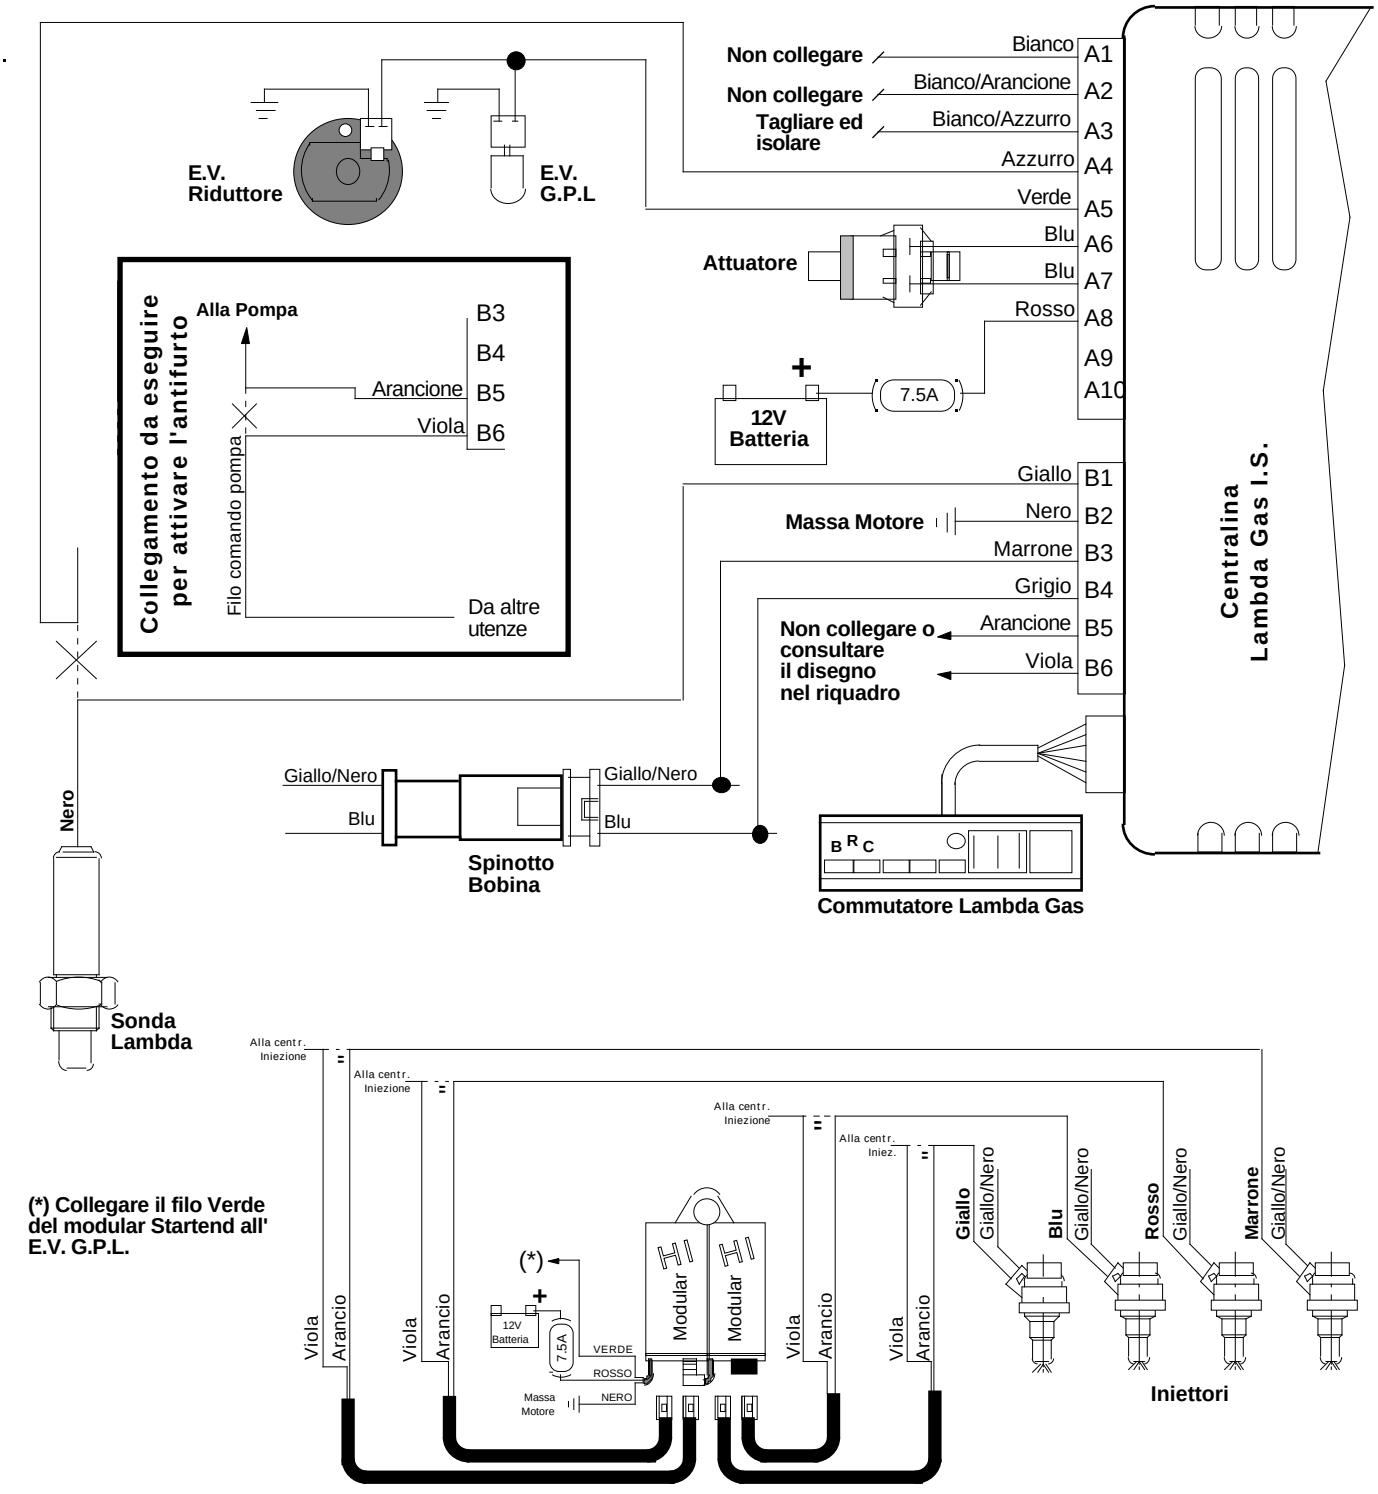

NOTE:
Collegare il filo Grigio (B4) e il filo Marrone (B3) rispettivamente ai filo Blu e Giallo/Nero dello Spinotto Bobina situato sul distributore d'accensione.
Tagliare l'unico filo presente sulla sonda Lambda (solitamente di colore Nero) e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
Per l'attivazione dell'antifurto tagliare il filo comando pompa e collegare i capi ottenuti ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.