Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 26.3.97

HYUNDAI COUPE' 2.0i 16V

- Anno: dal 1996 • Sigla Motore: G4GF
- Iniezione: elettronica multipoint DOHC
- Accensione: elettronica

› Miscelatore: 12MX 8801 0001
› Complessivo Lambda Gas l.S. "L"
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
› N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codice sul listino prezzi)

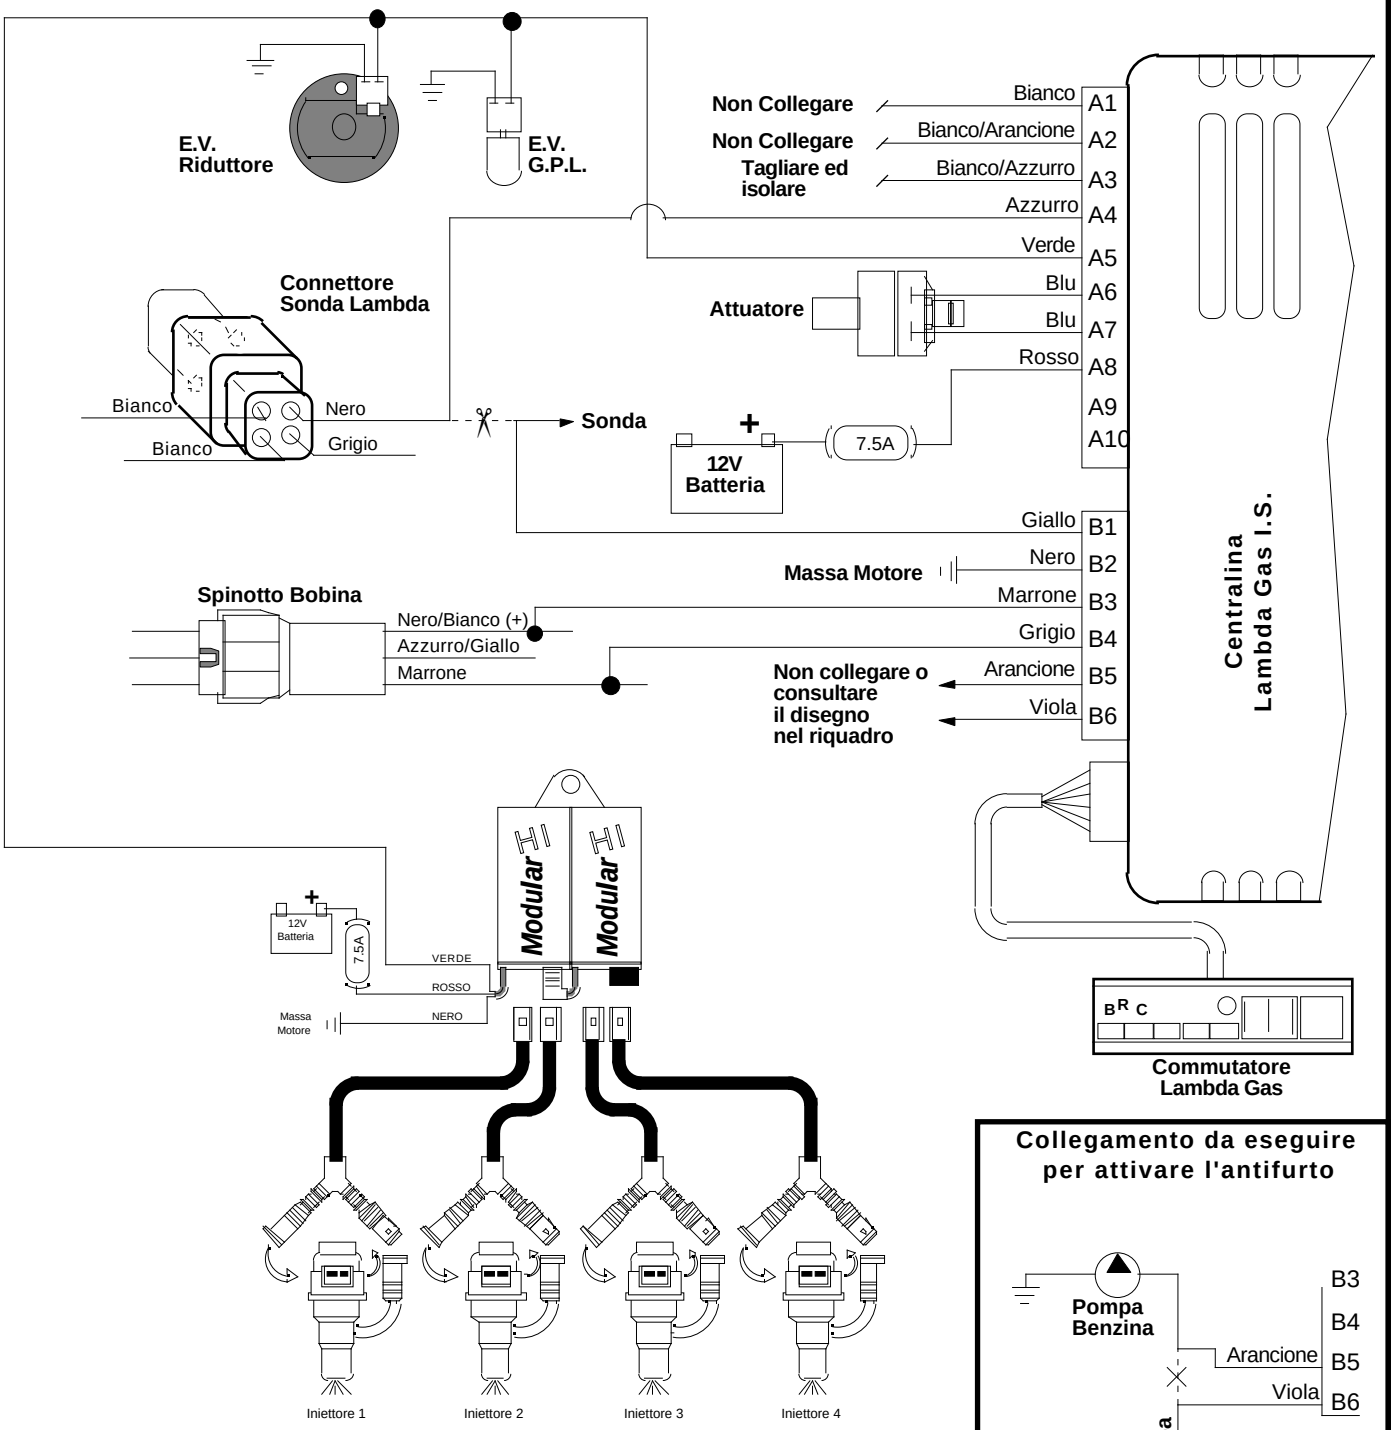

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

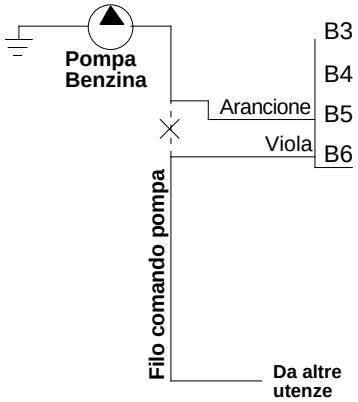

NOTE:
Il connettore della sonda Lambda è situato nella parte anteriore del vano motore. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero/Bianco e Marrone dello spinotto bobina situato sul distributore.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas l.S.