




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

Schema Rev.del 10.02.97  
Annulla schema del15.3.94

### LANCIA DELTA 2.0 i.e. 16V

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 8805 0001
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi)

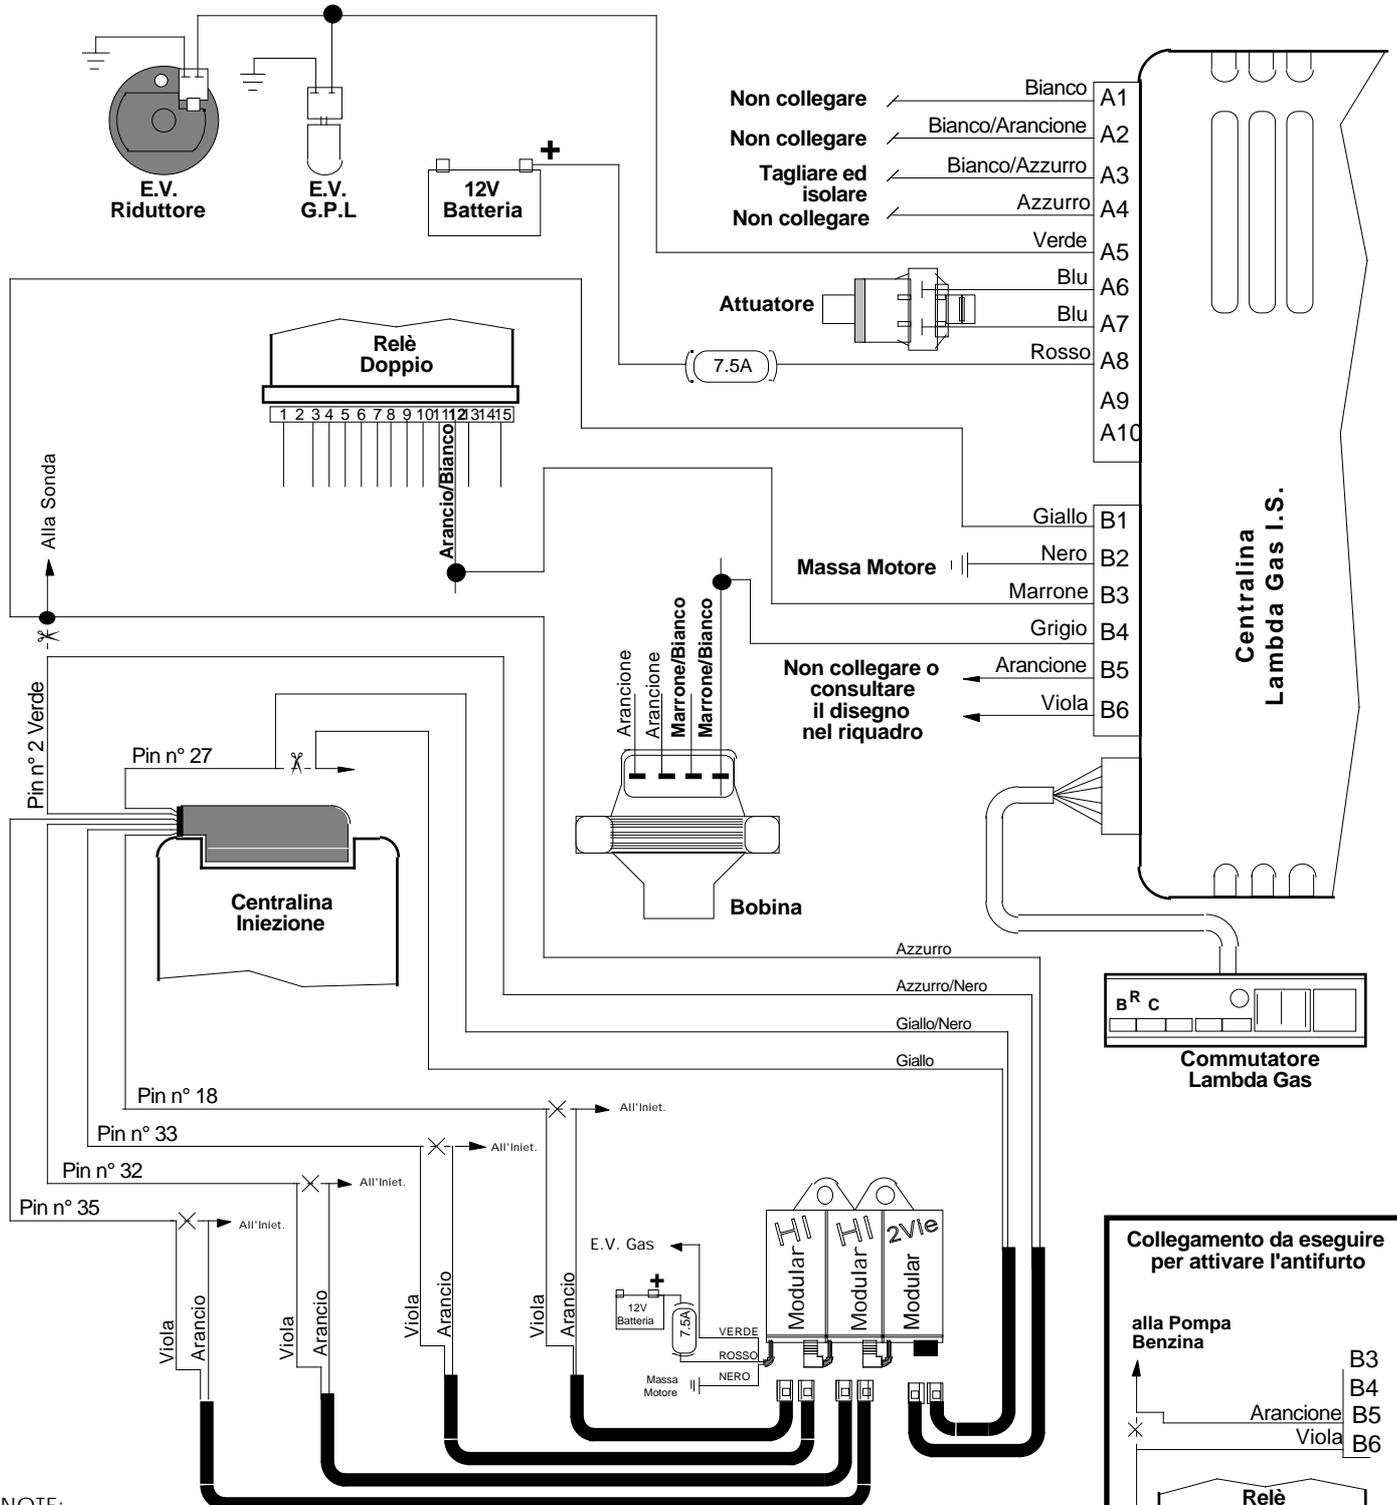

#### NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto porta oggetti.  
Collegare il filo Marrone (B3) al filo della Pos. 12 del doppio relè situato sulla paratia motore.  
Collegare il filo Grigio (B4) al filo negativo, di colore Marrone/Bianco, della bobina, situata davanti alla batteria.  
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Verde/Nero della posizione 9 del doppio relè (situato sulla paratia motore) e collegarlo come da disegno ai fili Arancione (B5) e Viola (B6).  
Segnale Sonda: Pin n° 2 - Iniettori: Pin n° 18, 32, 33 e 35.

#### Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

