




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

**LANCIA DELTA 1.6 i.e.**

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica single point Bosch Monomotronic
- Accensione: statica
- Miscelatore: 12MX 0001 0012
- Altri dispositivi consigliati:  
Compressivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
del  
6.11.93

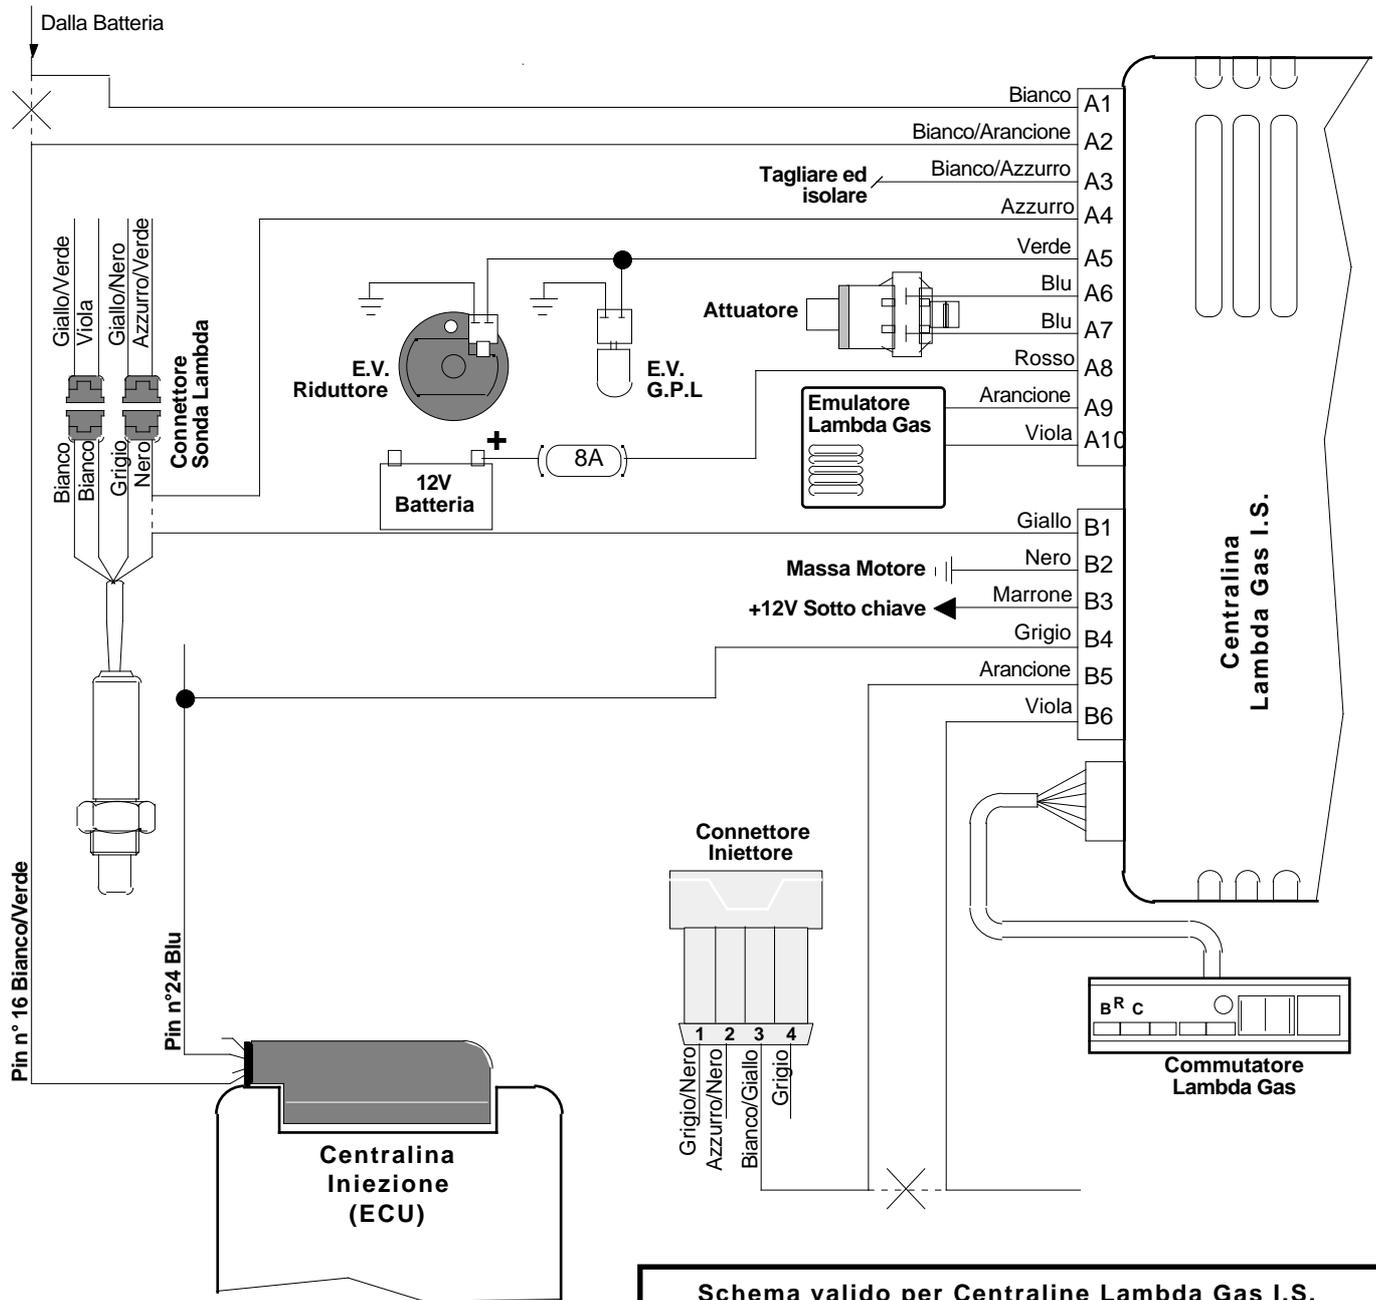

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto**

**NOTE:**

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafrangente anteriore destro.  
 Tagliare il filo Bianco/Verde del Pin n° 16 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.  
 Connettere il filo Grigio (B4) al filo Marrone/Bianco del Pin n° 24 della centralina iniezione.  
 Tagliare il filo N°3 Verde/Bianco del connettore iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).  
 Collegare il filo Marrone (B3) al positivo della bobina d'accensione.  
 Il connettore sonda Lambda è situato sulla paratia motore. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).  
 Installare sugli ingressi (A9) e (A10) l' "Emulatore Lambda Gas" cod. 06LB00001054, regolandolo sul minor valore possibile che consente lo spegnimento della spia check.