




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FORD ESCORT 1.6i 16V - 1.8i 16V

- Anno: 1996
- Iniezione: elettronica Multipoint EEC V
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX00080008
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali + Cablaggio Dx o Cablaggio Sx Complessivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema del
12.01.96

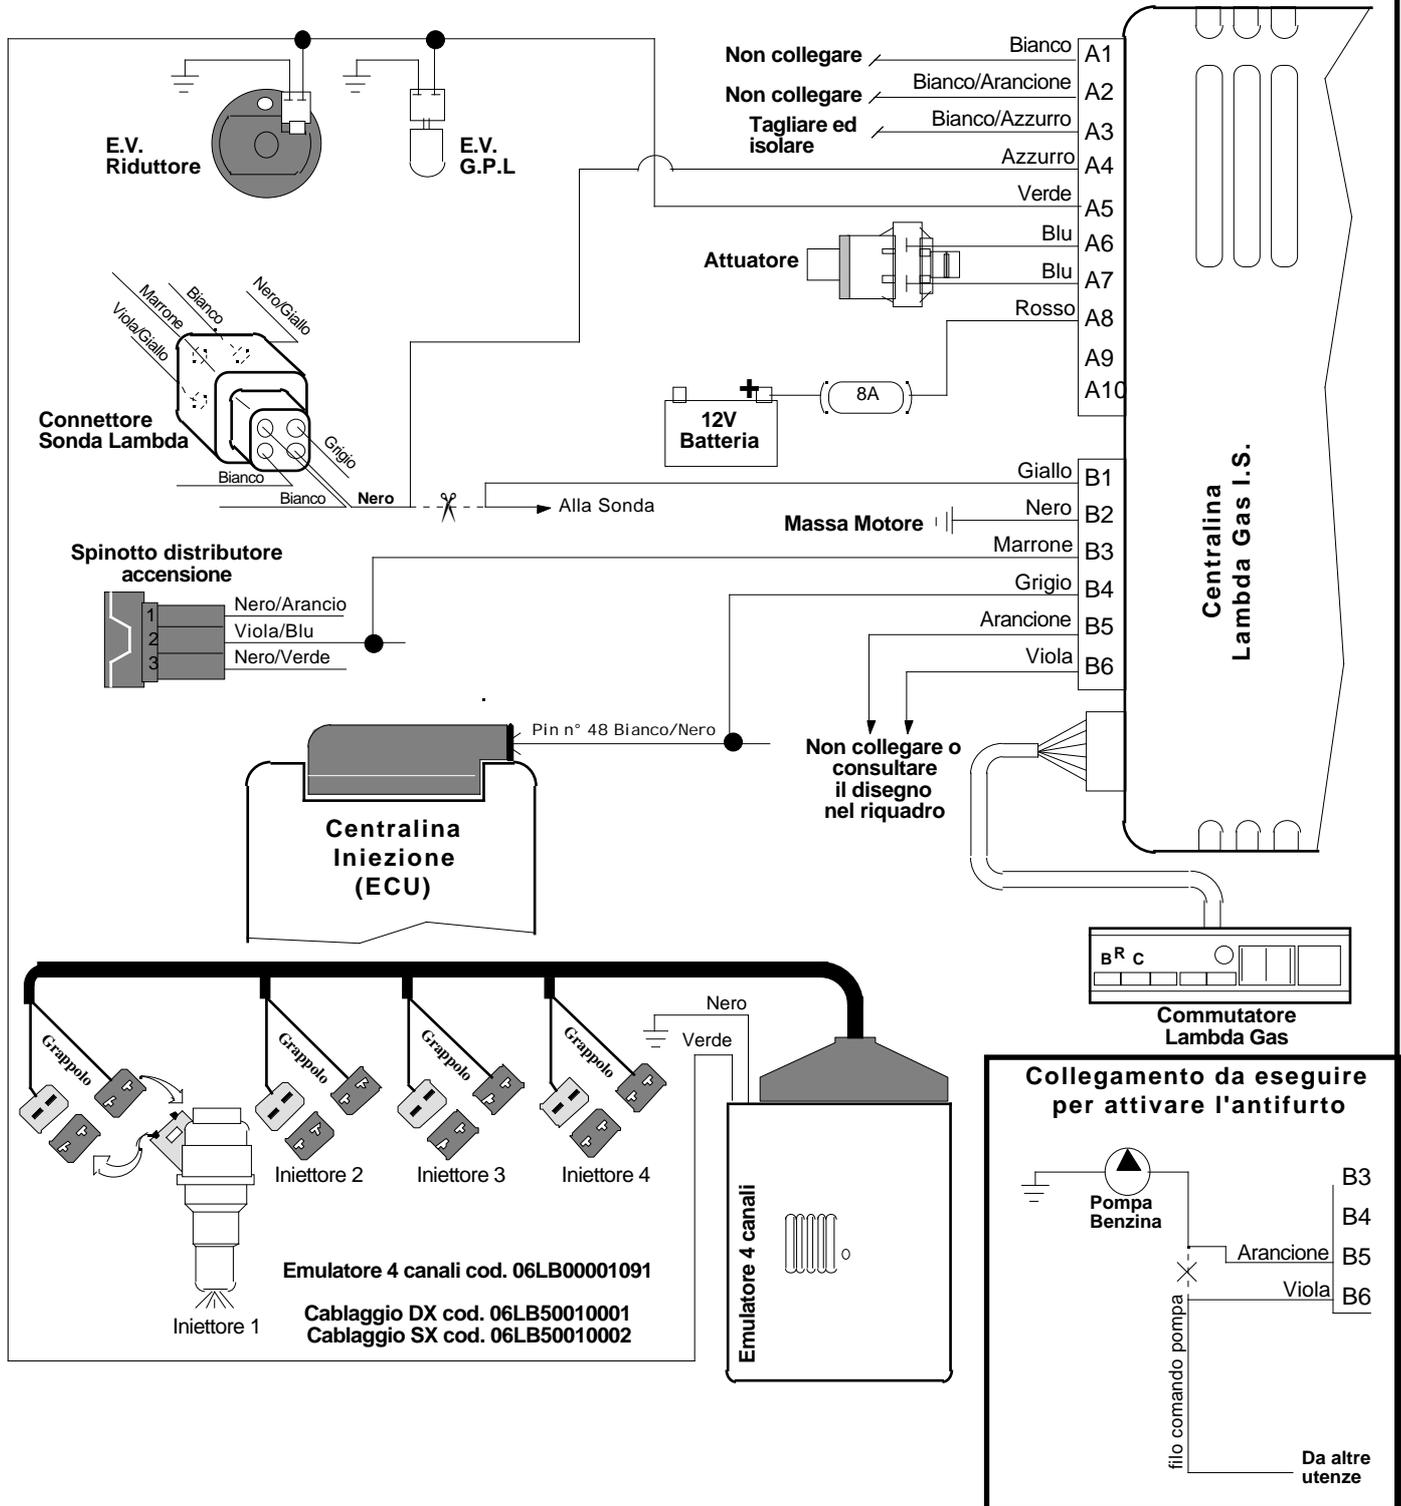

NOTE:

Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Il connettore sonda è situato nel frontale attaccato al radiatore.

Collegare il filo Marrone (B3) al filo Viola/Blu dello spinotto bobina.

Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 48 della centralina iniezione situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante portiera, lato passeggero.

Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091 scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione come da istruzioni presenti nella confezione. Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo comando pompa direttamente su quest'ultima, ed eseguire i collegamenti come da disegno nel riquadro.