




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823


VOLKSWAGEN GOLF3 1.4i (44kW) - GOLF3 1.6i (55kW)

- Anno: da 8/1995 • Sigla motore: 1.4i : AEX - 1.6i: AEE
- Iniezione: elettronica multipoint Motronic
- Accensione: elettronica
- Miscelatore: 12MX 0003 0005
- Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali con cablaggio Dx o Sx
Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
del
18.12.95

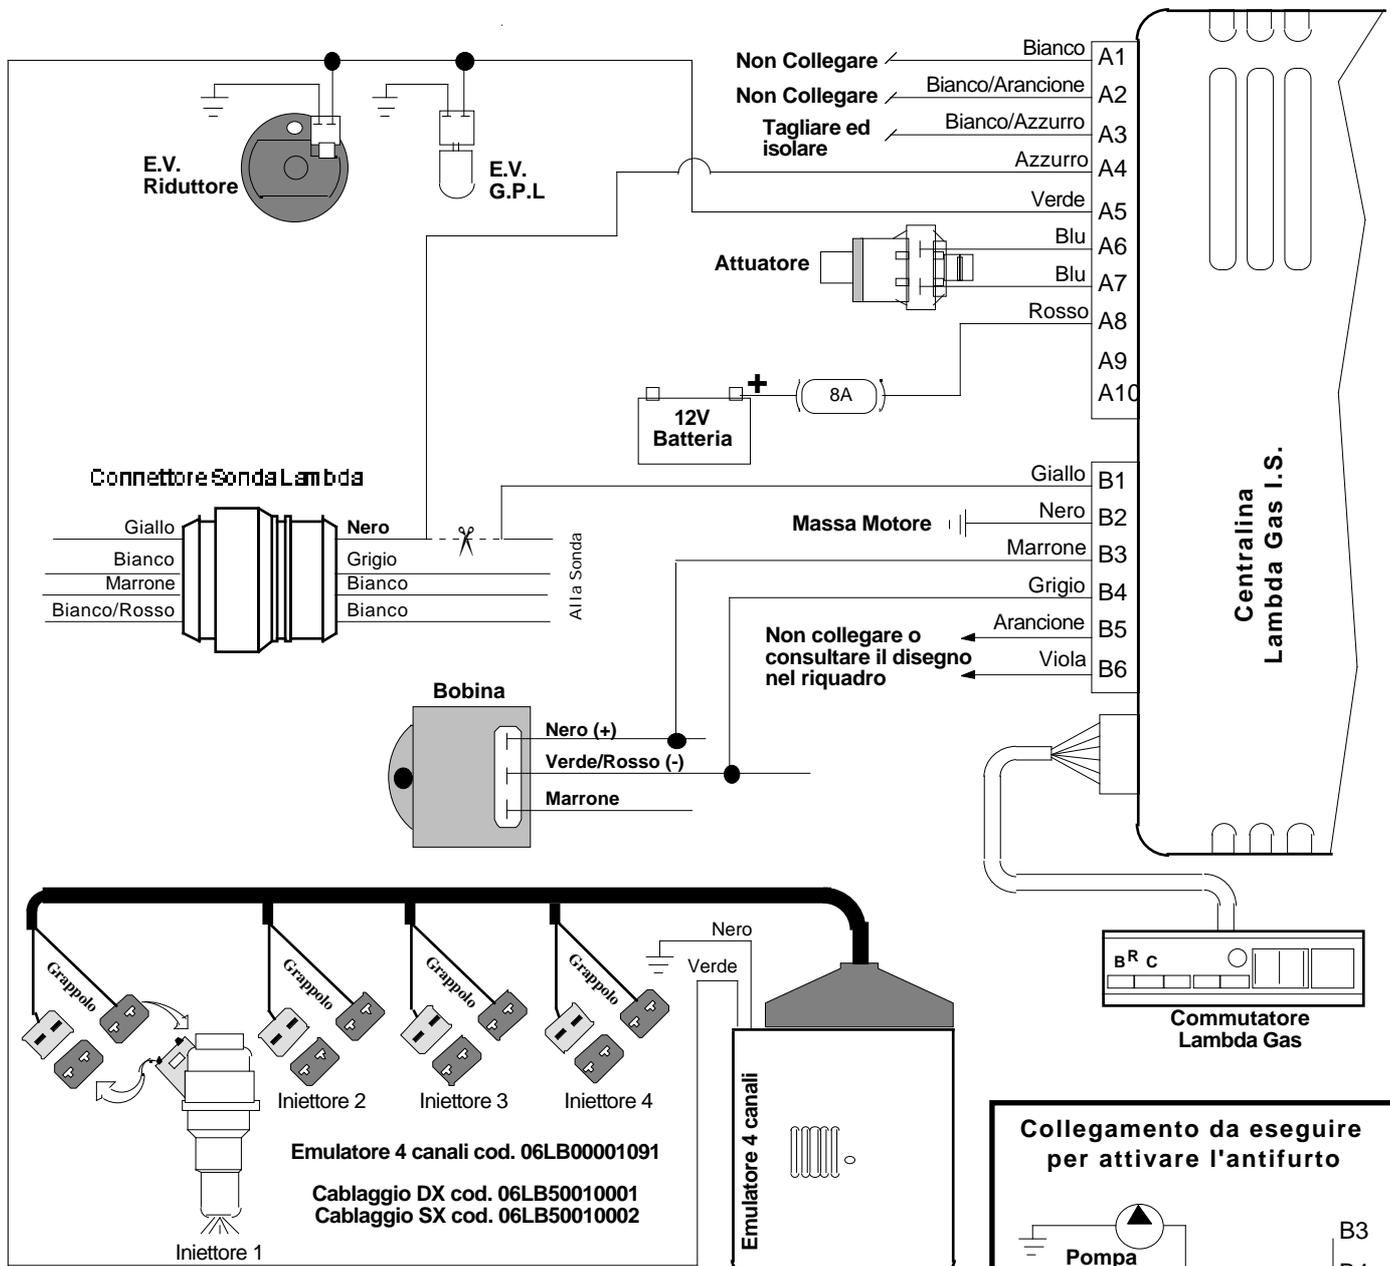

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

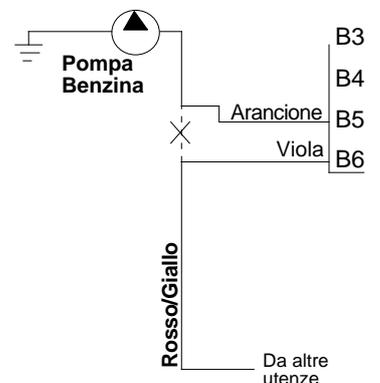

NOTE:

Il connettore sonda Lambda è situato a monte della sonda stessa. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
La bobina necessaria per collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) si trova sulla paratia motore.
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091, scegliendo il cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni presenti nella confezione.
Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo Rosso/Giallo direttamente sulla pompa e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).