




Assistenza Tecnica:
0337/247594
0336/405823

SchemaRev. del 24.4.97
Annulla sch. del 8.01.96

HYUNDAI LANTRA 1.6i 16V - LANTRA 1.8i 16V

- Anno: 1995 • Sigla Motore: G4CR
- Iniezione: elettronica Multipoint
- Accensione: elettronica

- › Miscelatore: 12MX 0199 0052
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi)

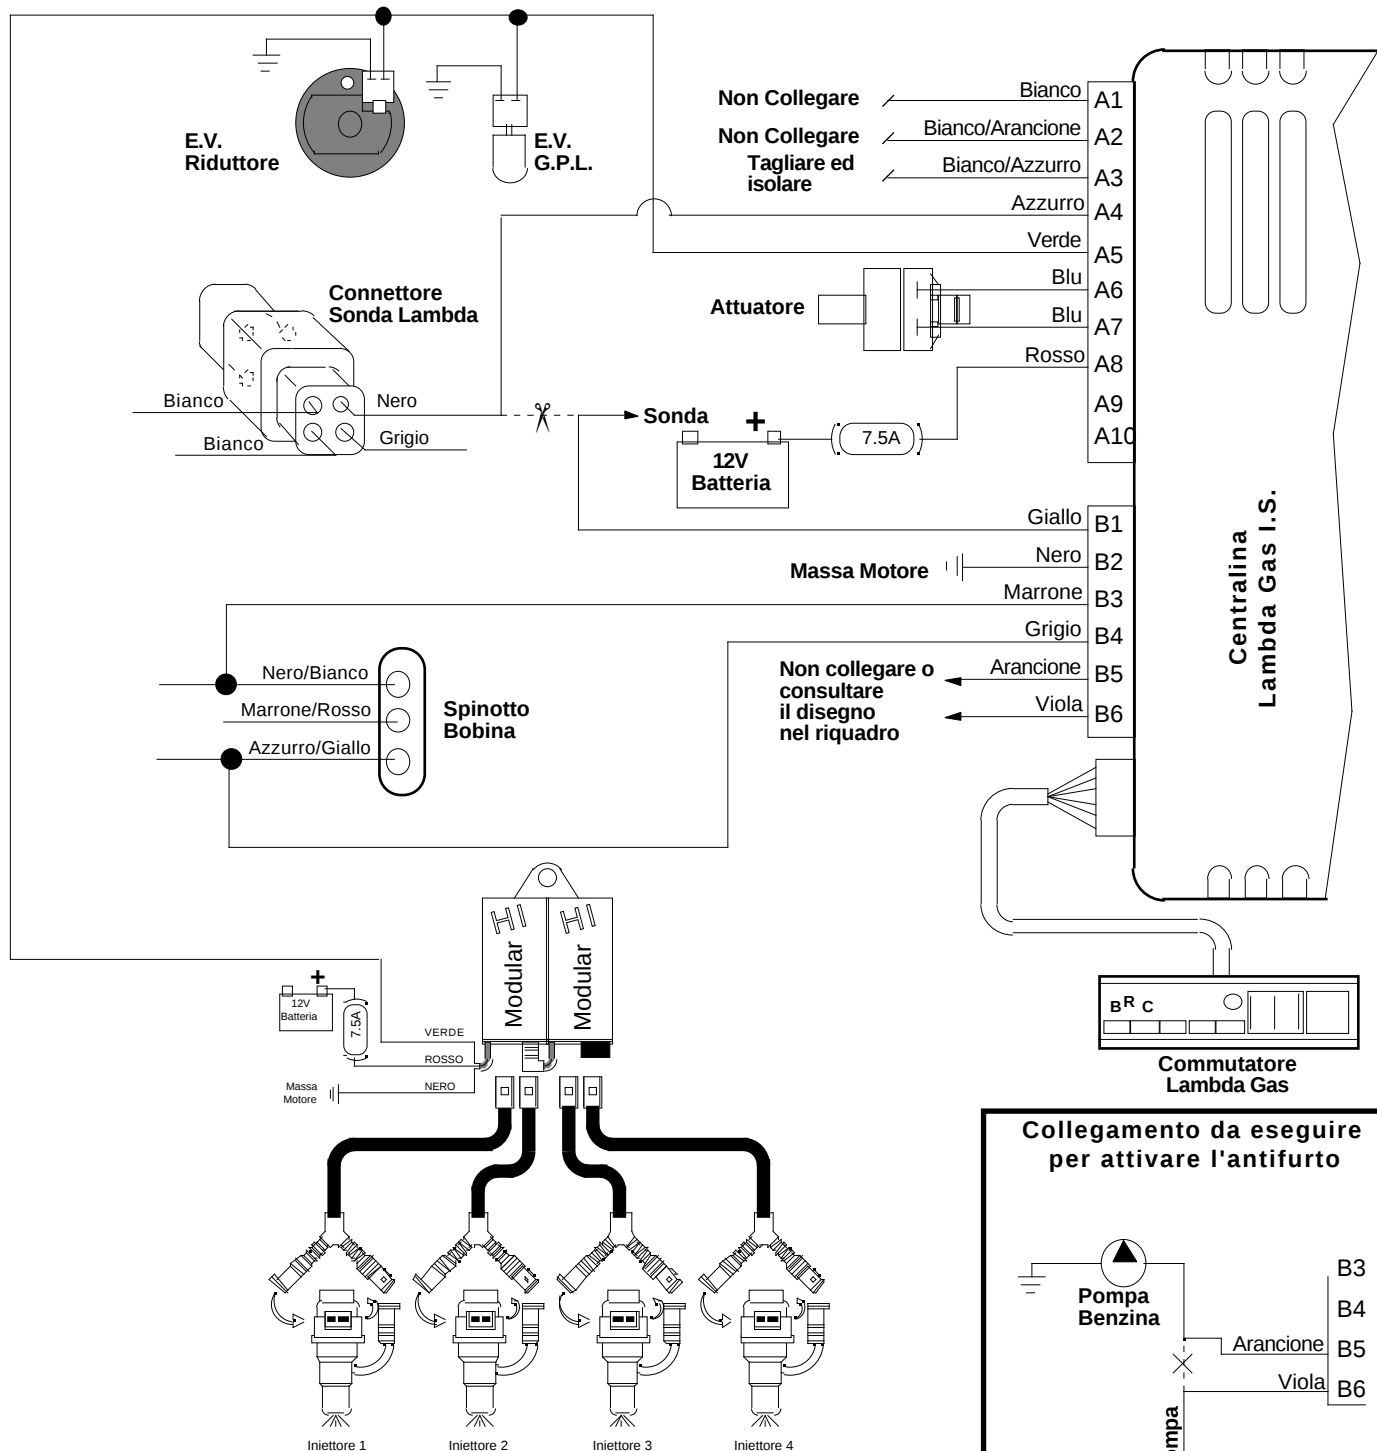

NOTE:

Il connettore della sonda Lambda è situato a monte della sonda stessa. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero/Bianco e Azzurro/Giallo dello spinotto bobina situato sul distributore di accensione. Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

