




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

MAZDA MX5 1.6i 16V

- Anno: dal 1990 • Iniezione: elettronica multipoint
- Motore: tipo B6
- Accensione: elettronica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX 0199 0016
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).

Schema del 01.10.96

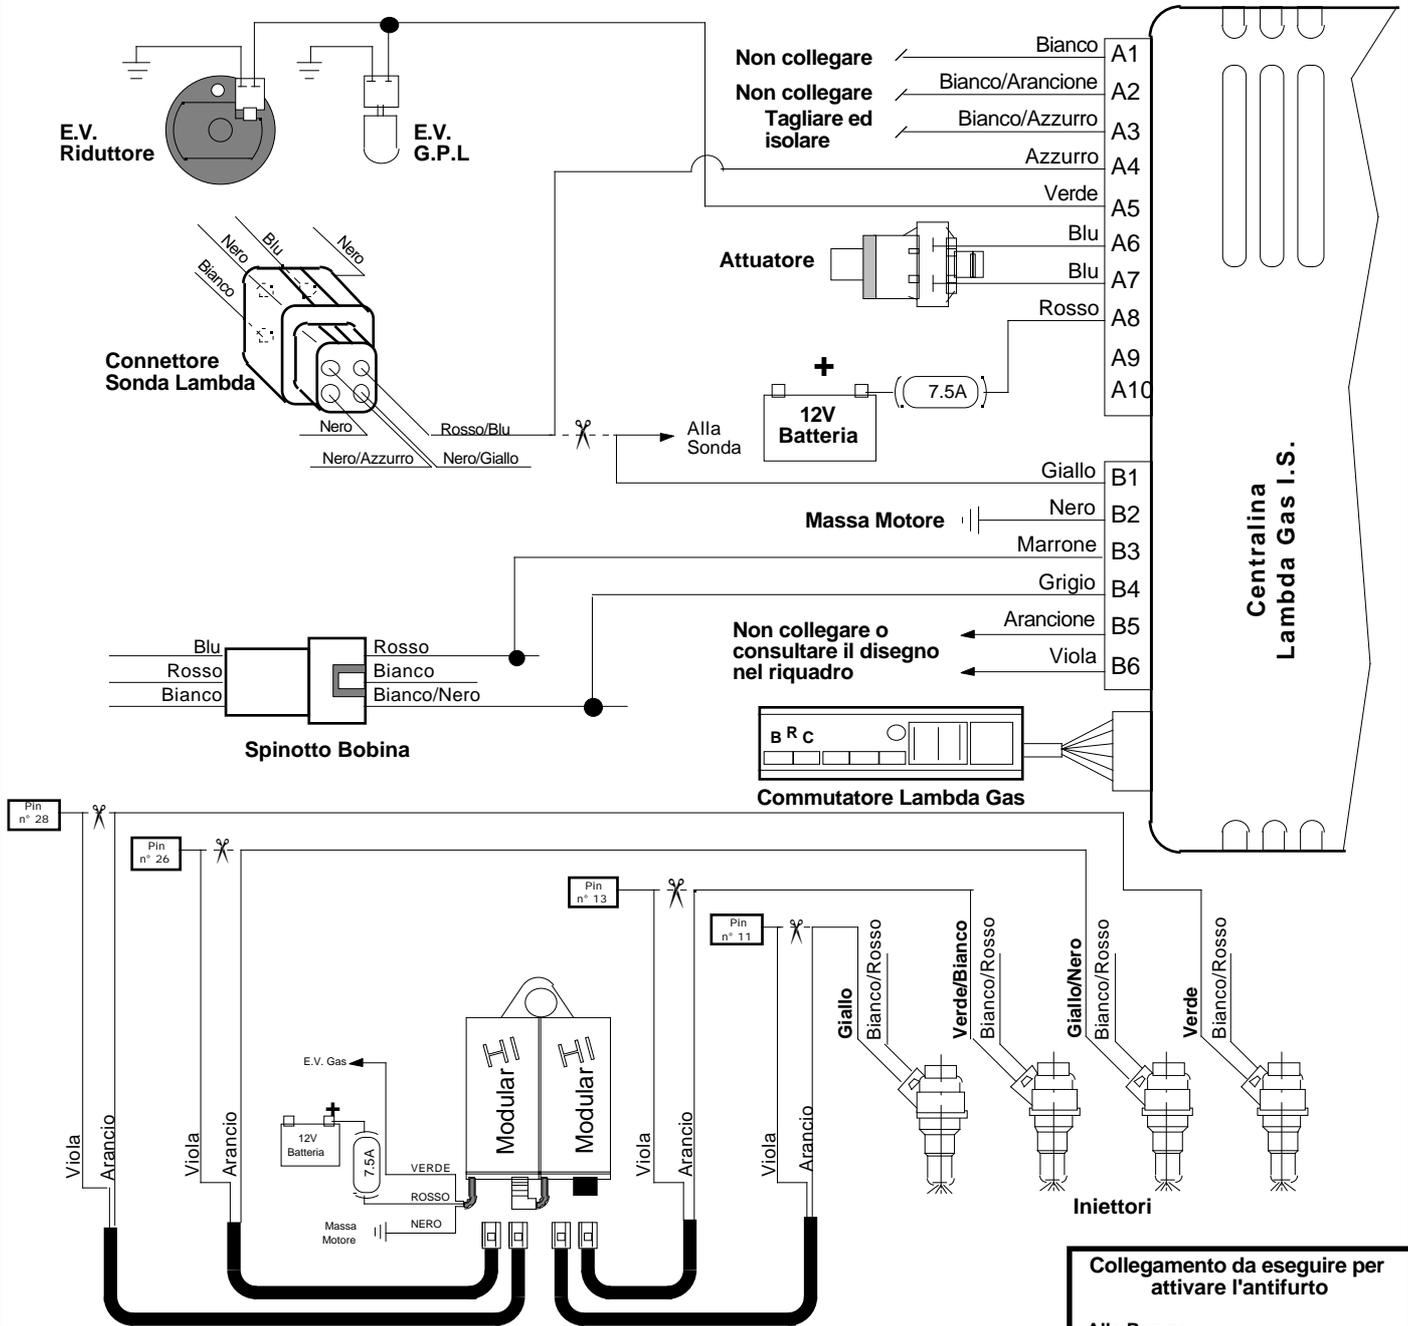

NOTE:

Tagliare il filo Rosso/Blu del connettore sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). Il connettore sonda è situato al centro della paratia motore.
Collegare il filo Grigio (B4) e il filo Marrone (B3) rispettivamente ai fili Bianco/Nero e Rosso dello spinotto Bobina situato sotto il connettore sonda.
Tagliare i 4 fili negativi (Giallo, Verde/Bianco, Giallo/Nero, Verde) ed installare gli emulanti MODULAR HI come da disegno.
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo sotto al rivestimento.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

