




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Sch. Rev. del 19.02.97
Ann. sch. del 28.10.96

FIAT MAREA 1.6i 16V

- Anno: 1996
 - Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
 - Accensione: elettronica digitale distr. statica
- › Miscelatore: 12MX 0001 0020 › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
 › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
 › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
 › N° 1 confez. MODULAR CAB FIAT BRAVO cod. 06LB 5003 0030
 › Adattatore 2 vie cod. 06LB 0000 1104

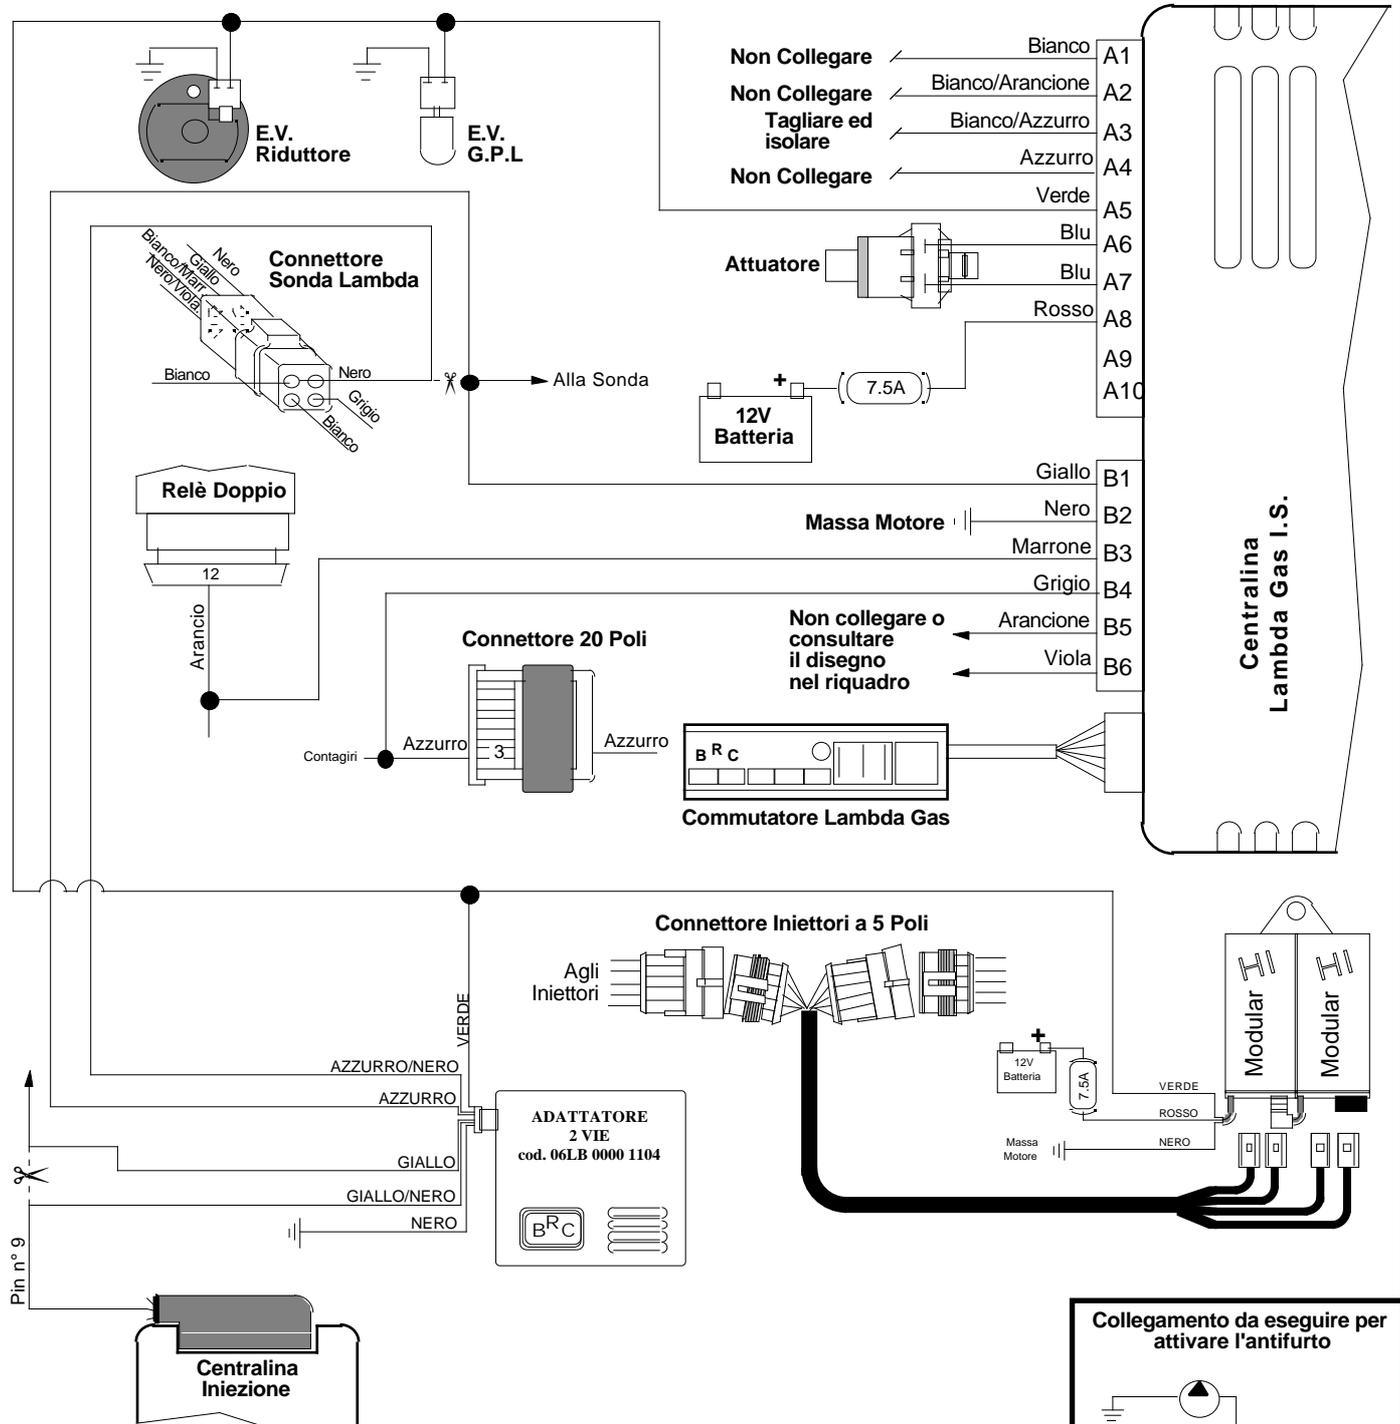

NOTE:

Il Doppio Relè ed il Connettore Sonda Lambda sono situati sulla paratia motore, sotto al riparo in plastica.
 Il connettore 20 poli sul quale si trova il filo Azzurro diretto al contagiri, è situato sotto al manicotto aria, vicino alla vaschetta del liquido freni.
 Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Arancio del Relè Doppio e al filo Azzurro (posizione 3) del Connettore 20 Poli.
 Il Connettore Iniettori 5 Poli, sul quale bisogna connettere il Modular Cab Fiat Bravo, è situato vicino al tubo sfiato olio del manicotto aria.
 Collegare l'adattatore come da disegno.
 Per l'eventuale attivazione dell'antifurto tagliare il filo Marrone/Bianco direttamente sulla pompa e collegare i fili Arancione (B5) e Viola (B6) come da disegno nel riquadro.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

