Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

Schema del 21.10.96

FIAT MAREA 1.8i 16V
- Anno: 1996
- Iniezione: elettronica Multipoint Hitachi
- Accensione: elettronica digitale distr. statica

› Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
› Miscelatore: 12MX01990052
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
› N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi).

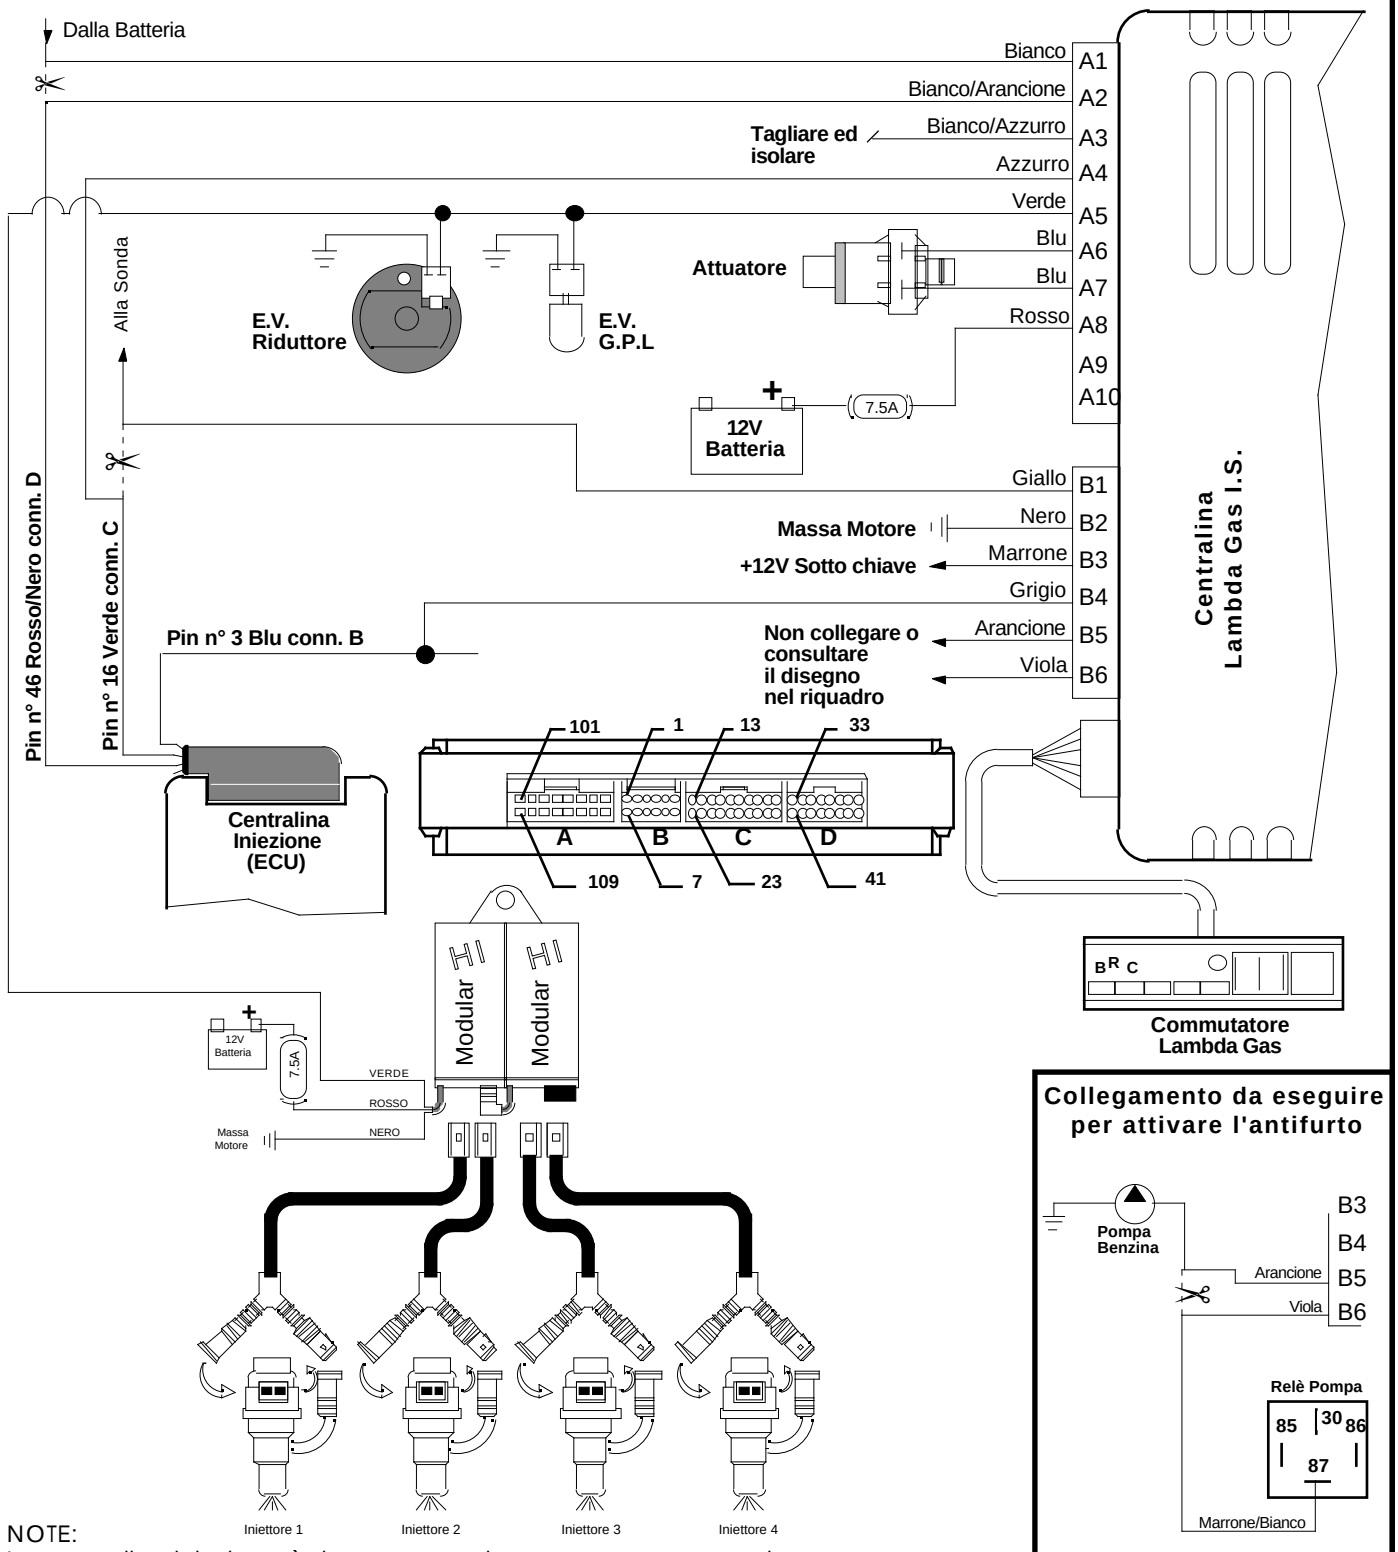

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

NOTE:
La centralina iniezione è situata sotto al cassetto porta oggetti.
Tagliare il filo del Pin n° 46 (conn. D) e collegare come da disegno i fili Bianco (A1) e Bianco/Arancione (A2).
Tagliare il filo del Pin n. 16 (conn. C) e collegare il filo Azzurro (A4) verso la ECU e il filo Giallo (B1) verso la sonda.
Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 3 (conn. B).
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Marrone/Bianco del Relè comando Pompa e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.