





Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT MAREA 1.8i 16V

- Anno: 1996
- Iniezione: elettronica Multipoint Hitachi
- Accensione: elettronica digitale distr. statica

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L"
- › Miscelatore: 12MX01990052
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici sul listino prezzi).

Schema del 21.10.96

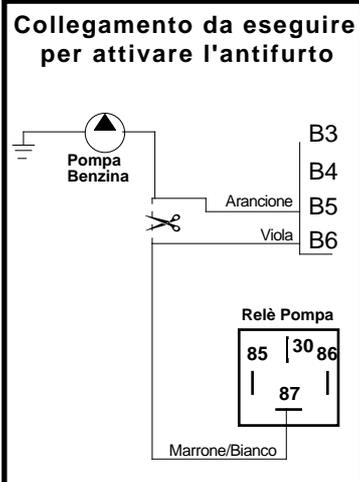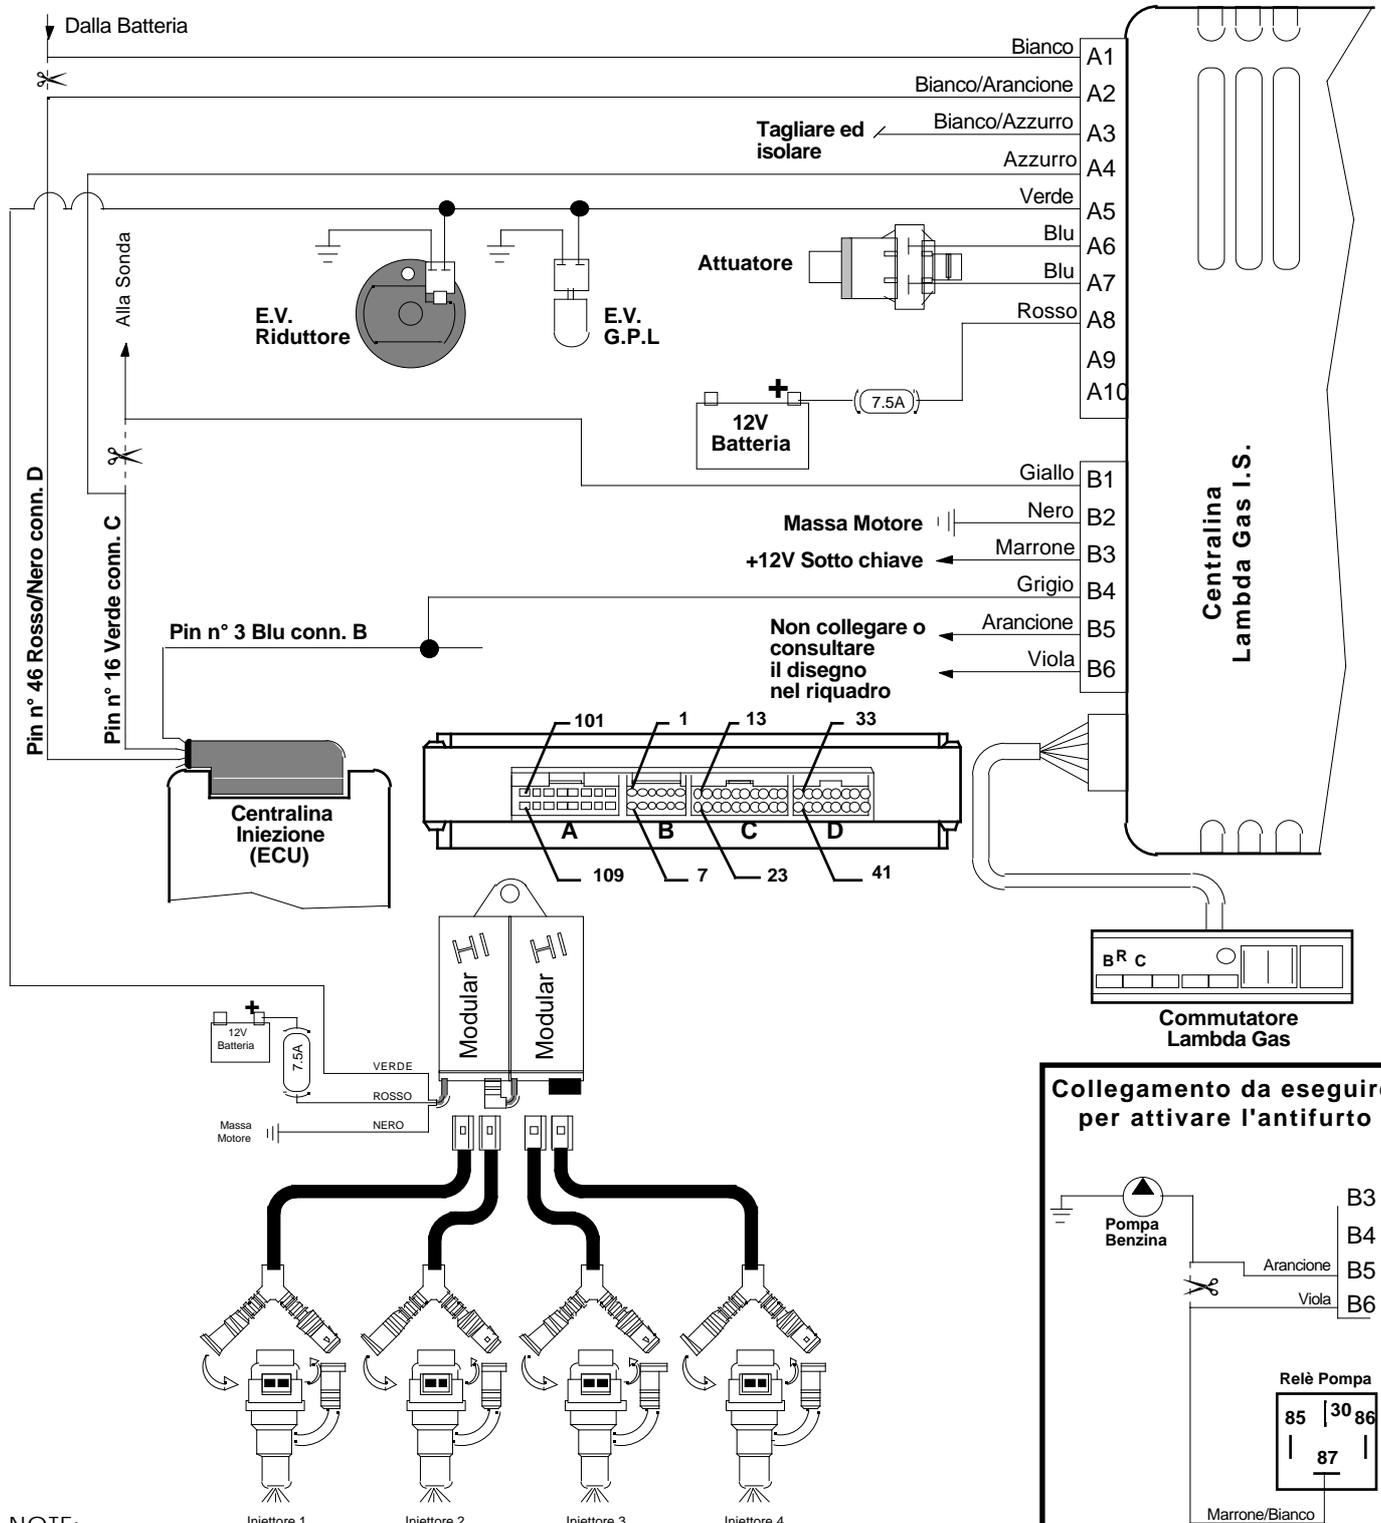

NOTE:

La centralina iniezione è situata sotto al cassetto porta oggetti.
 Tagliare il filo del Pin n° 46 (conn. D) e collegare come da disegno i fili Bianco (A1) e Bianco/Arancione (A2).
 Tagliare il filo del Pin n. 16 (conn. C) e collegare il filo Azzurro (A4) verso la ECU e il filo Giallo (B1) verso la sonda.
 Collegare il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 3 (conn. B).
 Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Marrone/Bianco del Relè comando Pompa e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.