


Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FORD MONDEO 1.6i 16V - MONDEO 1.8i 16V - MONDEO 2.0i 16V

- Anno: dal 1996 • Motore: ZETEC
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale SEFI
- Accensione: elettronica

- › Miscelatore: 12MX 0008 0009
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "L
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici su listino prezzi)

Schema del 22.11.96

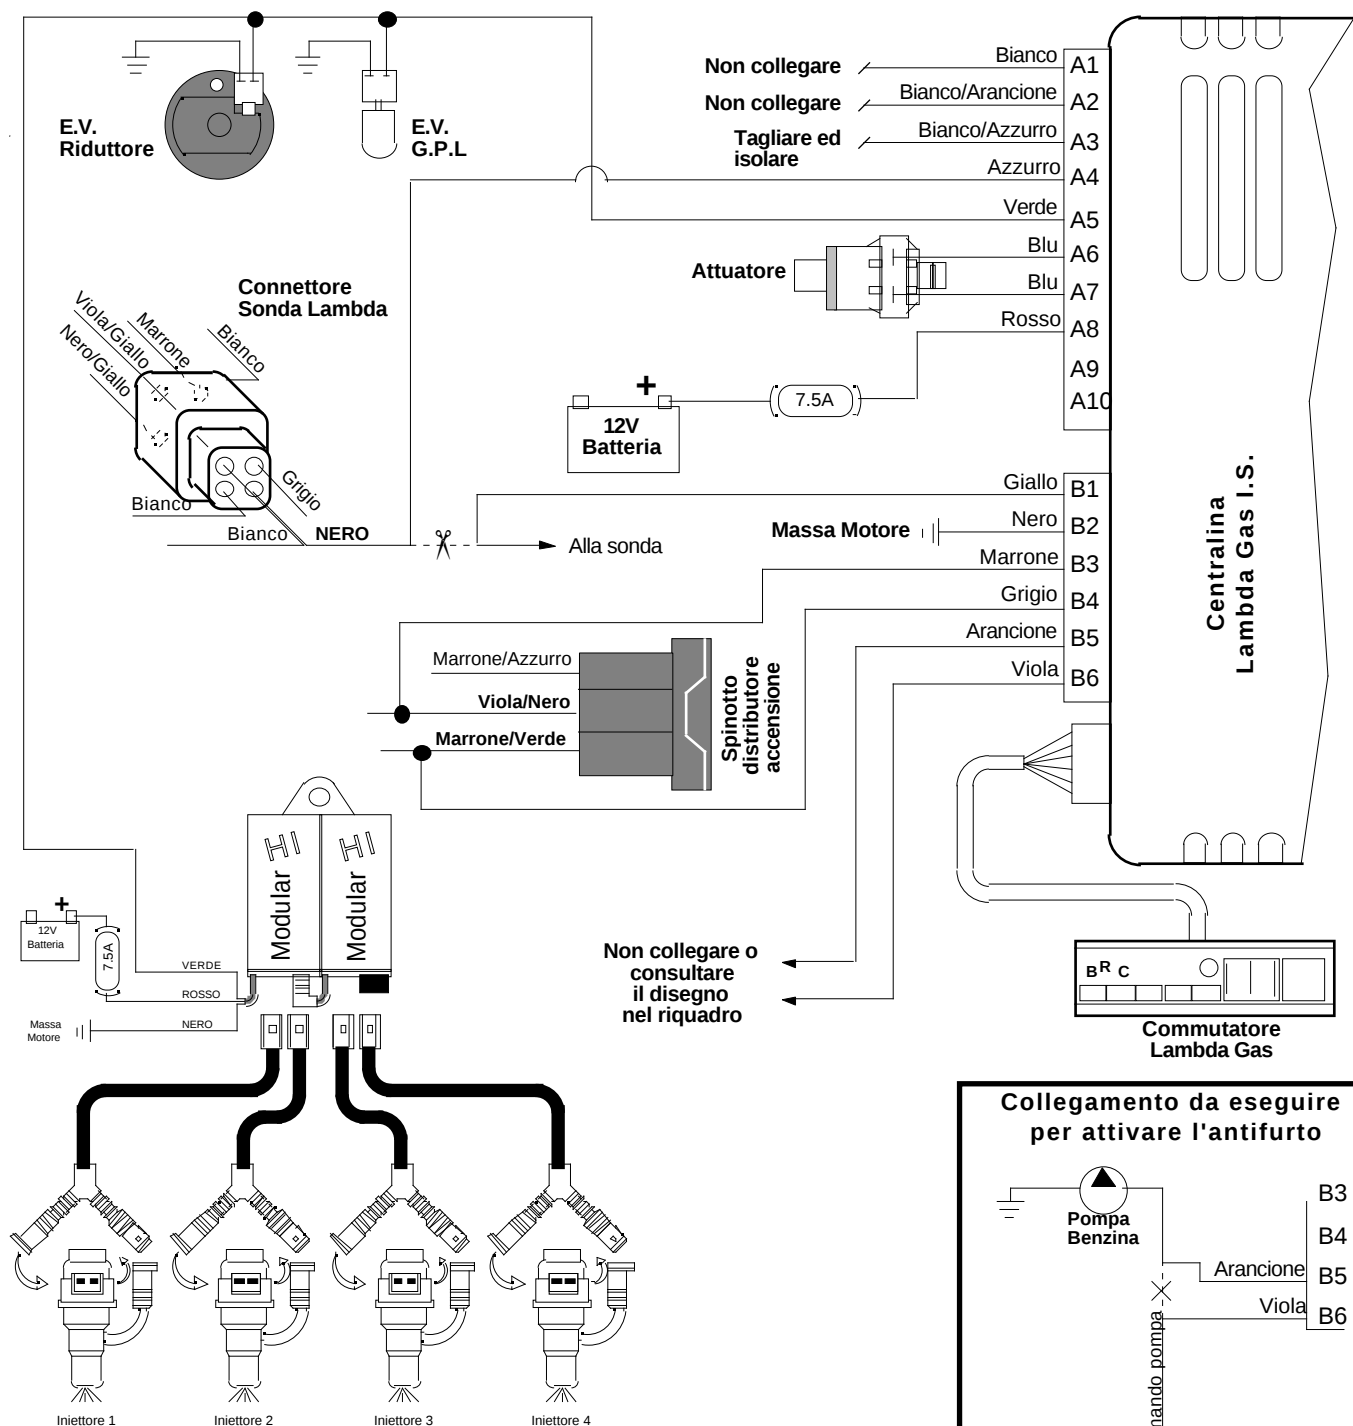

NOTE:

Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda situato nel vano motore sotto al convogliatore del radiatore, e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Viola/Nero e Marrone/Verde dello spinotto del distributore d'accensione.

Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo comando pompa direttamente su quest'ultima, ed eseguire i collegamenti come da disegno nel riquadro.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

