




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

VOLKSWAGEN POLO 1.4i (44kW) - POLO 1.6i (55kW)

- Anno: da 8/1995 • Sigla motore: 1.4i : AEX - 1.6i: AEE
 - Iniezione: elettronica multipoint Motronic - 1AV
 - Accensione: elettronica
 - Miscelatore: 12MX 0003 0005
 - Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali con cablaggio Dx o Sx
- Completivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema
del
12.6.96

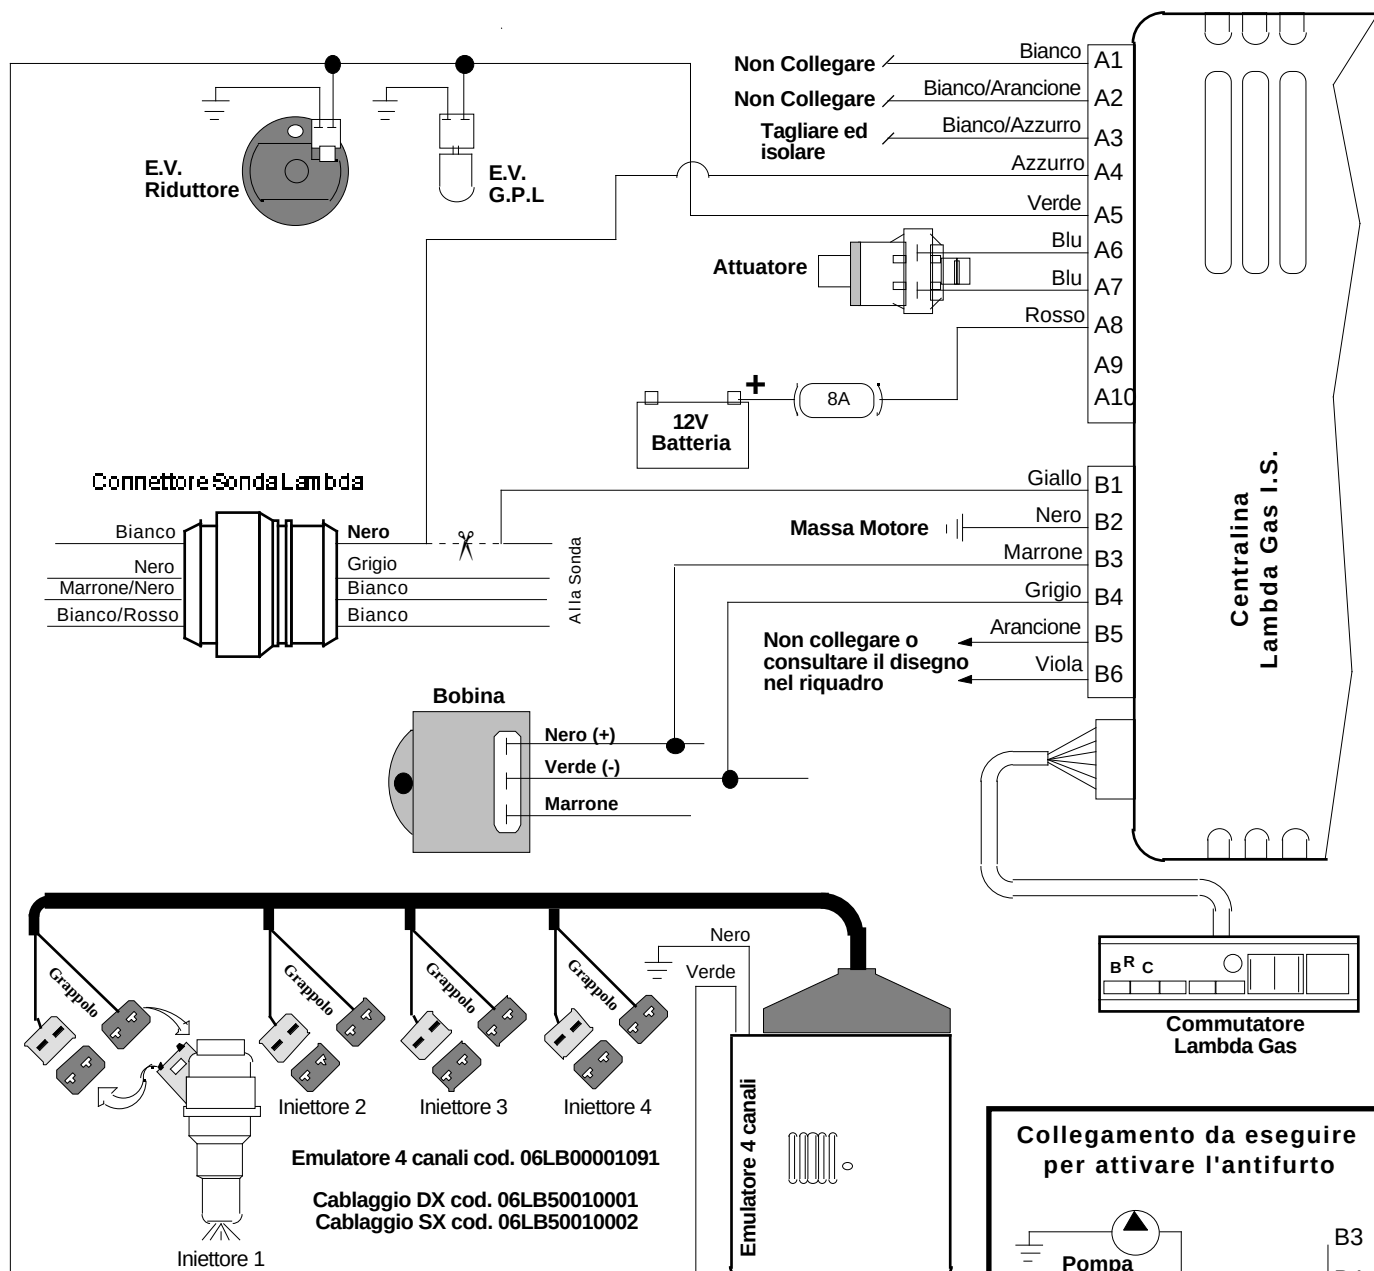

NOTE:

Il connettore sonda Lambda è situato a monte della sonda stessa. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1). La bobina necessaria per collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) si trova sulla paratia motore.

Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091, scegliendo il cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni presenti nella confezione.

Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo Rosso/Giallo direttamente sulla pompa e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

