




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

TOYOTA PREVIA 2.4i 16V

- Anno: dal 1990
- Iniezione: elettronica multipoint • Accensione: elettronica

- Completivo Lambda Gas I.S. "L"
- Miscelatore: 12MX 8819 0001 › Disp. Apripaletta cod. 20Al 0001 0003
- N° 1 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- N° 1 conf. MODULAR UNICAB (vedere codici sul listino prezzi).
- Adattatore auto con 2 sonde cod. 06LB 0000 1070

Schema del 16.7.96

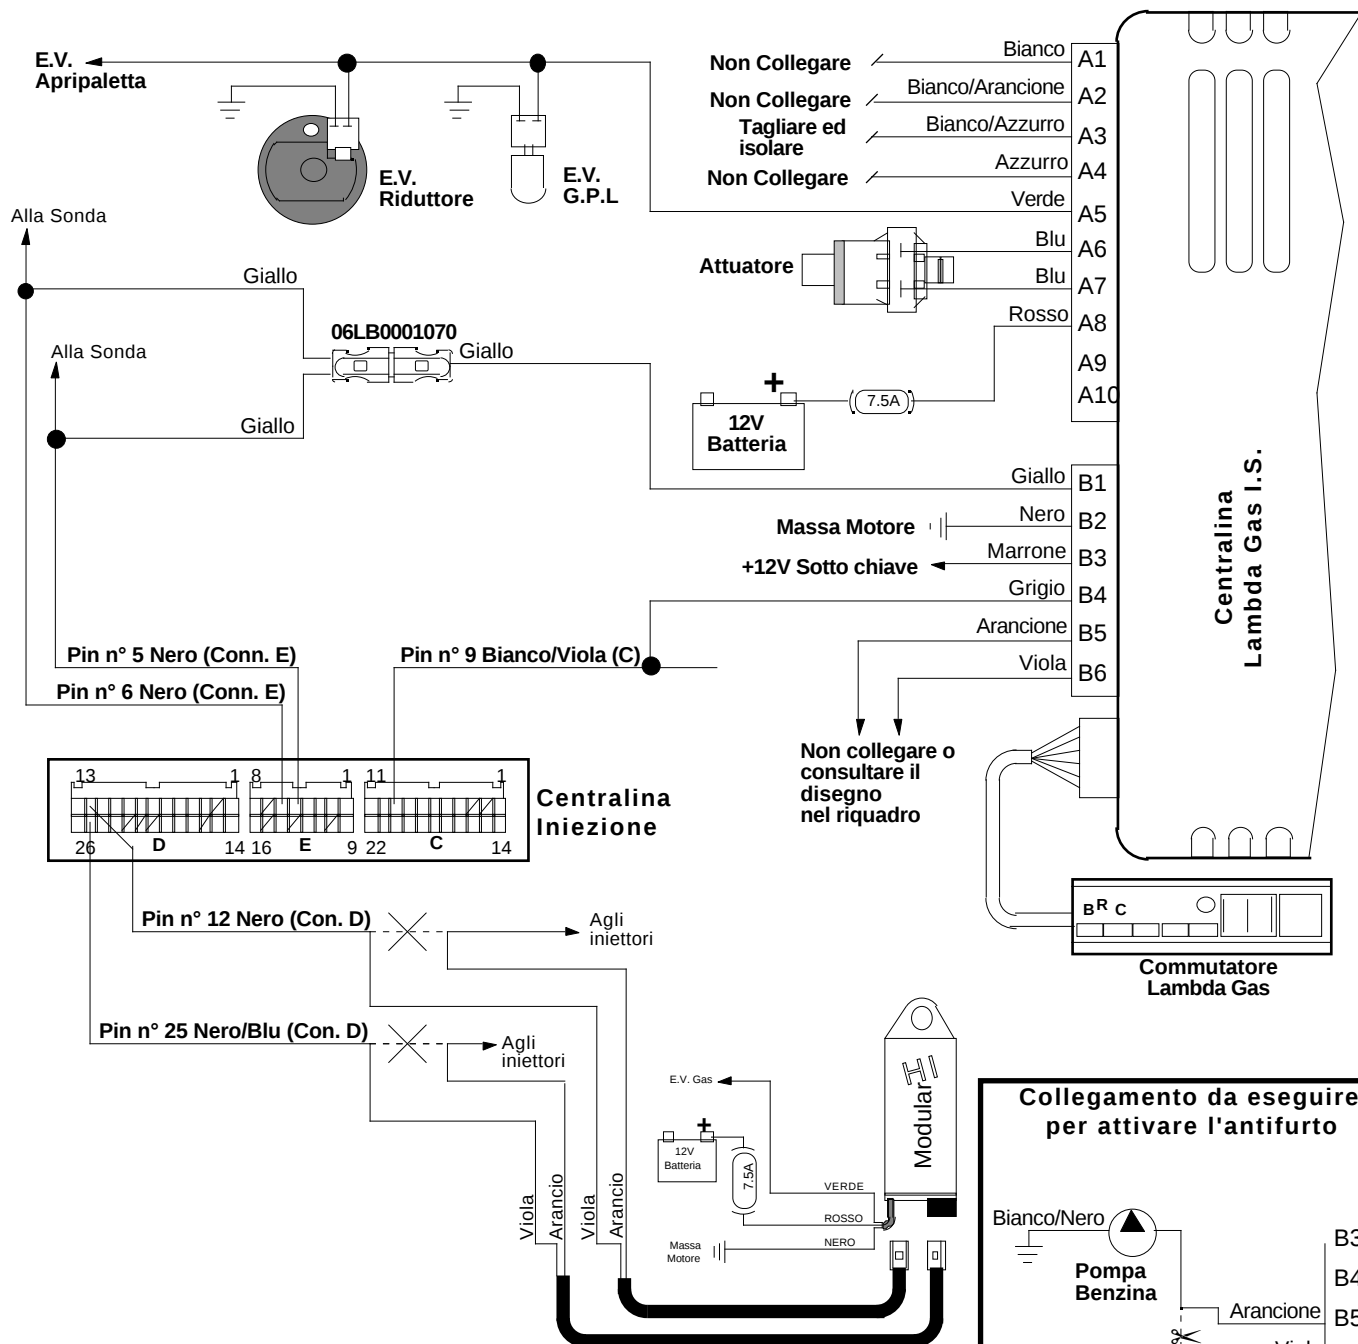

NOTE:

La centralina iniezione è situata sotto al sedile anteriore sinistro.
Segnale sonda: filo Nero Pin n° 5 e filo Nero Pin n° 6 entrambi del Connettore "E".
Collegare il filo Giallo (B1) come da disegno.
Segnale giri: filo Bianco/Viola Pin n° 9 del Connettore "C"
Iniettori: filo Nero Pin n° 12 e filo Nero/Blu Pin n° 25 entrambi del Connettore "D".
Collegare il modulo Emulatore come da schema.
Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Blu di comando pompa direttamente su quest'ultima, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

