




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

NISSAN PRIMERA 2.0i 16V LX - SGX - SLX

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica singlepoint Nissan
- Accensione: elettronica integrata
- Miscelatore: 12MX 0018 0002
- Altri dispositivi consigliati:
Completivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
del
3.2.94

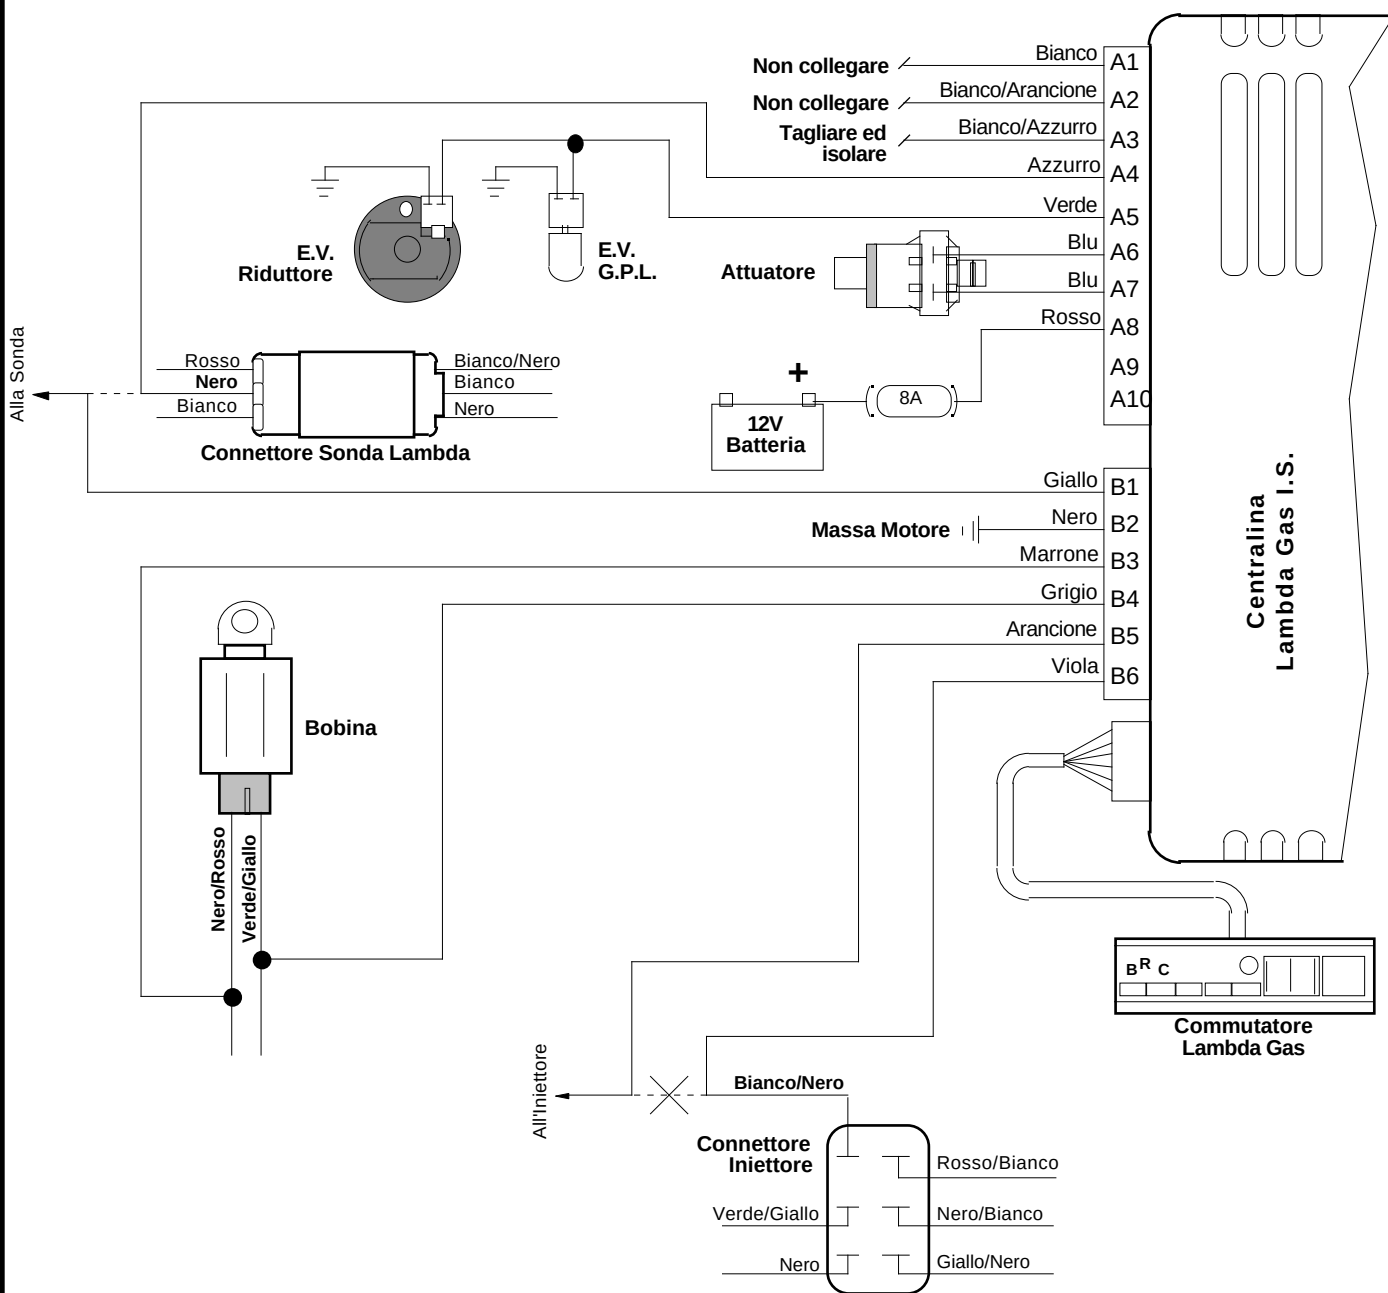

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.
con e senza antifurto**

NOTE:

Il connettore sonda è ubicato nel lato destro del vano motore, sotto la vaschetta del liquido lavavetri. Tagliare il filo Nero e collegare il filo Giallo (B1) al capo di filo rivolto verso la sonda Lambda ed il filo Azzurro (A4) al capo di filo rivolto verso la centralina.

La bobina si trova tra il manicotto aria e lo spinterogeno. Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Nero/Rosso e Verde/Giallo.

Per l'interruzione degli iniettori tagliare il filo Bianco/Nero del connettore iniettore, situato sotto al filtro aria, sul lato destro del collettore, e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Giallo (B6).