




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT PUNTO 85 16V (63 kW)

- Anno: 1997
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica digitale distr. statica

Schema del 21.10.97

- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- › Miscelatore: 12MX 0199 0052
- › N° 1 MODULAR 2 Vie cod. 06LB 0000 3012
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1097

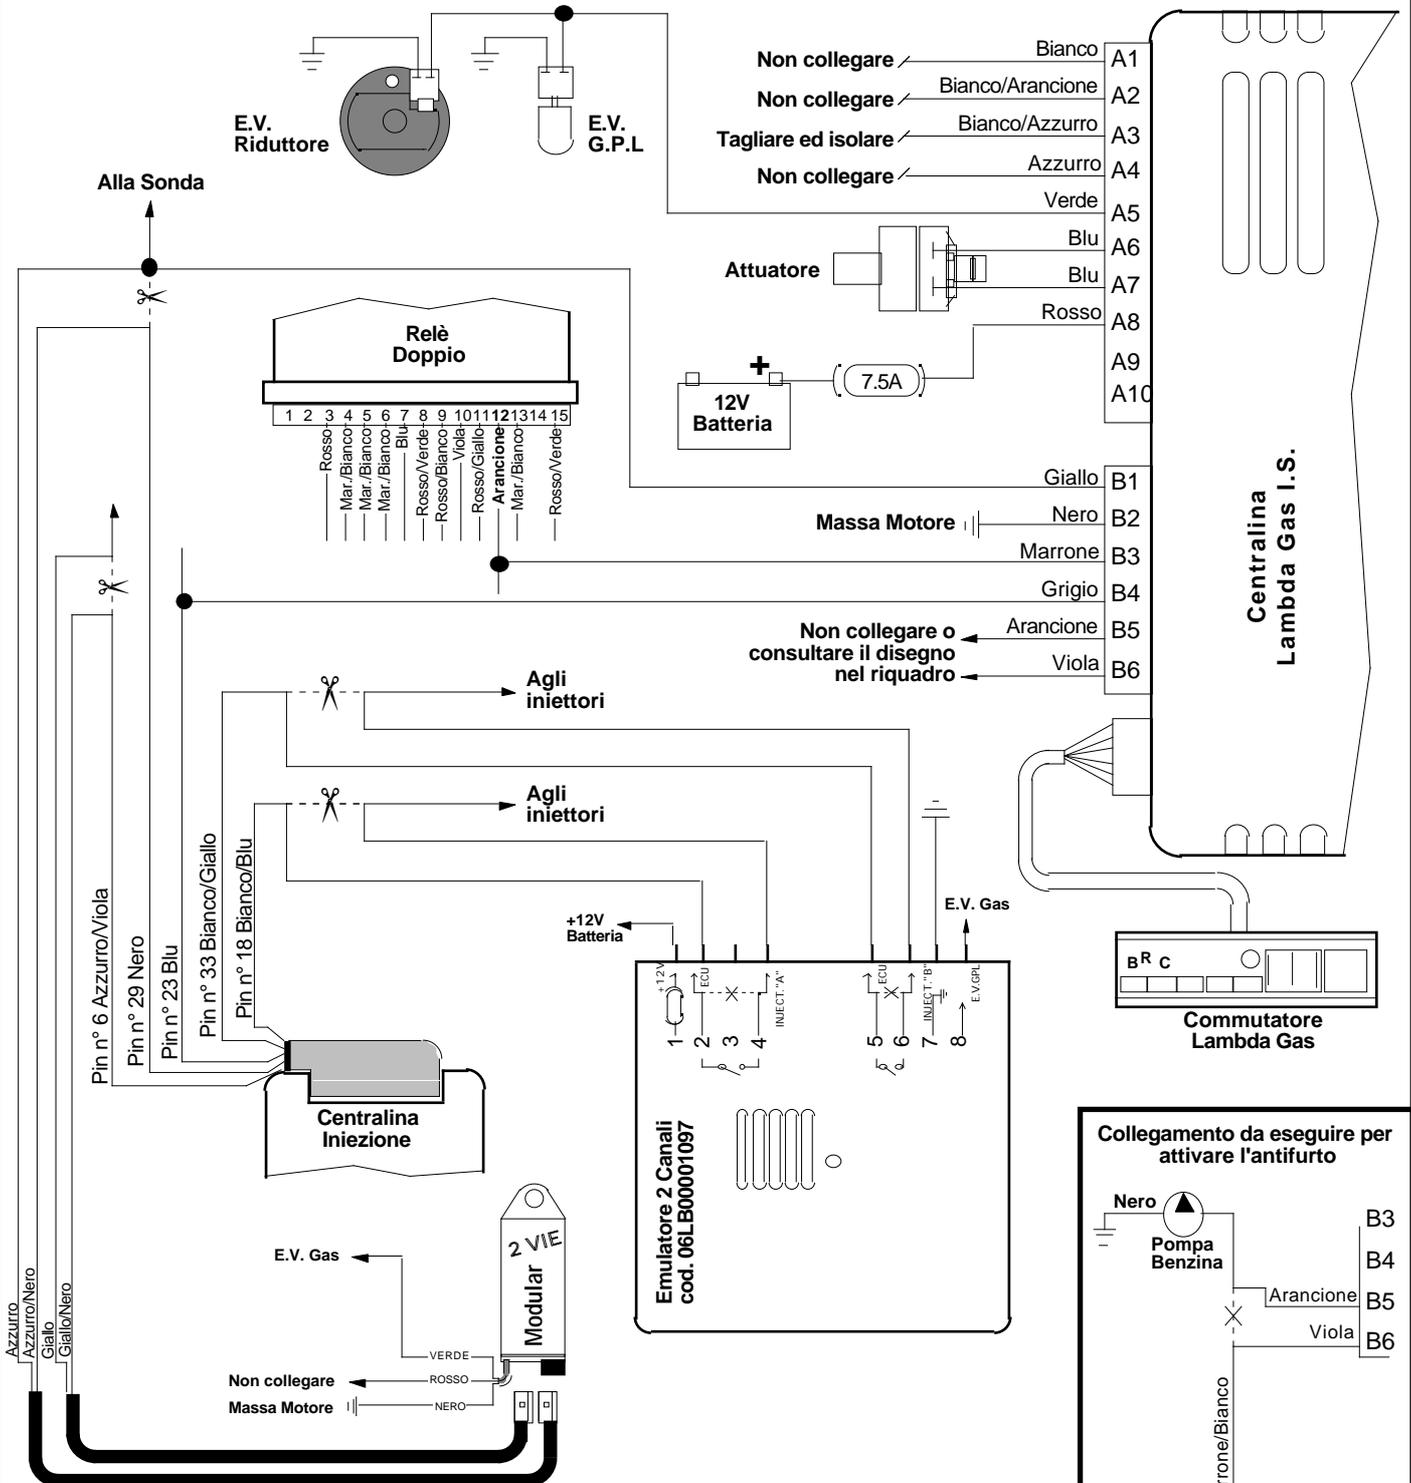

NOTE:

La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore destro.

Segnale sonda: Pin n° 29 Nero.

Giri motore: Pin n° 23 Blu.

Fili comando iniettori: Pin n° 18 Bianco/Blu, Pin n° 33 Bianco/Giallo.

Il relè doppio si trova sulla paratia motore.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo Marrone/Bianco di comando pompa direttamente su quest'ultima e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).