




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

HYUNDAI S - COUPE' 1.5i 12V (65 kW)

- Anno: dal 1992 • Sigla Motore: G4EK
- Iniezione: elettronica multipoint ECFI
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 0199 0050
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codice su listino prezzi)
- › N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011

Schema del 23.07.97

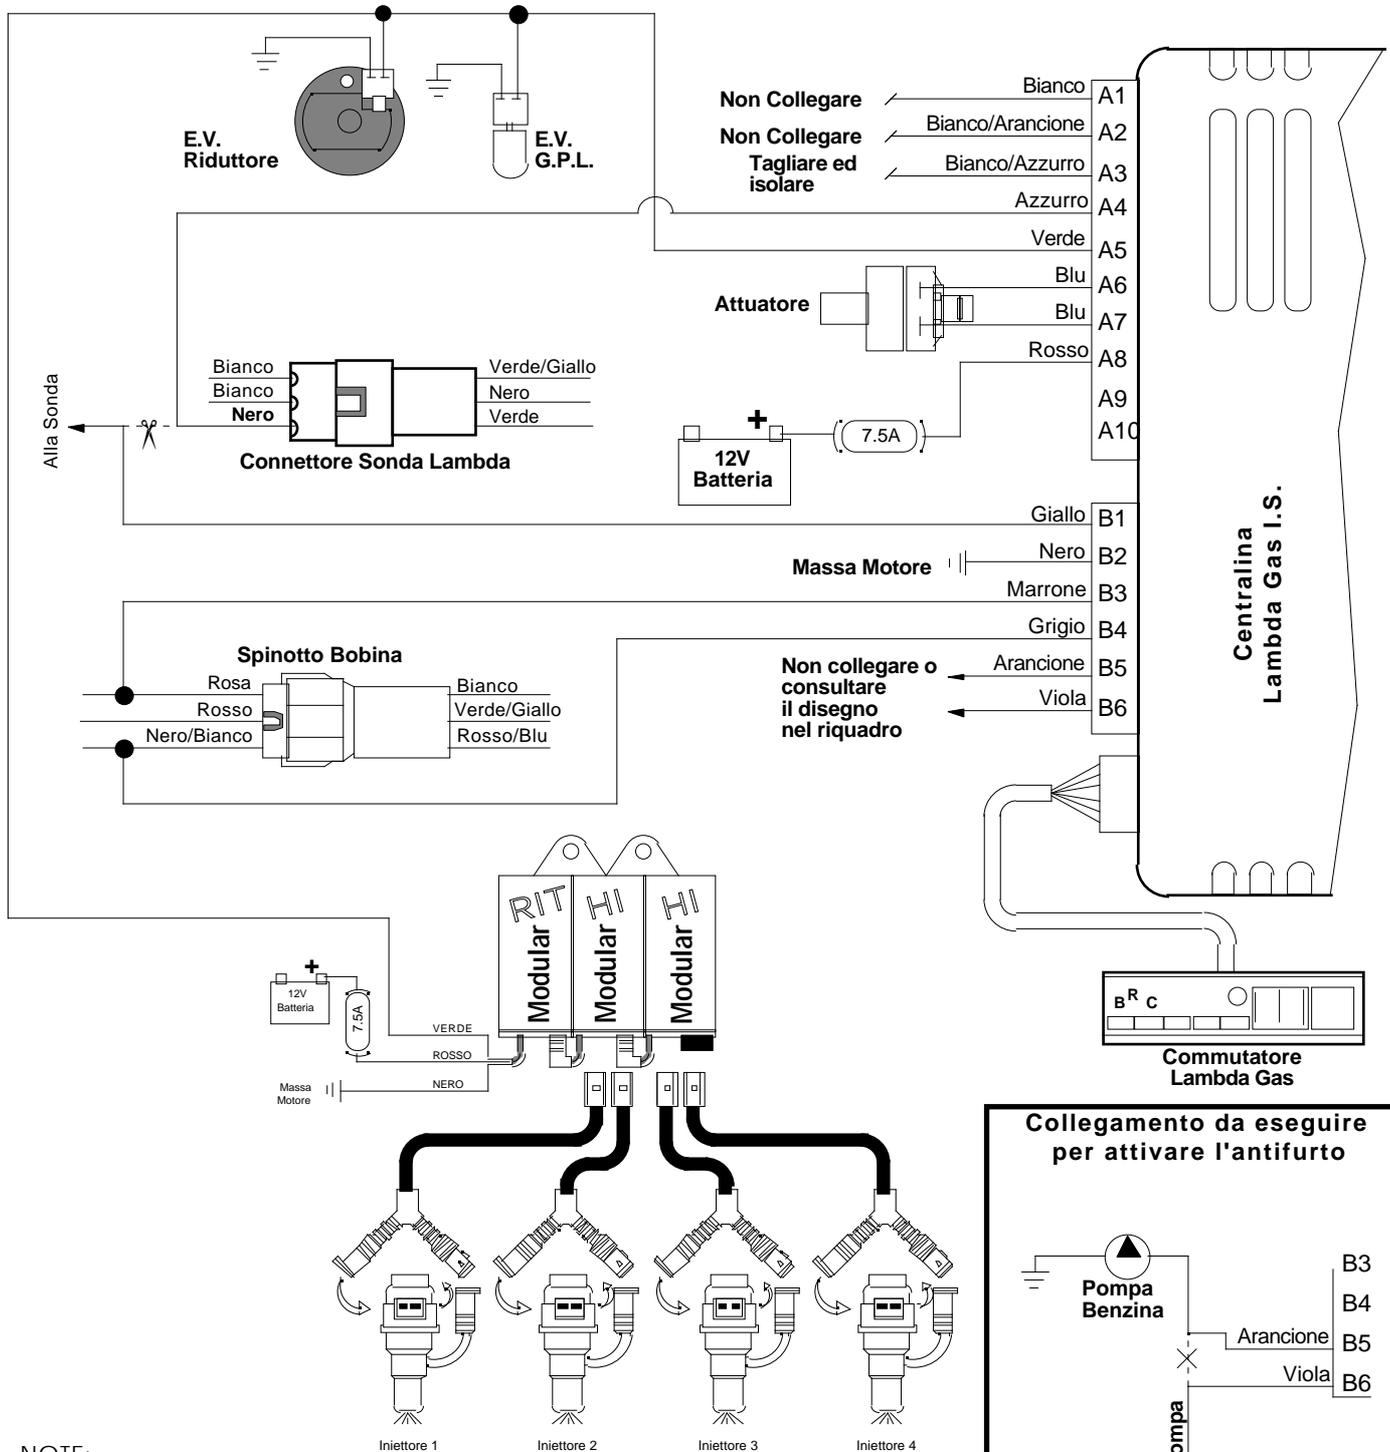

NOTE:

Il connettore della sonda Lambda è situato a monte della sonda stessa, sotto al collettore. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Rosso (positivo) e Nero/Bianco (negativo) dello spinotto bobina situato sul distributore.

Per chi desiderasse attivare l'antifurto è necessario tagliare il filo di comando pompa direttamente su quest'ultima e NON sul relè, e collegarlo come da disegno nel riquadro ai fili Arancione (B5) e Viola (B6) del Lambda Gas I.S.

