




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

### CITROEN SAXO 1.1

- Anno: 1996 • Sigla Motori: HDZ - HDY
- Iniezione: elettronica single point Bosch MA3.1
- Accensione: elettronica
- › Miscelatore: 12MX 0001 0012
- › Altri dispositivi consigliati:
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del  
18.7.96

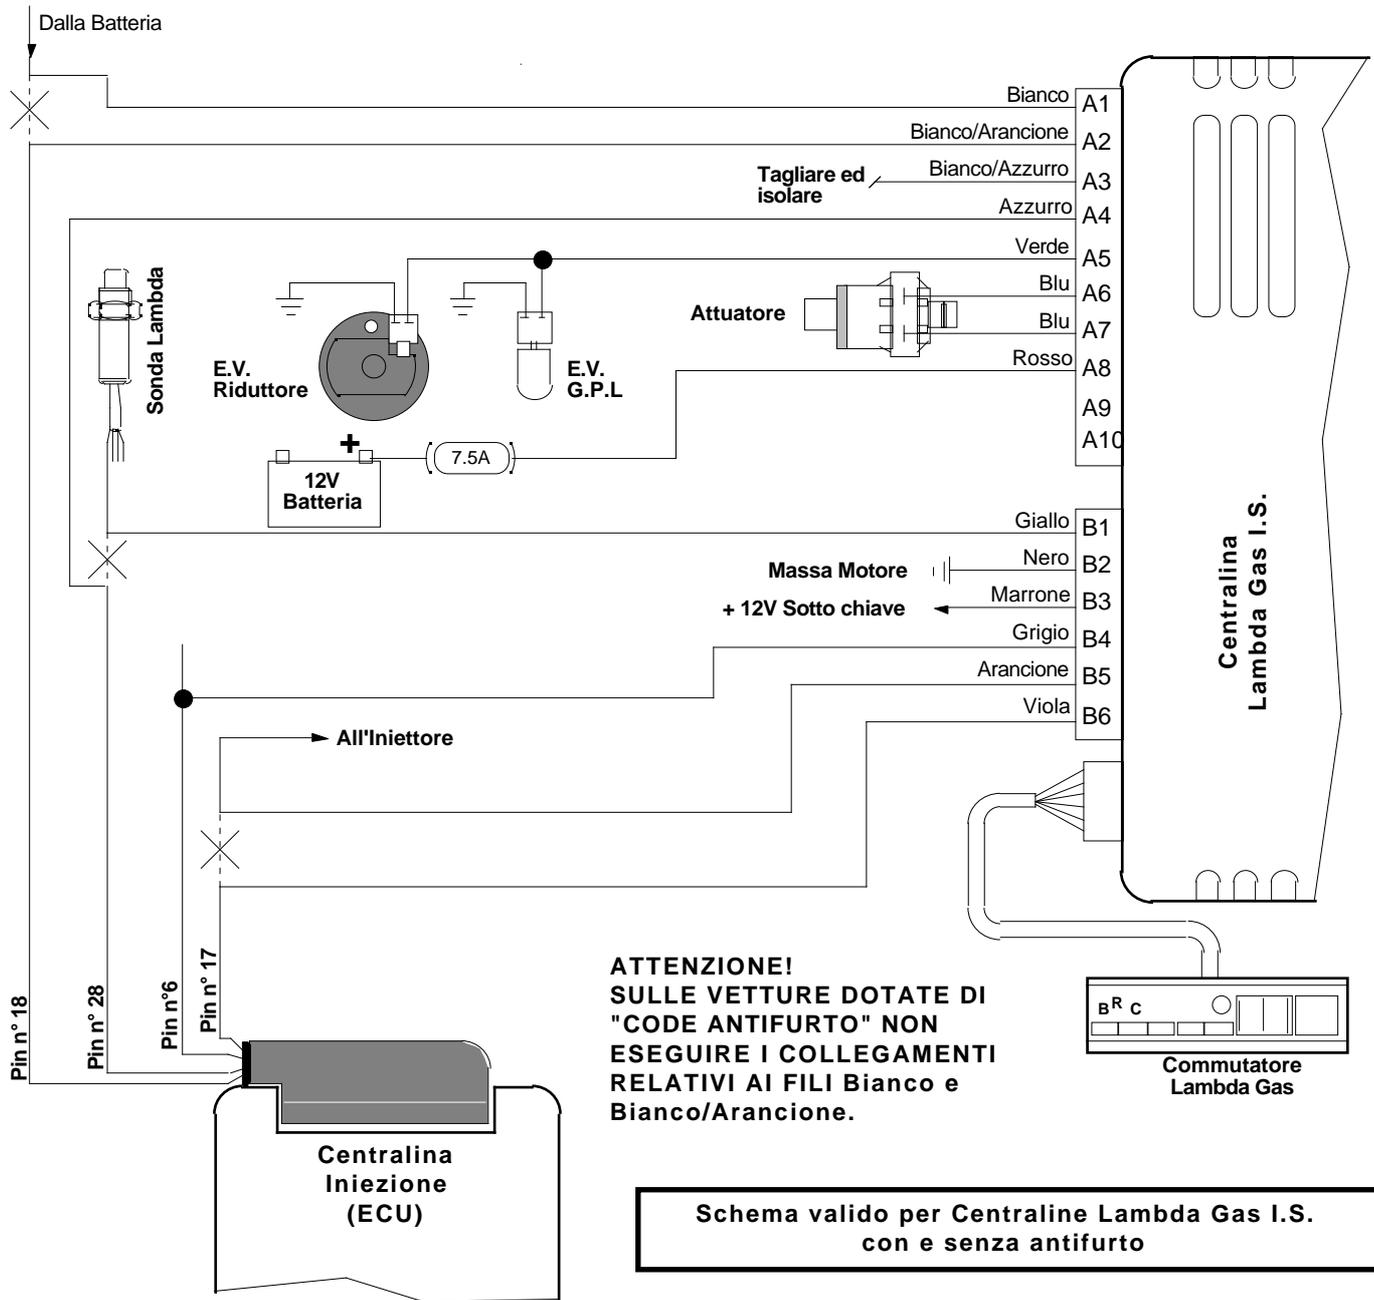

**NOTE:**

La centralina iniezione è situata nel vano motore.  
Tagliare il filo del Pin n° 18 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.  
Tagliare il filo del Pin n° 28 e collegare come da disegno i due capi ottenuti ai fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).  
Connettere il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 6 della centralina iniezione.  
Tagliare il filo del Pin n° 17 di comando iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).  
Se, appena la vettura si commuta a gas, sul cruscotto si accende la spia relativa alle anomalie motore, installare sugli ingressi (A9) e (A10) l' "Emulatore Lambda Gas" cod. 06LB00001054, regolandolo sul minor valore possibile che consente lo spegnimento della spia check.