




Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

MITSUBISHI SPACE WAGON 2.0i 16V

- Anno: 1992 • Motore 4G63
 - Iniezione: elettronica multipoint
 - Accensione: elettronica
 - Miscelatore: 12MX 0199 0052
 - Altri dispositivi consigliati: Emulatore 4 canali + Cablaggio Dx o Cablaggio Sx
- Compressivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema
Rev.
del
27.7.95
Annulla
schema
del
13.6.95

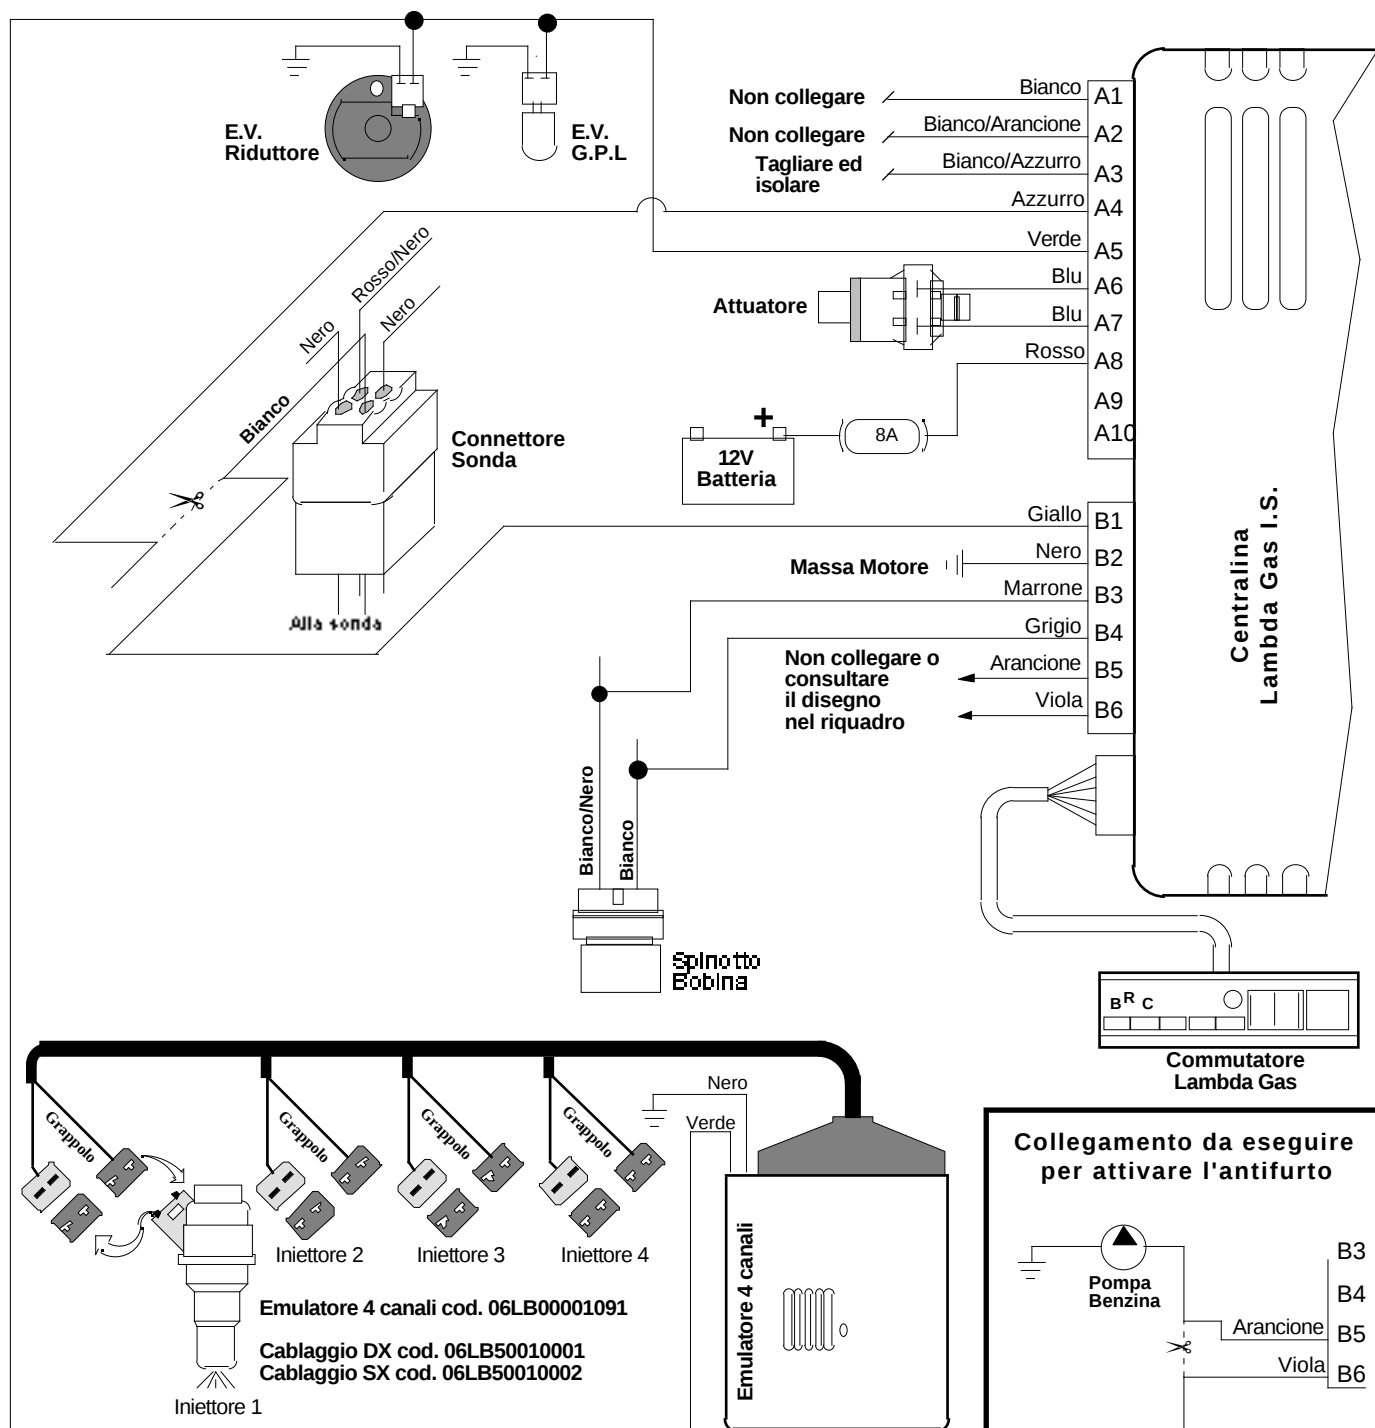

NOTE:

Il connettore sonda è situato tra il collettore e la paratia motore, in corrispondenza delle targhette motore e telaio.
Tagliare il filo Bianco (indicato nel disegno) e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili Bianco/Nero e Bianco dello spinotto situato sul distributore d'accensione.
Per l'interruzione degli iniettori installare un Emulatore 4 canali cod. 06LB00001091, scegliendo il Cablaggio appropriato ed eseguendo l'installazione in base alle istruzioni riportate nella confezione.
Per chi desidera attivare l'antifurto, tagliare il filo comando pompa di colore Blu/Nero e collegare come da disegno nel riquadro i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
Il relè pompa si trova nell'abitacolo, lato destro, sotto al cruscotto.

Collegamento da eseguire per attivare l'antifurto

